

EVOline Qi Charger

[> Weblink](#)

Artikel Nr.
40.002.437.00

Preis CHF
293.- H exkl. MwSt

Produktbeschreibung

EvoLine Qi Charger: Qi-Ladestation zum Einbau in Küchenarbeitsplatten, Kunststoff schwarz

Mit dem EVOline Qi Charger können mit einer einzigen Ladestation sämtliche Qi-fähigen Geräte ohne Kabel oder sonstiges Zubehör geladen werden. Der Einbau erfolgt wahlweise entweder unter der Arbeitsfläche - so dass die Ladestation unsichtbar ist - oder per Aufsatzmontage für Standardausschnitte von 80 mm. Das zu ladende Gerät wird einfach mittig auf die entsprechende Stelle gelegt - Minimalismus pur. Der Ladevorgang erfolgt per Induktion, das heisst, die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht.

Lieferumfang



Qi-Ladespule nach WPC-Standard Spec. 1.2.2 «Qi»
USB-Netzteil mit Eurostecker 2-polig (230 V), USB-Verbindungskabel 1 m
Bedienungs- und Montageanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung 9 V
Leistungsaufnahme (Betrieb) max. 10 W
Leistungsaufnahme (Standby) 0,2 W
Betriebstemperaturbereich 17° C - 25° C
Maximaltemperaturbereich 0° C - 40° C
Einbautiefe (inkl. Stecker) 28 mm
Montage / Befestigung: unsichtbar unterhalb der Arbeitsplatte oder Aufsatzmontage



Bei unsichtbarem Einbau unterhalb der Arbeitsfläche: Die Oberflächen dürfen nicht aus stromleitfähigen Materialien (z.B. alle Metalle, inkl. Edelstahl) bestehen. Empfehlung bei Naturstein: Vor Einbau / Fräsen eine Probe machen, da Spuren von Eisenerz enthalten sein können. Verbleibende Arbeitsplattenstärke bis max. 3 mm im Ausschnittbereich beachten (siehe Zeichnung).

Es kann erforderlich sein Smartphone-Hüllen, Back Covers, Wallets oder Etuis zu entfernen, um den Ladevorgang sicherzustellen.

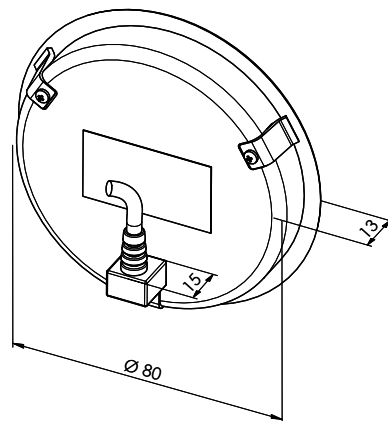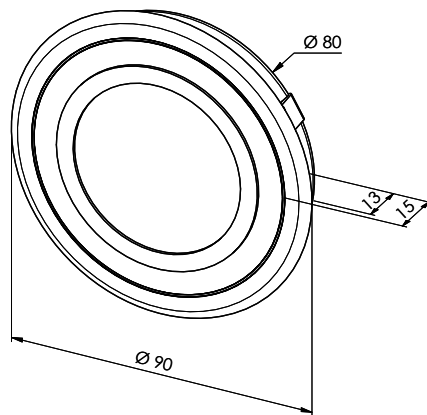

230V / 2.5A, T12, 0.35A

Ausschnitt für sichtbaren Einbau
Découpe pour installation visible
Ritaglio per installazione a vista



Ausschnitt für unsichtbaren Einbau
Découpe pour installation invisible
Ritaglio per installazione invisibile

