Linero LIO 55F/7

> Lien web



Technologie de vidage et de trop-plein

Type de montage
Éviers affleuré

Modèle
LIO 55F/7

Matériel
Acier inox 18/10

No. d'article
10.105.247.00

Élément inférieur
60 cm

Soupape
3½" eFlow Desino

Finition
Brossé

TAR
0.19

Prix en CHF
2'064.- hors TVA

Dimensions d'évier
550x400x175mm

Rayons d'angle
15 mm



Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure - type M



Trop-plein recouvert eFlow

Pré-montage du soupape
Pré-montage du soupape en usine

Distributeur - option de montage
Libre choix de positionnement

Technologie de vidage et de trop-plein
Bouton de commande y compris

Prix (au 22.11.26 / TVA non incl.)

Modèle	Matériel	Soupape	No. d'article	Prix en CHF	
Linero LIO 55F/7	Acier inox 18/10, Brossé	3½" Tipo Desino	10.105.671.00	1'739.-	> Weblink
		3½" Extra plate	10.105.249.00	1'739.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.248.00	1'949.-	> Weblink
		3½" eFlow Desino	10.105.247.00	2'064.-	> Weblink

Description du produit

Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Panier amovible, percé




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Panier amovible, non percé




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Planche à découper, en verre, blanc



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Planche à découper, synthétique



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Linero LIO 55F/7 Desino


Randbreite 7mm
Bord de 7mm de largeur
Larghezza bordo 7mm

SUTER

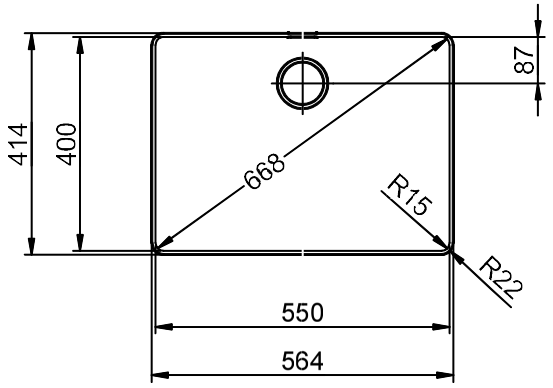


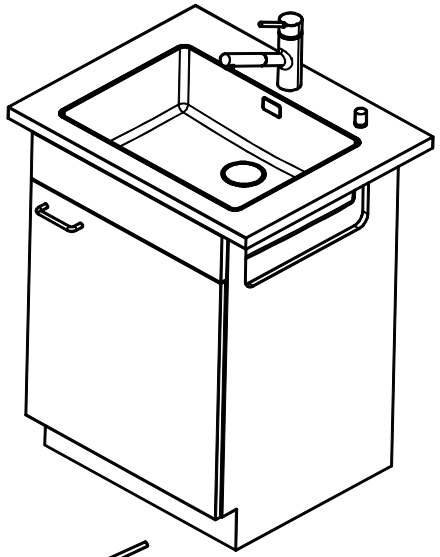


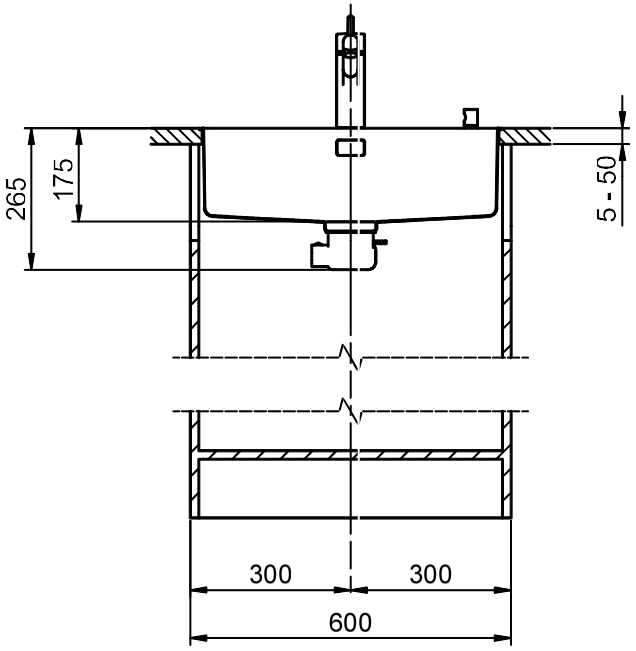

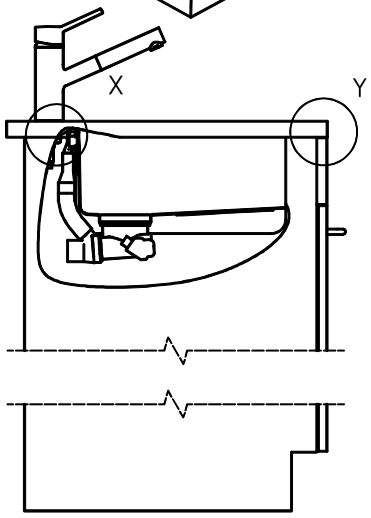



Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

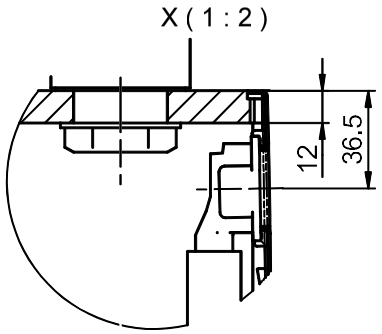

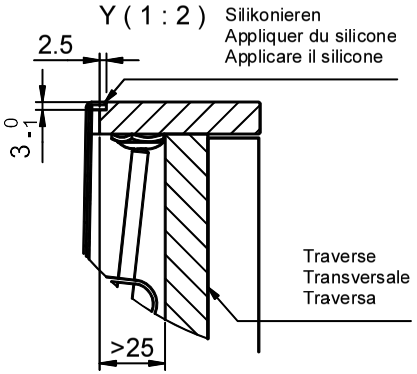



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

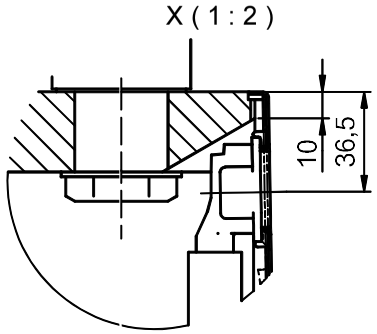

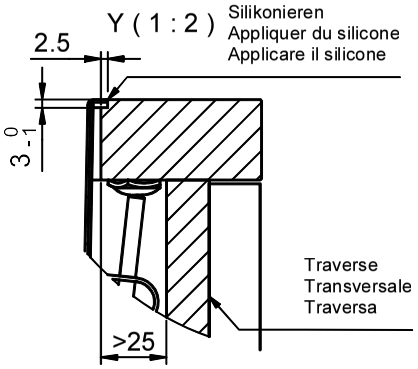

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

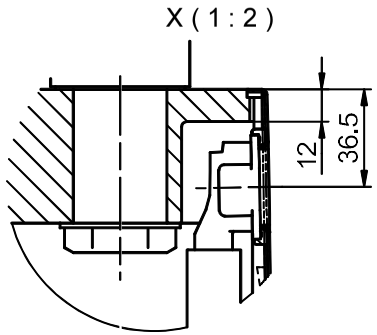

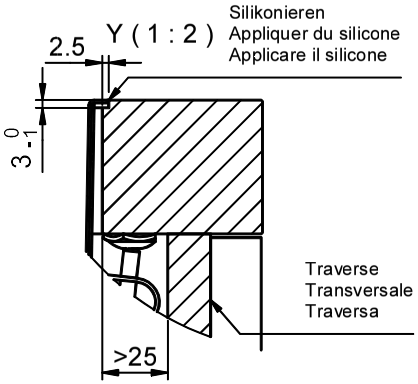

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2008 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0053.00.00	Index:	sam	25.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Linero LIO 55F/7 Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25

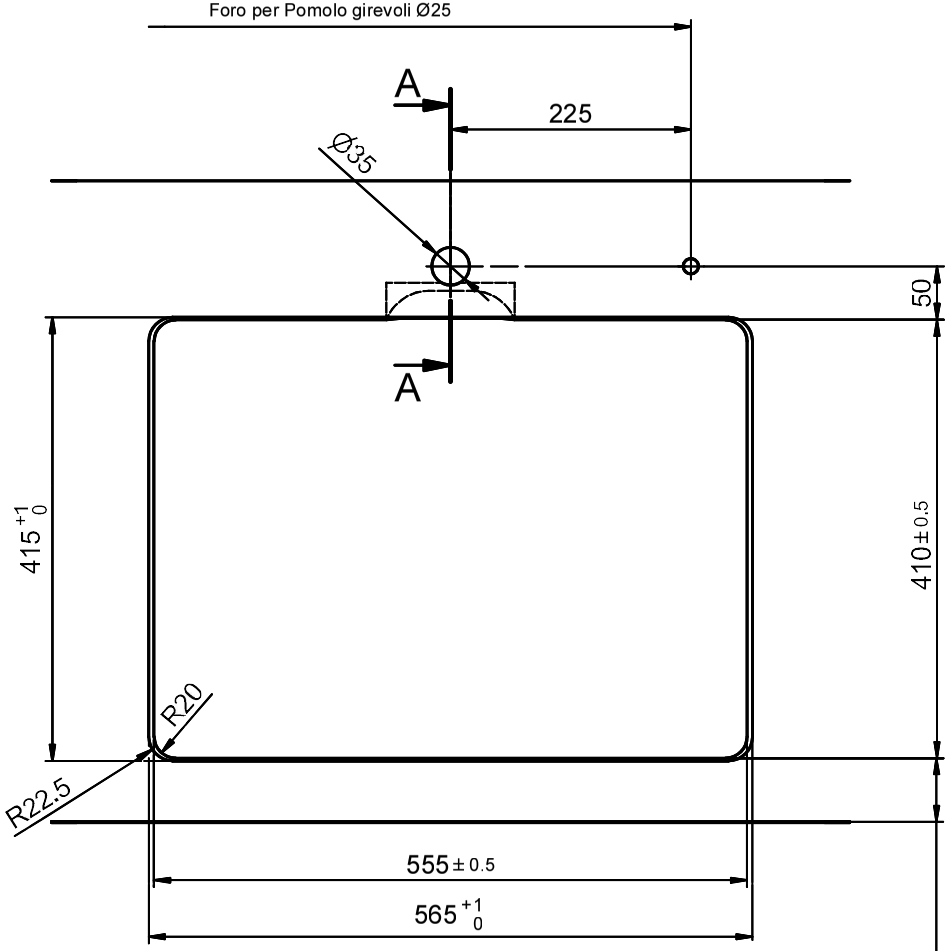


!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

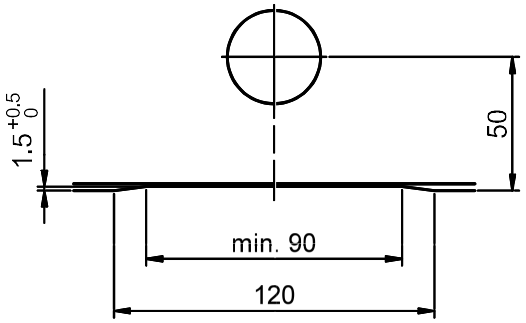


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

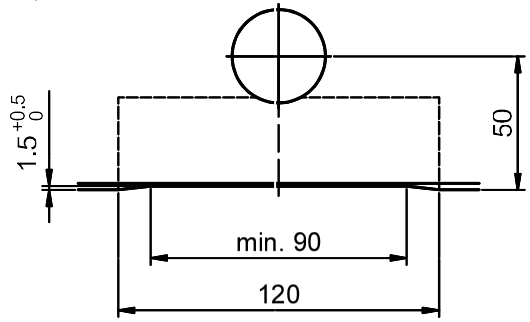


A-A (1 : 2)

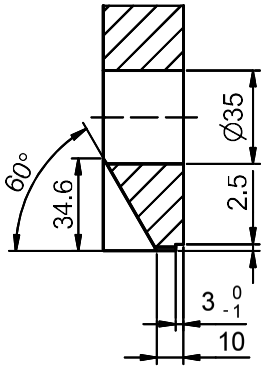

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

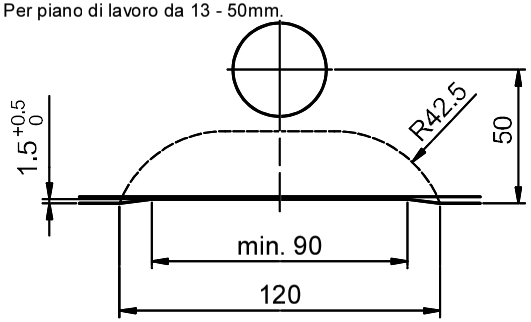

A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0053.00.00	Index:	sam	25.09.2023