

BORA Classic 2.0 CKA2

[> Web link](#)**Brief description**

Cooktop extractor

Mode of operation

Recirculated-air or exhaust air

Article no.

40.002.054.00

VRG

2.31

Price CHF

1861.- O excl. VAT

Product description**Technical Data****Supply voltage**

230 V

Frequency

50 Hz

Power consumption

max. 550 W

Fuse protection

3, 15 A

Mains connection

1 m with plug type 12, 10 A

Dimensions (W x D x H)

439 x 515 x 190 mm

Weight (incl. accessories / packaging)

7,35 kg

Material surface

Glass SSG / stainless steel

Power levels

1 - 5, P

Connection exhaust air side

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Scope of delivery

BORA Classic 2.0 cooktop extractor CKA2

BORA Classic 2.0 inlet nozzle CKAED

BORA Classic 2.0 grease filter unit CKAFFE incl. grease trap

BORA Classic 2.0 control panel

Height adjustment plate set

Communication cable CAT 5 (3 m)

Mains connection 1 m, with plug type 12, 10 A

Assembly instructions Classic 2.0

Operating instructions Classic 2.0

Flat seal EFD

Product description

5 power levels via intuitive sControl+ operation

Direct function selection

Lowest volume

Easy to clean

Cleaning lock

Integrated grease drip tray

Real stainless steel grease filter

Compact size

Automatic extraction control

Follow-up automatic system

Filter service indicator

Planning guidelines

With these units, the duct connection is designed for the BORA Ecotube duct system. To connect BORA Ecotube (connection 245 × 89 mm) with Naber connections (222 × 89 mm), an adapter (EFA, 40.001.779.00) is available / can be ordered separately.

The cooktop extractor CKA2 is the central component and contains all the operation electronics for the whole BORA Classic 2.0 system. It is not possible to operate the system, or individual components of it, without the cooktop extractor

The BORA Classic 2.0 system is operated via the control panel of the cooktop extractor CKA2

Can be combined with all BORA Classic 2.0 cooktops

The worktop height and depth can be flexibly adjusted

Mount type: flush or surface

Exhaust air routing to the right and left possible

Fan can be positioned in the base area (only when using the base fan ULS) due to the low mounting height (100 mm)

The Classic 2.0 control panel as a central connection point can be positioned in the base area easily and in a space-saving way

Connection between touch operation and Classic 2.0 control panel via communication cable CAT 5

BORA Classic 2.0 CKA2

[> Web link](#)

The drawers and/or shelves in the base cabinet must be removable for maintenance and cleaning purposes

Accessory

You can find the complete range of accessories here [> Weblink](#)

Optional accessories




40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA socket USTJ



40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA socket USTJAB All Black



40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Glass ceramic scraper UGS




80.100.016.00 / CHF 359.-
Ventilation planning



80.100.017.00 / CHF 192.-
Revision of the planning


Compatible Articles



40.002.061.00 / CHF 241.-
Entry nozzle CKAED



40.002.062.00 / CHF 166.-
Grease filter unit KKAFFE, incl. grease filter collector tray



40.001.952.00 / CHF 262.-
Einlegerahmen CER

Other Articles

You can find additional articles here [> Weblink](#)




40.002.245.00 / CHF 2004.-
BORA Classic 2.0 CKA2AB All Black



40.002.057.00 / CHF 1486.-
BORA Classic 2.0 CKFI



40.002.058.00 / CHF 1293.-
BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF 2434.-
BORA Classic 2.0 CKIW Induction Glass Ceramic Wok




40.002.081.00 / CHF 3034.-
BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1 (wok pan with lid)



40.002.055.00 / CHF 1010.-
BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF 1107.-
BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF 2199.-
BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF 2601.-
BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF 3001.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB and ULS



40.002.084.00 / CHF 2858.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und ULS



40.001.966.00 / CHF 5830.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und 2 x CKFI




40.001.969.00 / CHF 4975.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2, CKCH und CKCB




40.002.285.00 / CHF 5973.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB and 2 x CKFI




40.002.286.00 / CHF 5118.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB, CKCH und CKCB

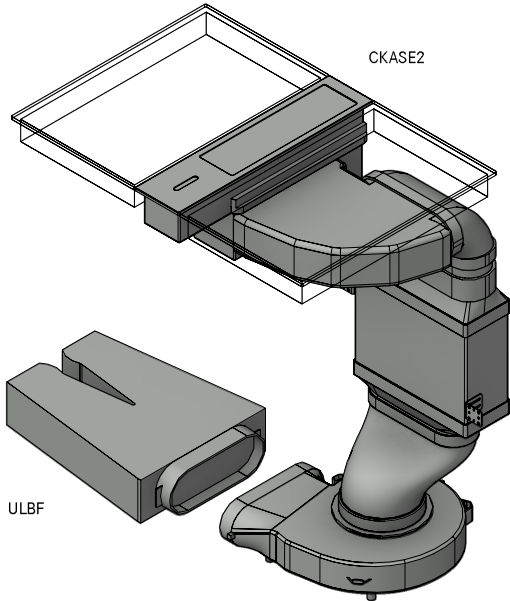



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
1	ULBF	Luftreinigungsbox flexibel	Female
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

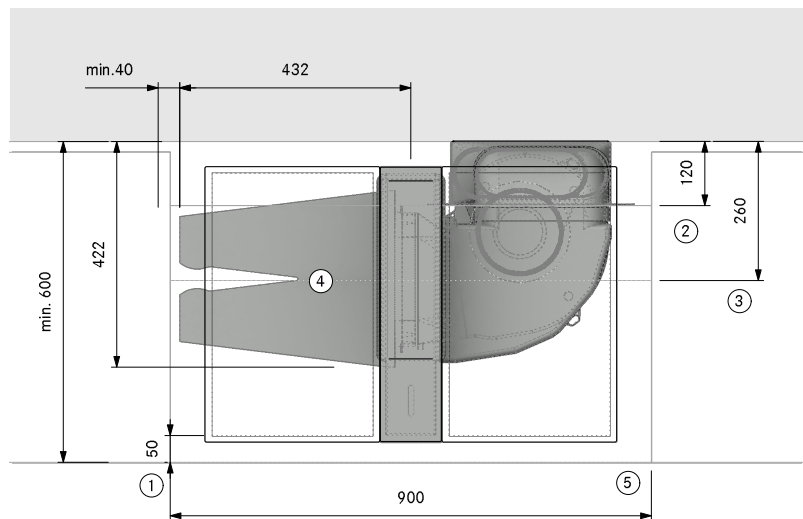


1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
5. Rückströmöffnung mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

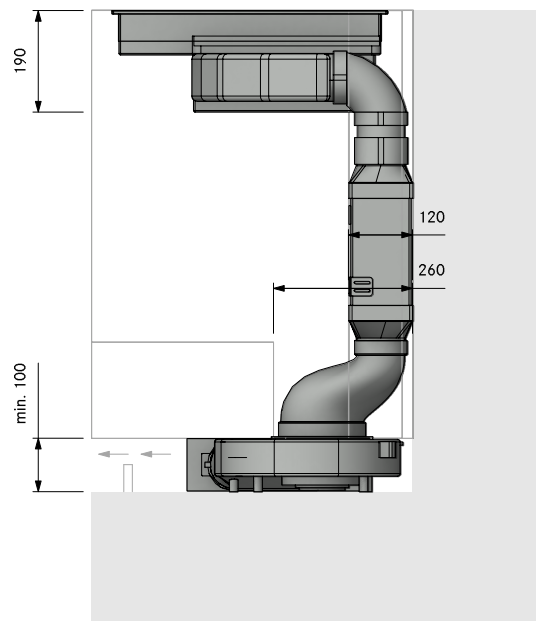


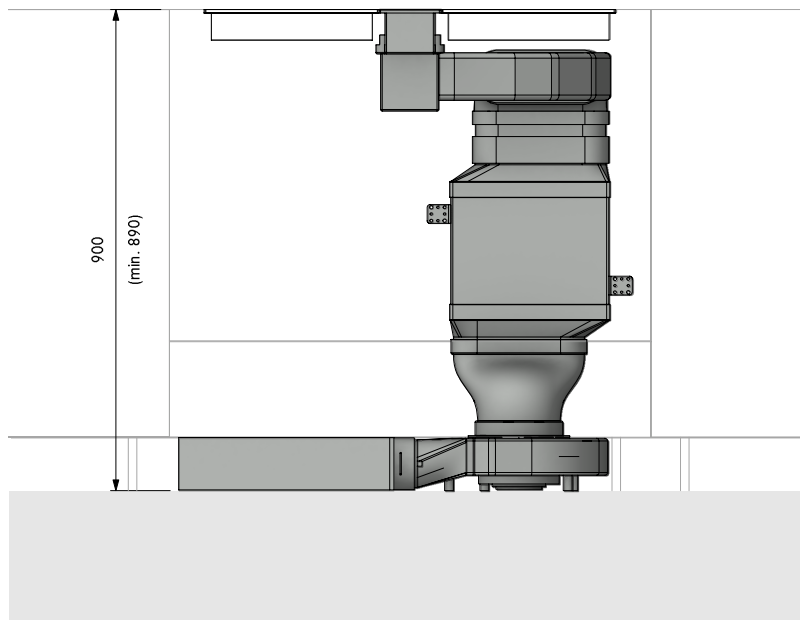


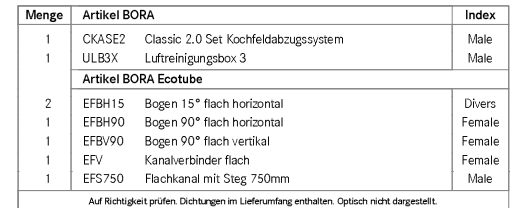


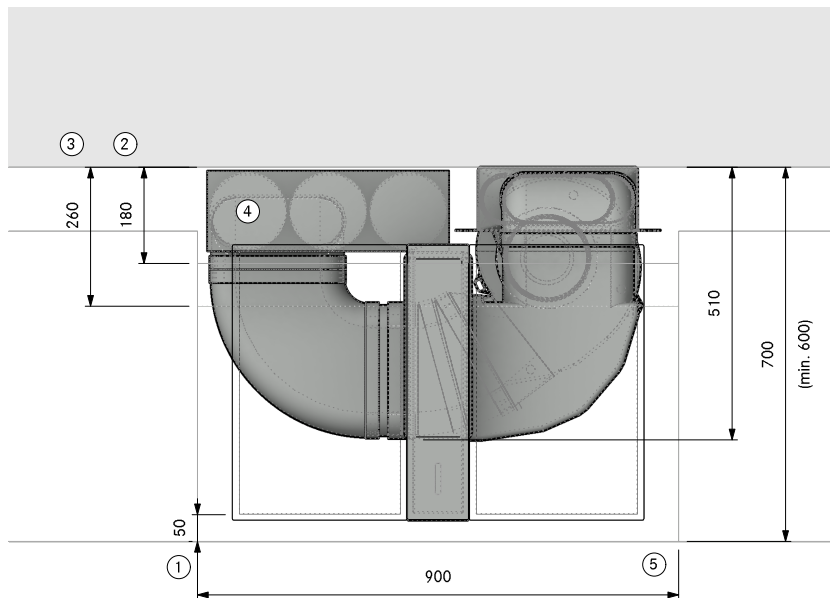


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm² freie Ausströmfläche
- ⑤. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

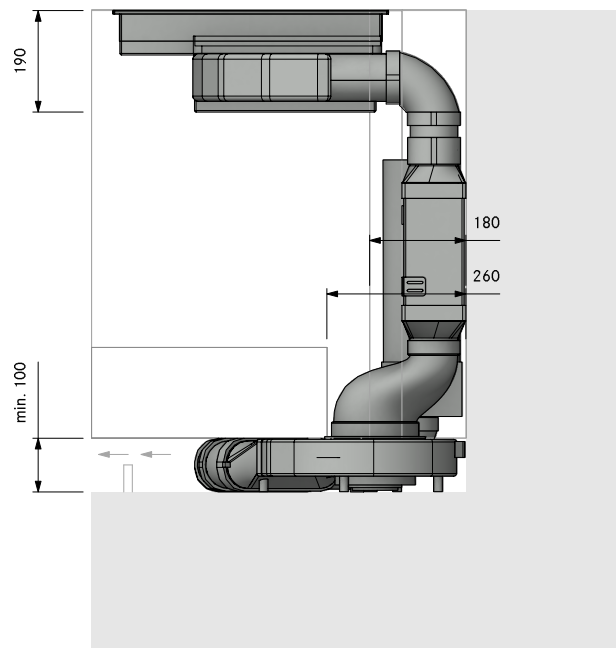

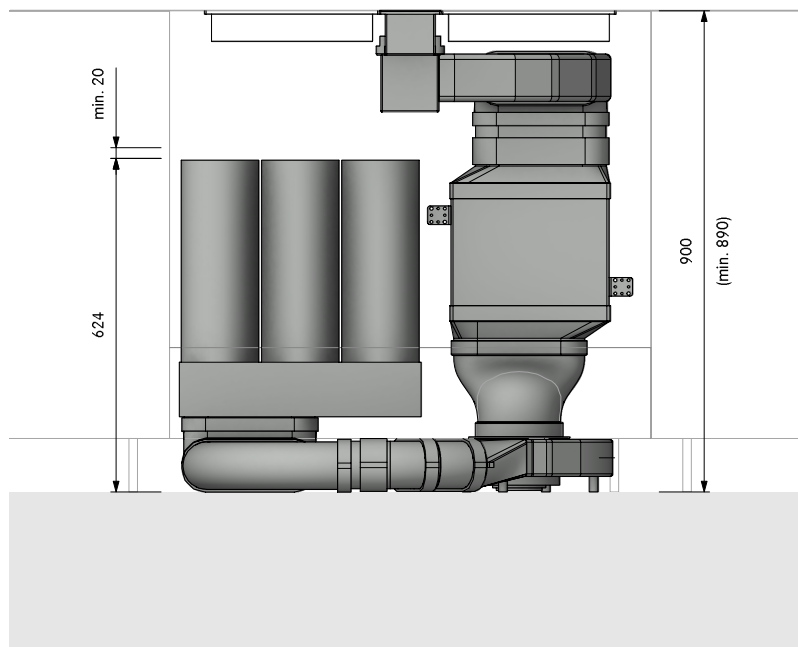


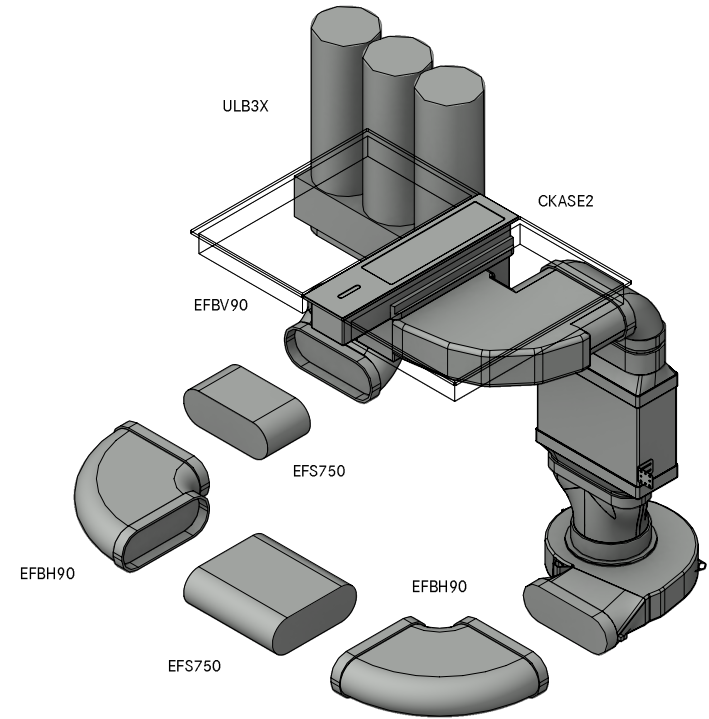



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
1	ULB3X Luftreinigungsbox 3	Male
Artikel BORA Ecotube		
2	EFBH90 Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFBV90 Bogen 90° flach vertikal	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		

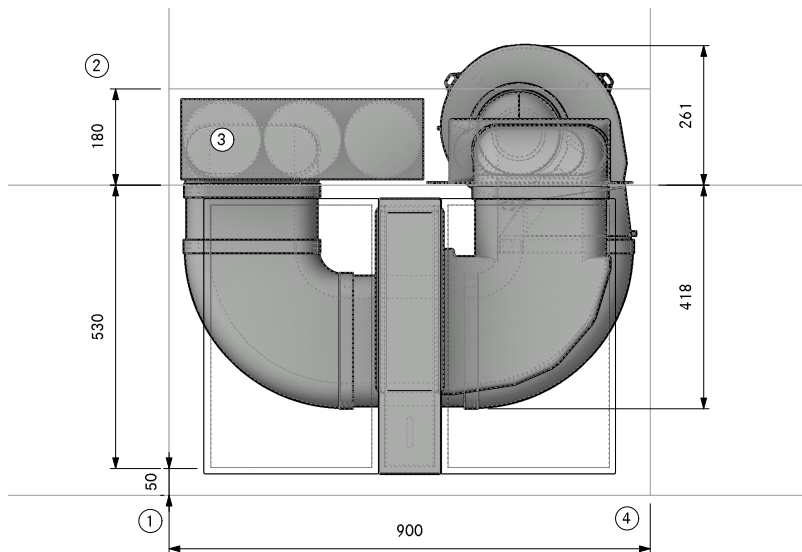


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm² freie Ausströmfläche
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

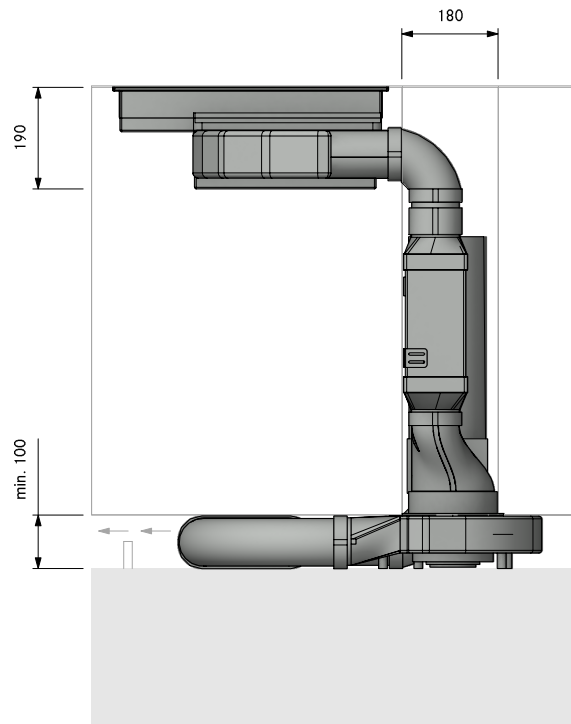

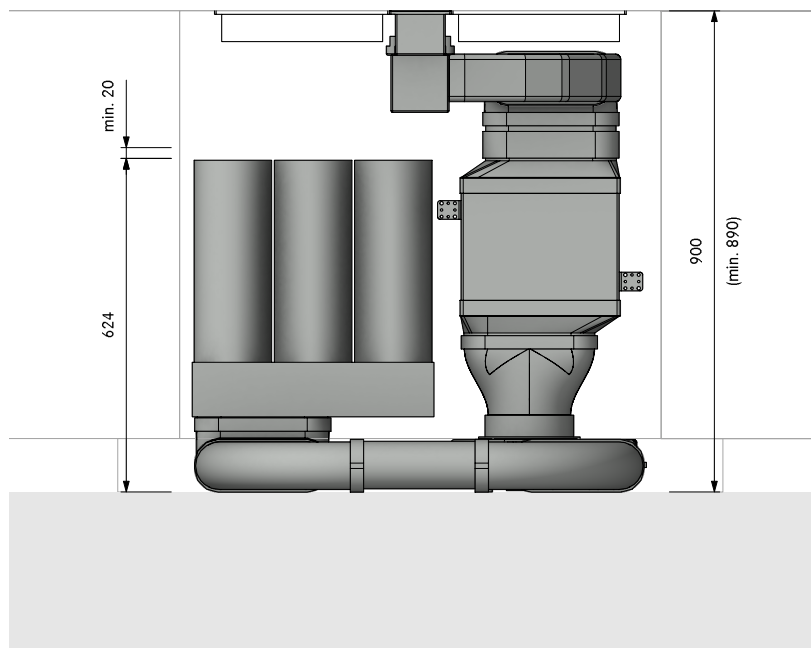


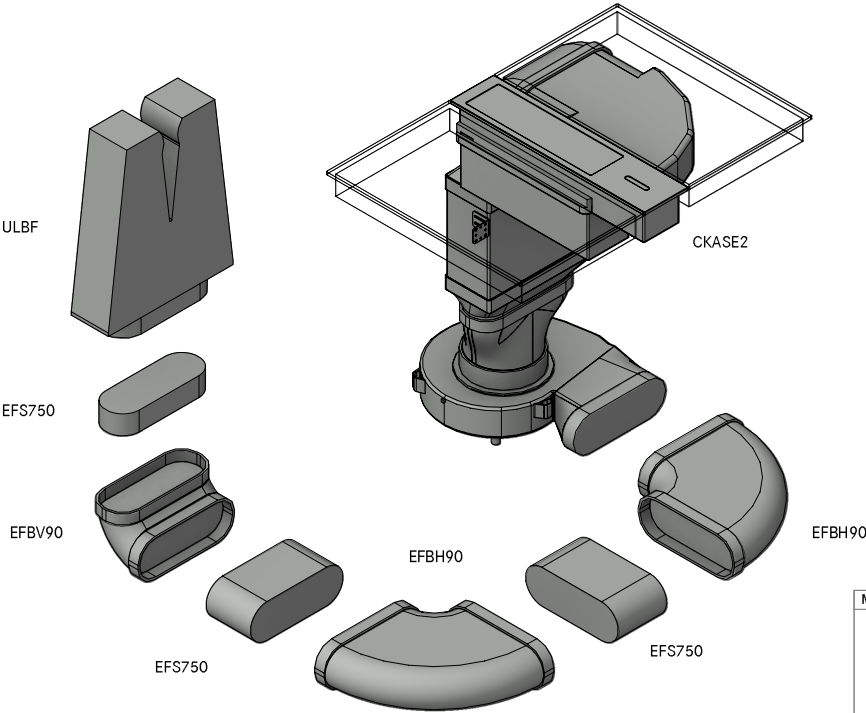



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
1	ULBF	Luftreinigungsbox flexibel	Female
Artikel BORA Ecotube			
2	EFBH90	Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFBV90	Bogen 90° flach vertikal	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

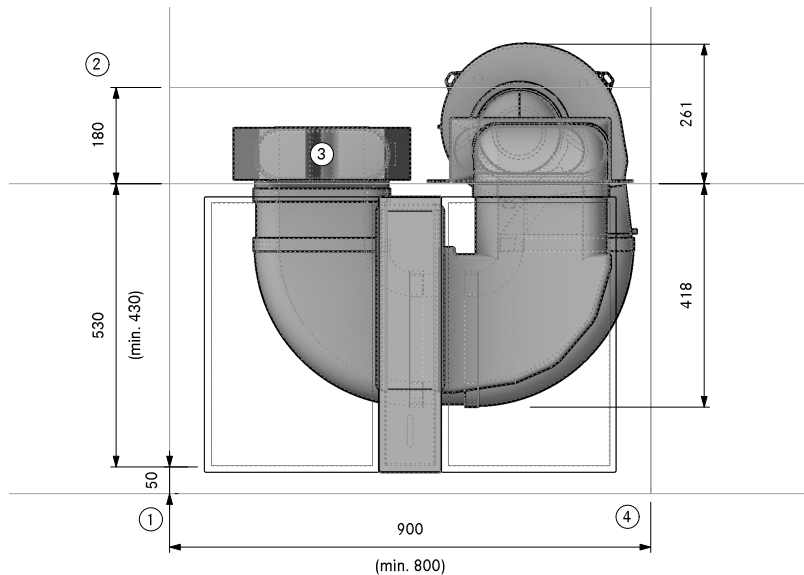


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm² pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm²)

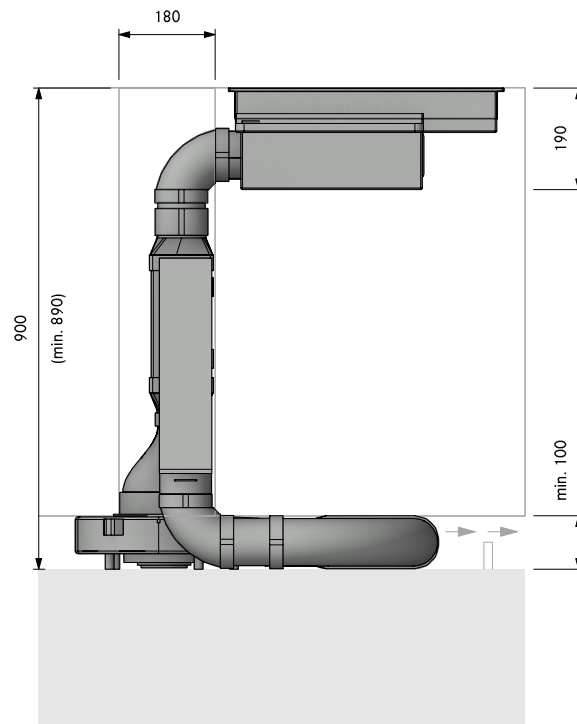


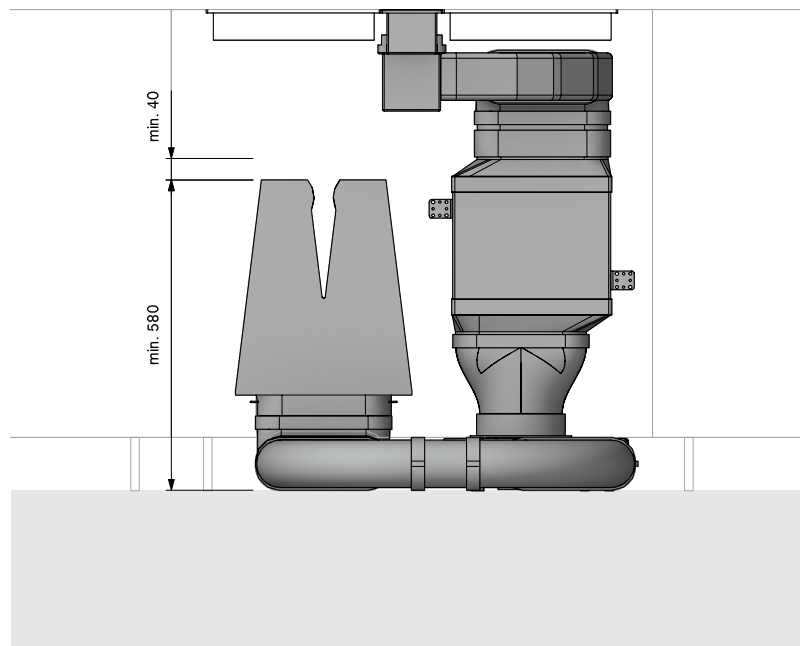


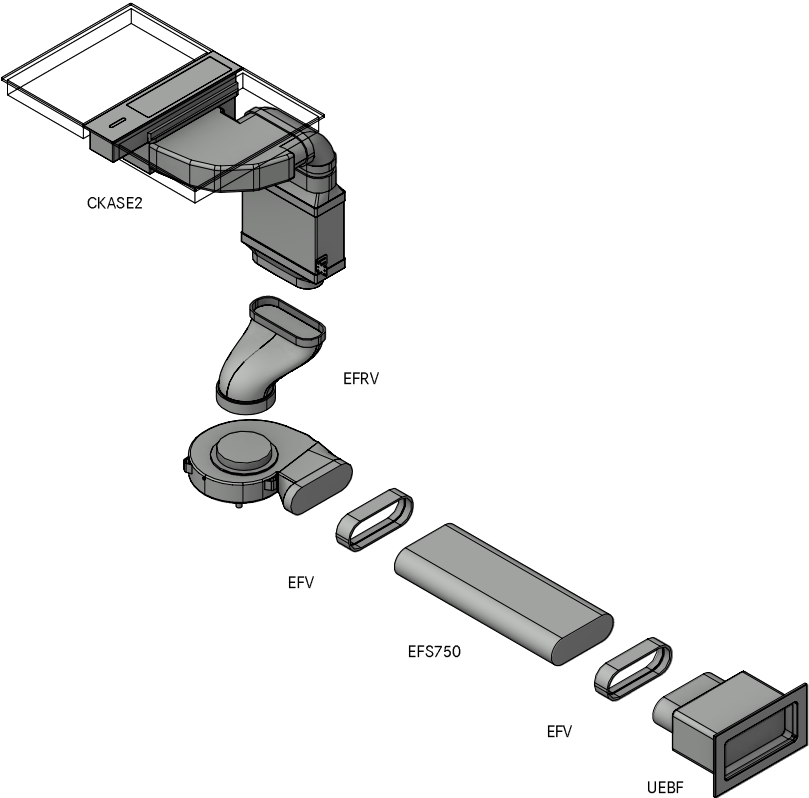


Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
1	EFRV Übergang flach rund Versatz	Female
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		

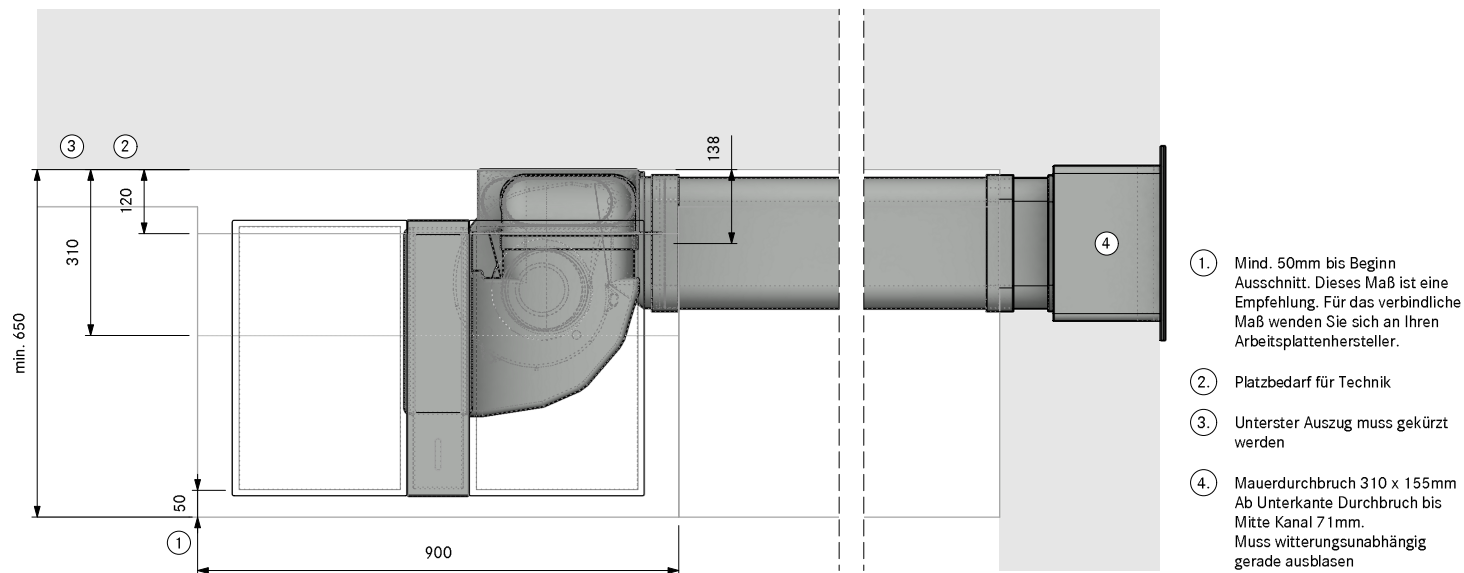

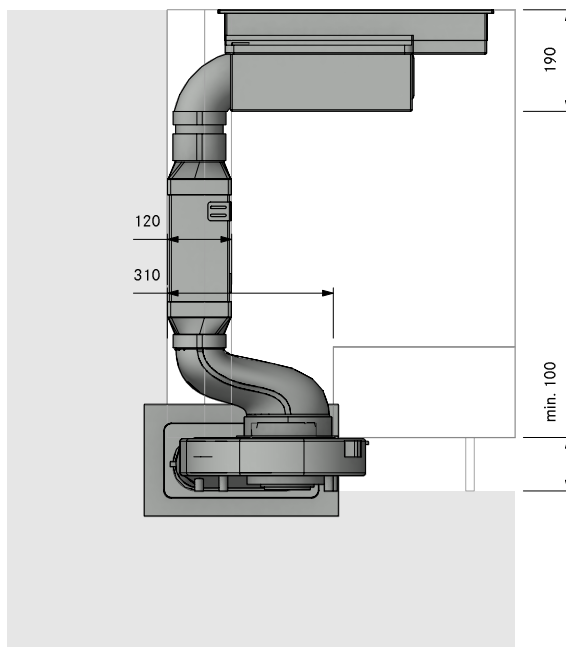


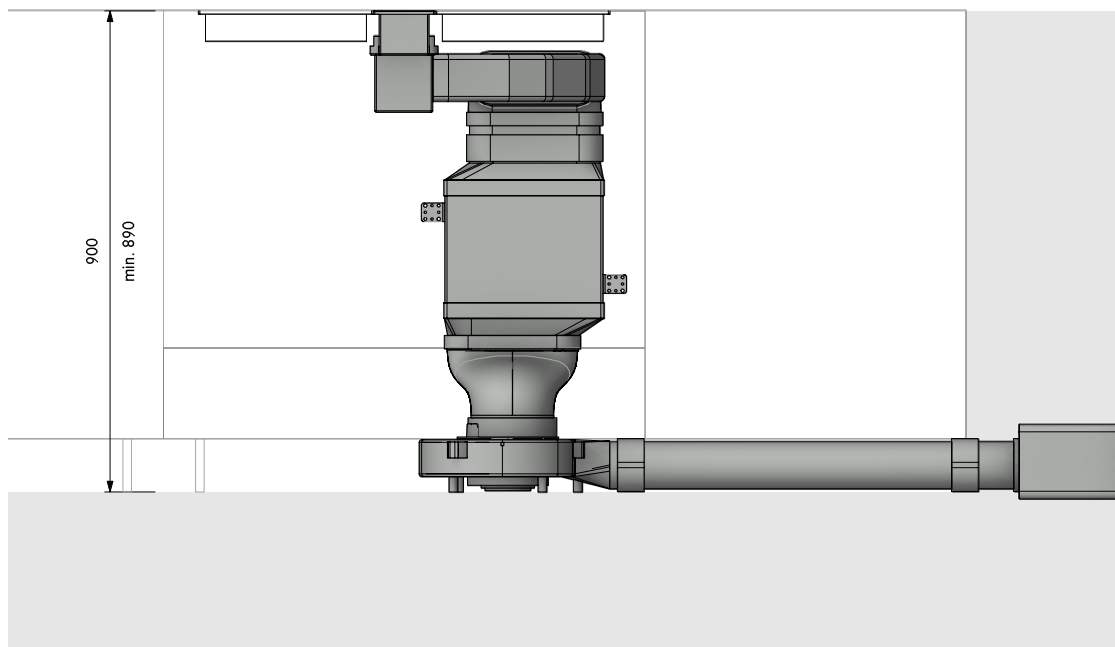

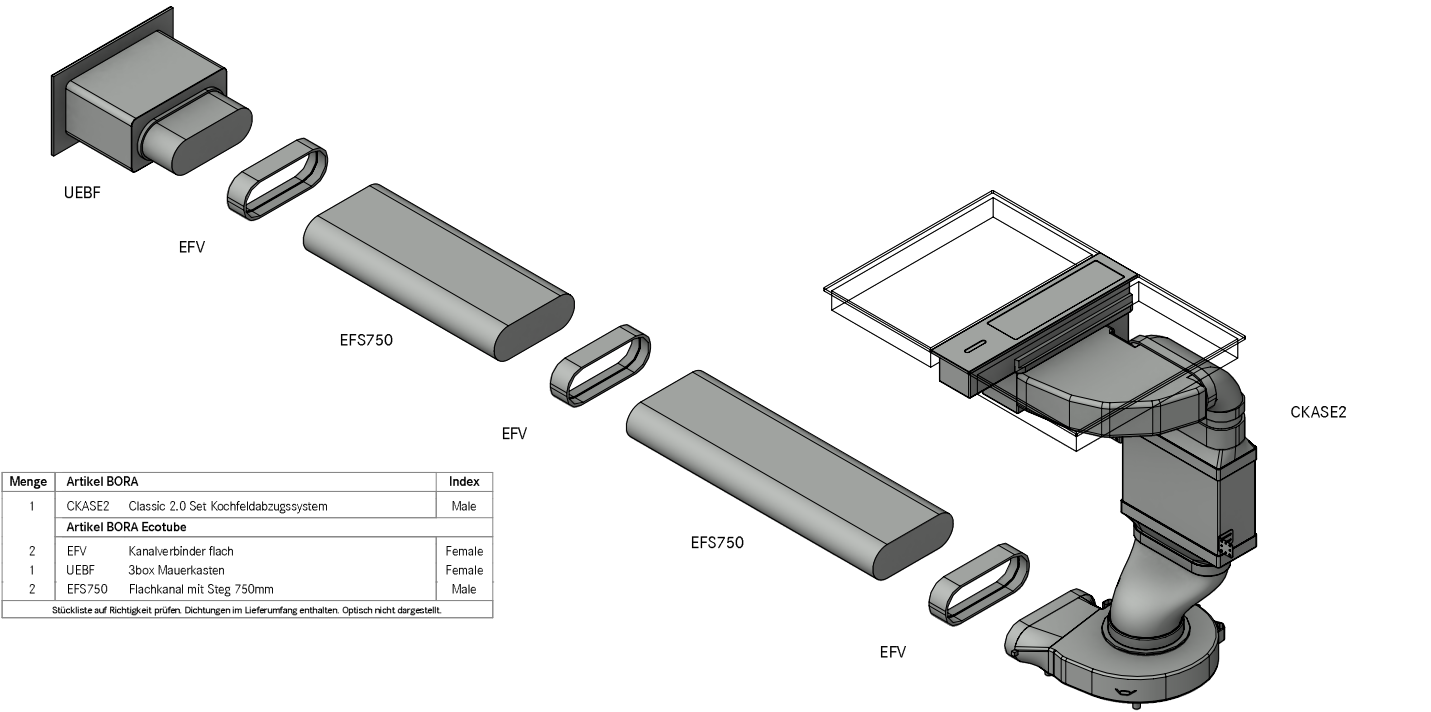



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
2	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

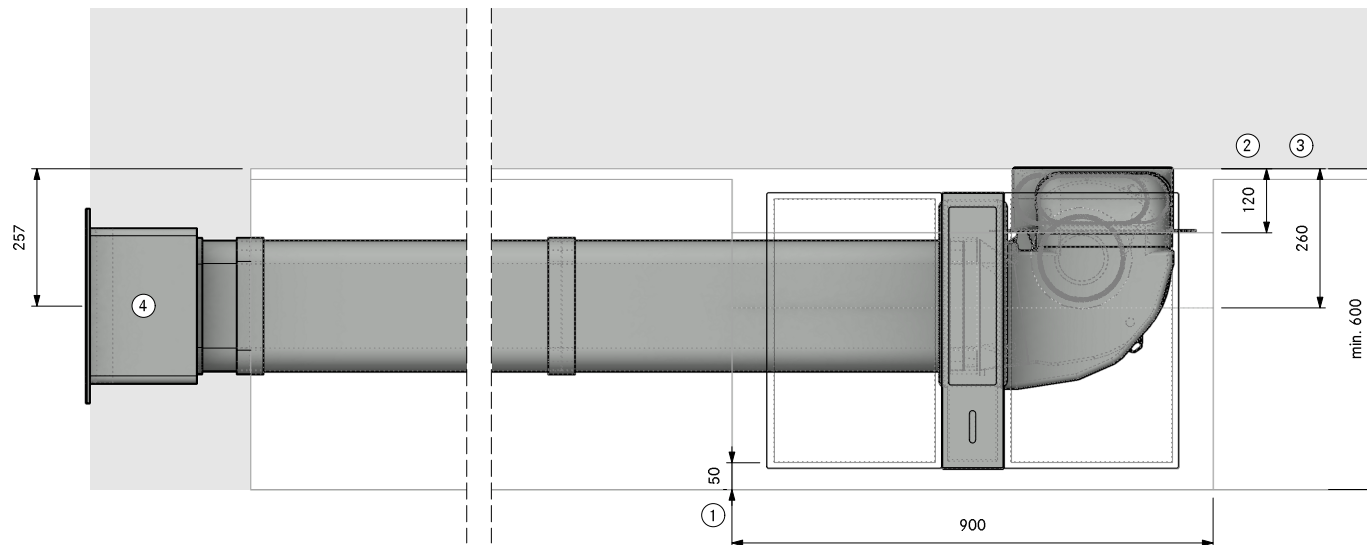



- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

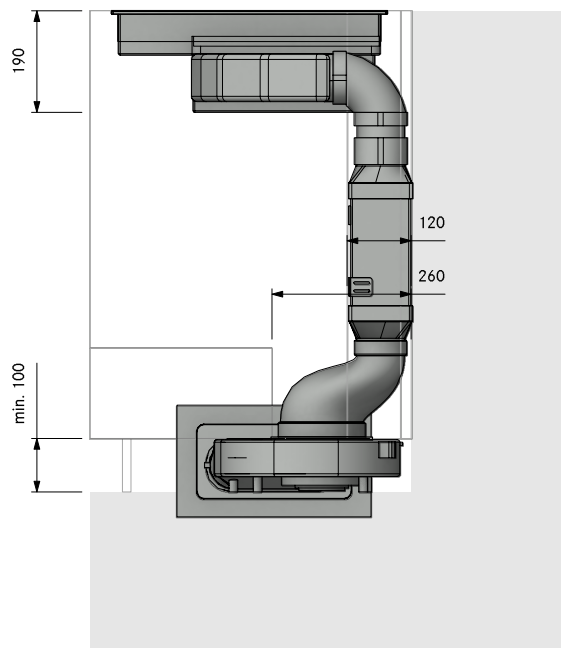


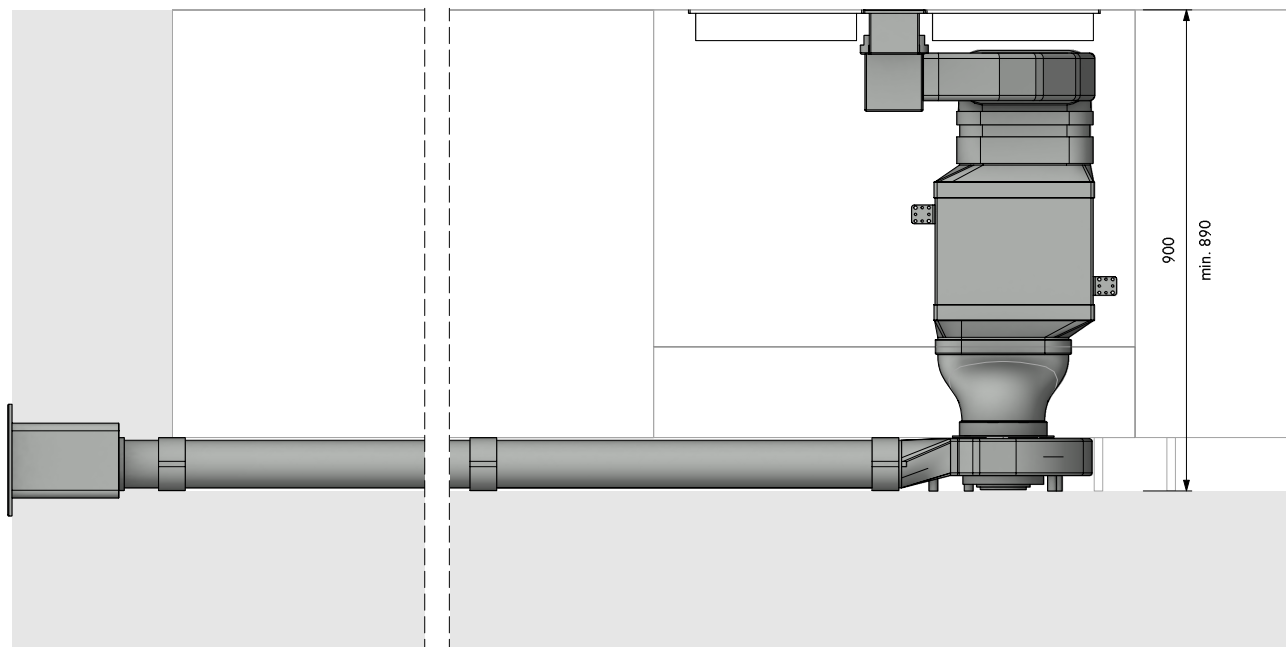



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
1	EFBH90	Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFVS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

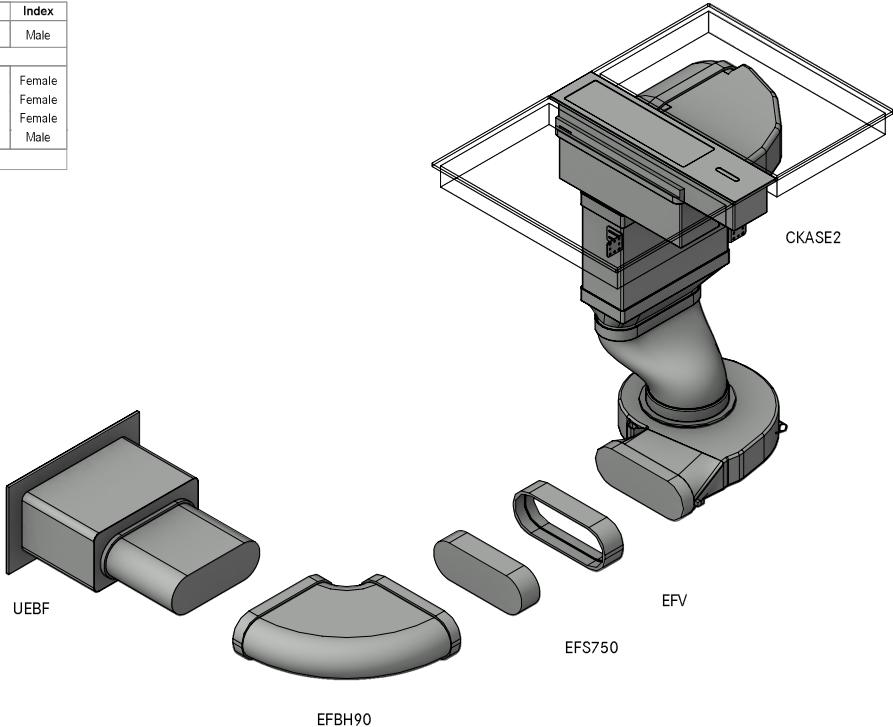



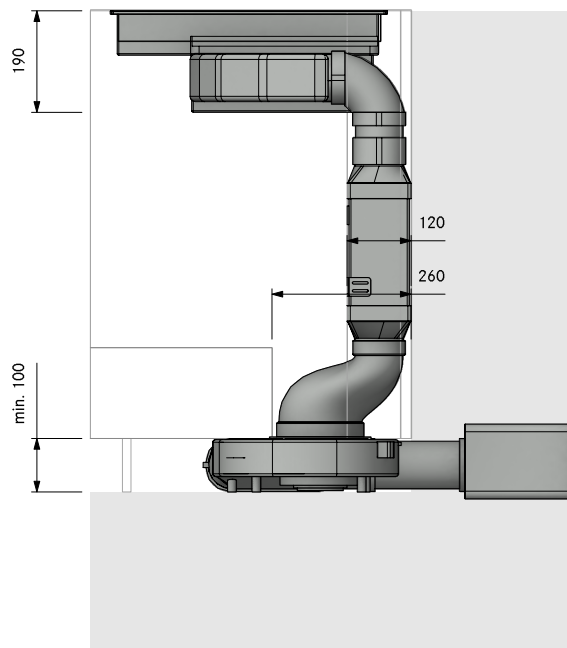


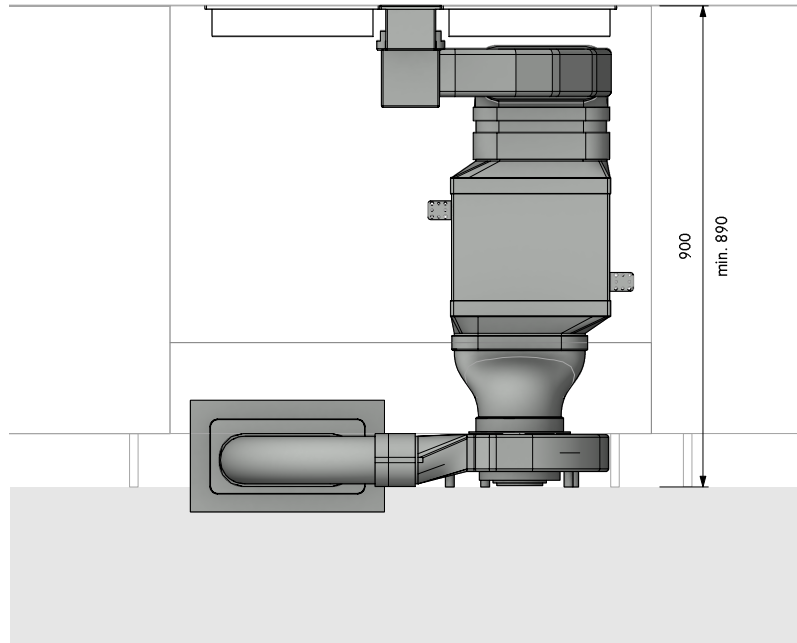

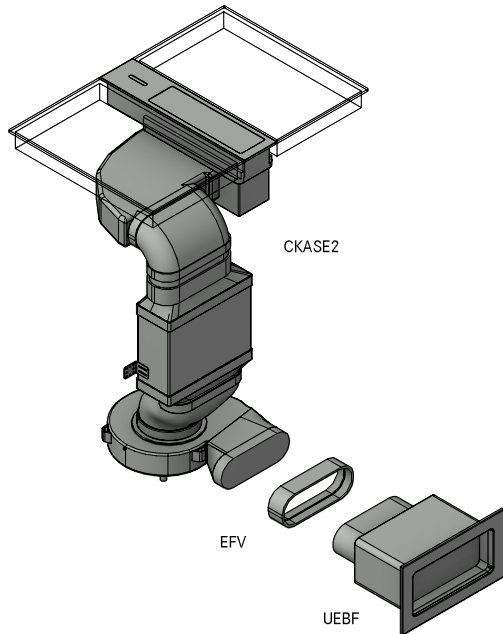



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube	
1	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

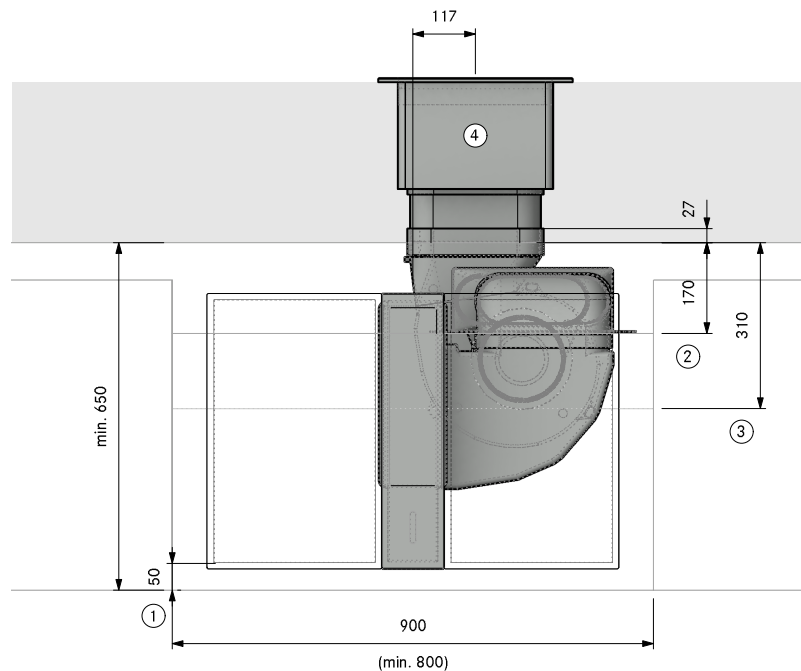


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

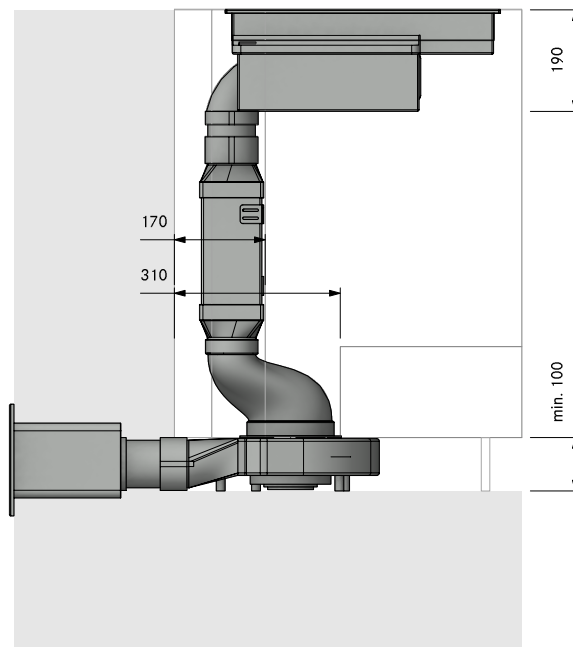

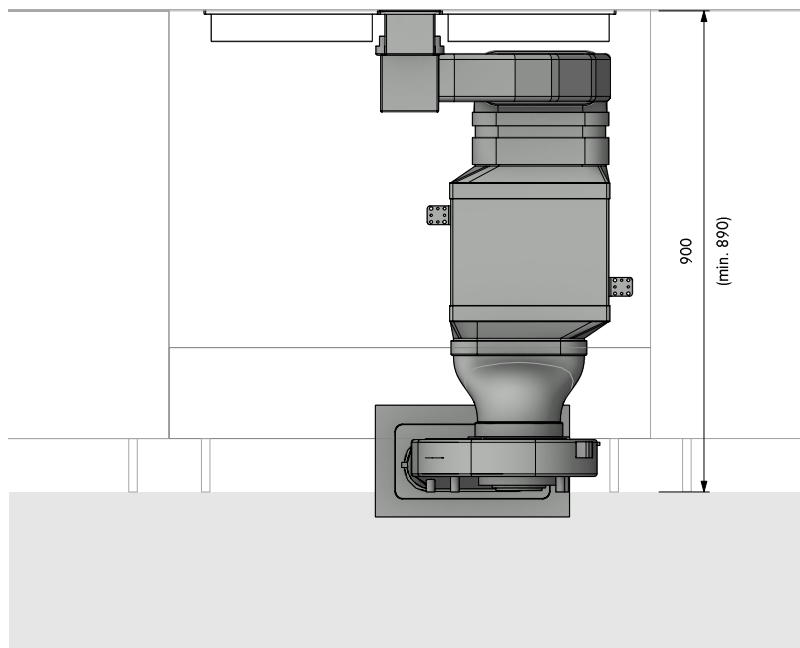


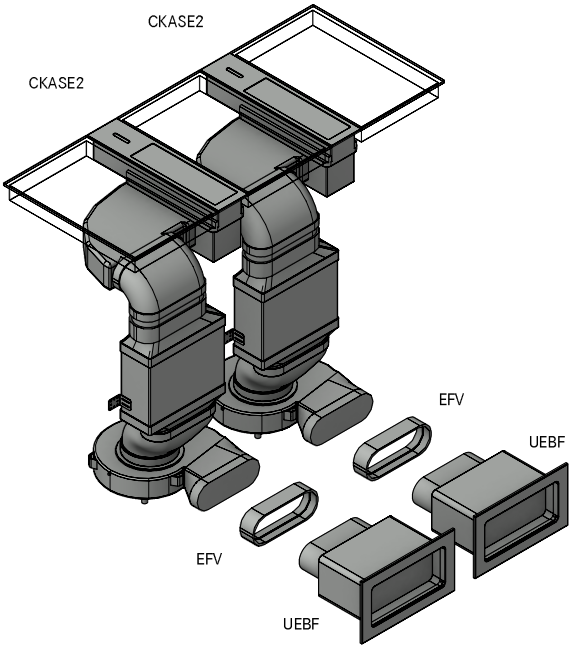



Menge	Artikel BORA	Index
2	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
2	UEBF 3box Mauerkasten	Female
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		

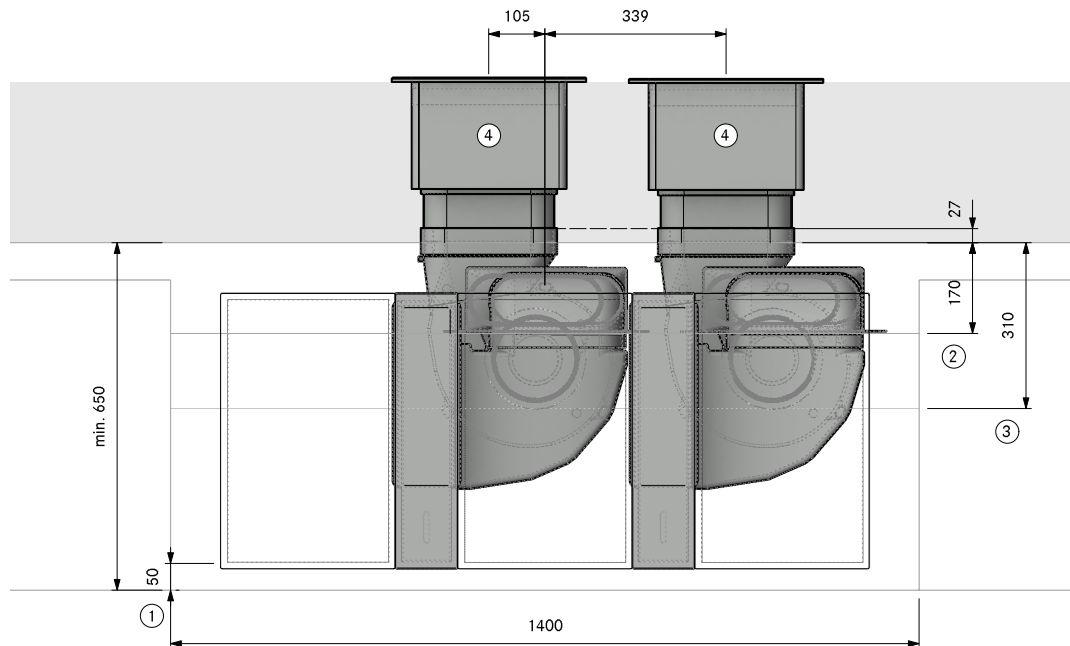


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

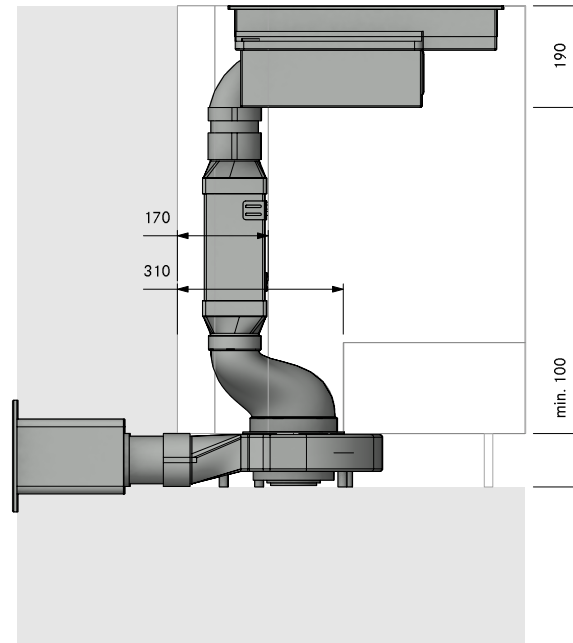


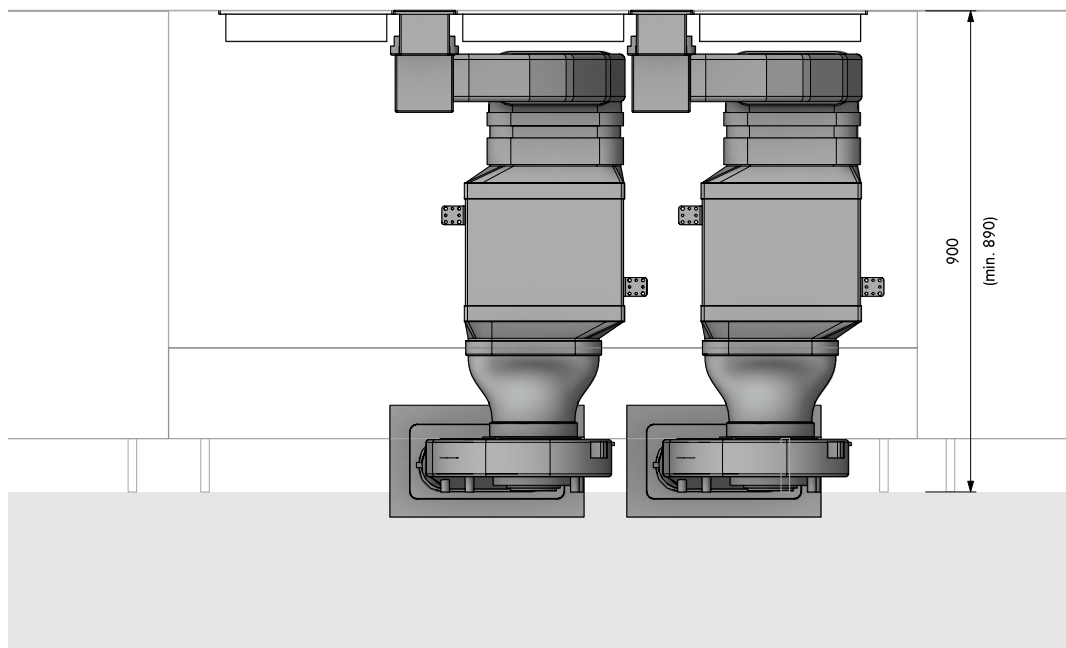


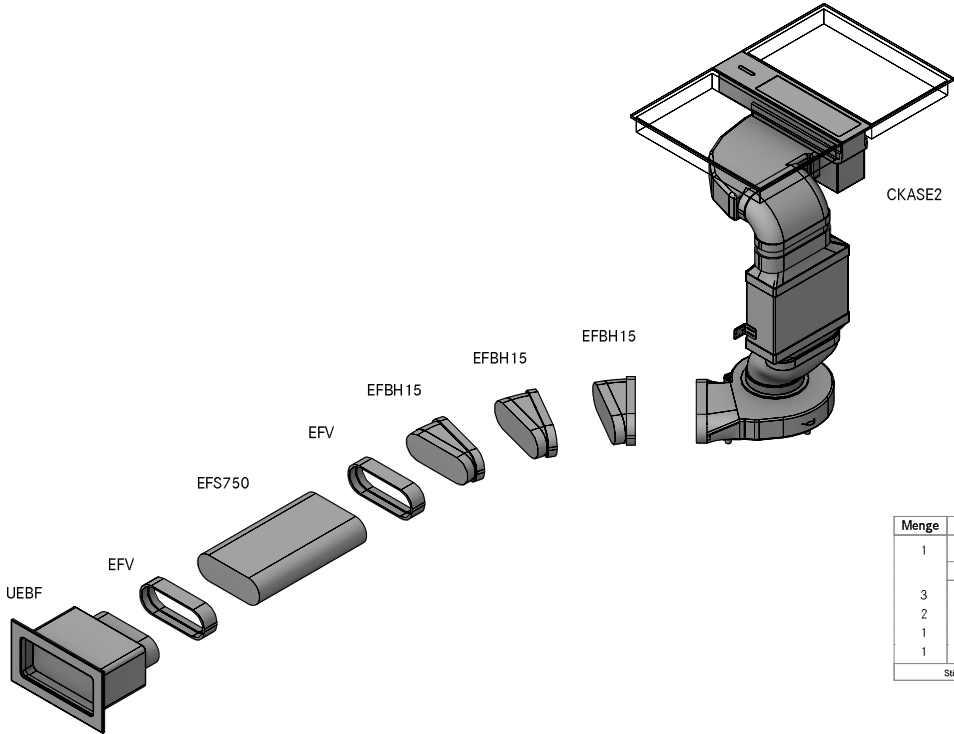


Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
3	EFBH15 Bogen 15° flach horizontal	Divers
2	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		

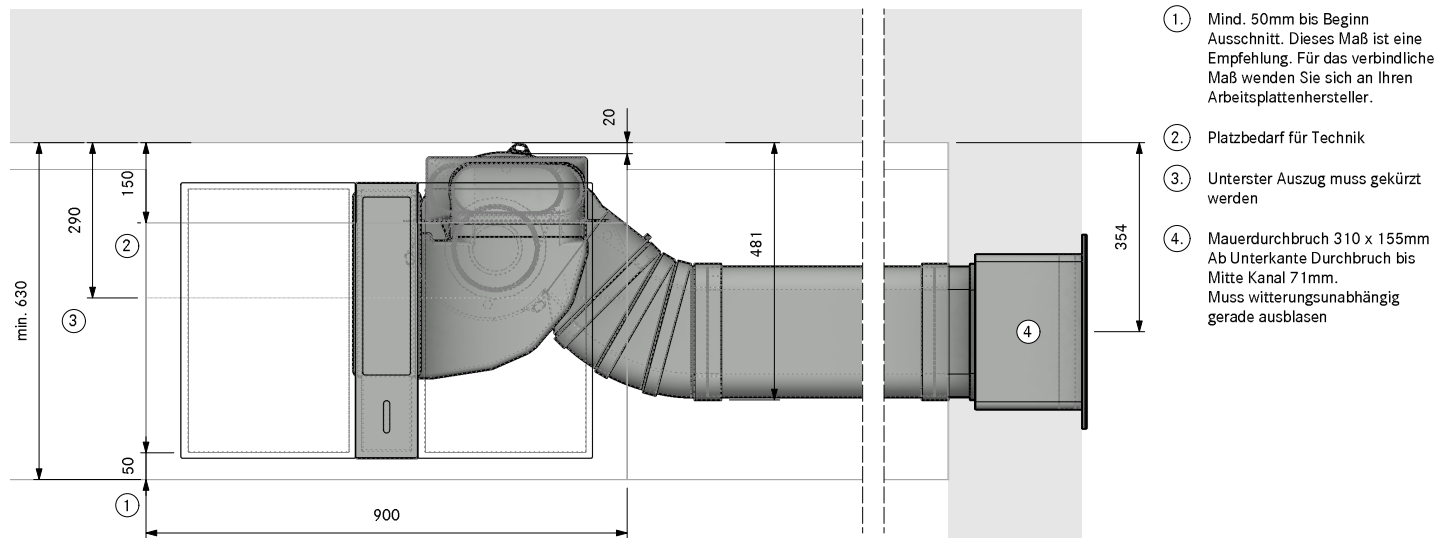

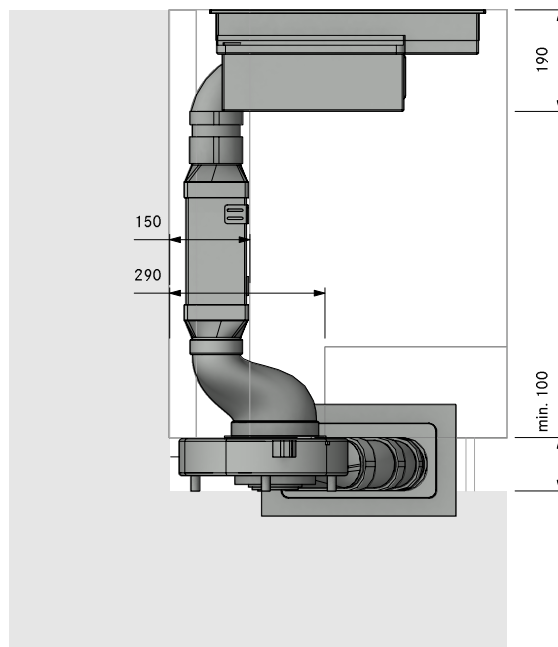


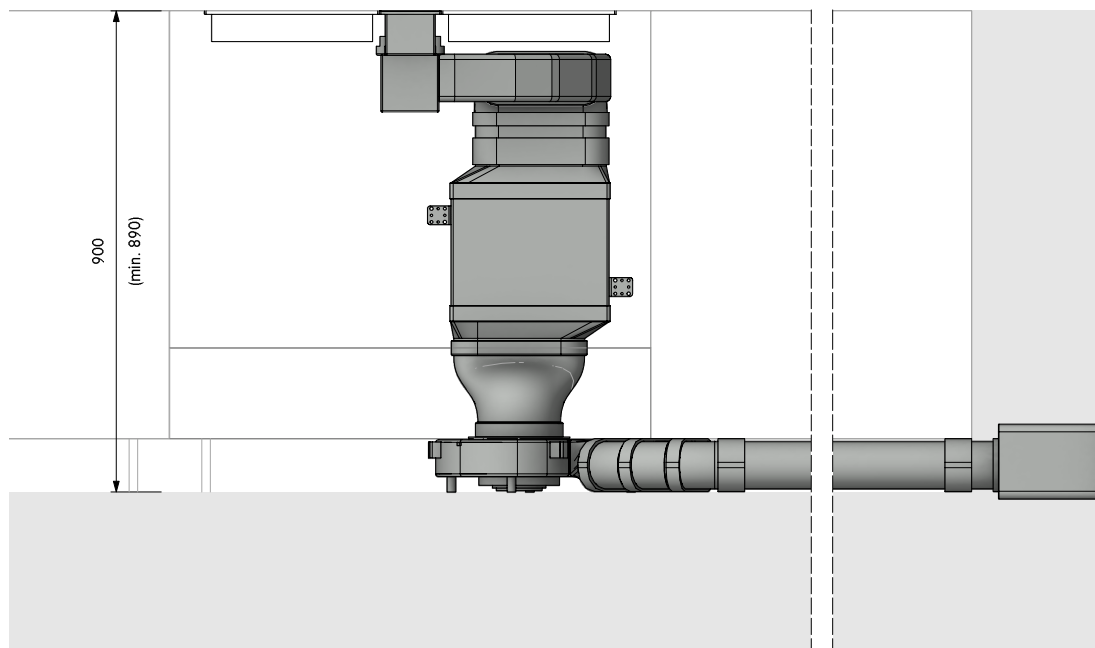

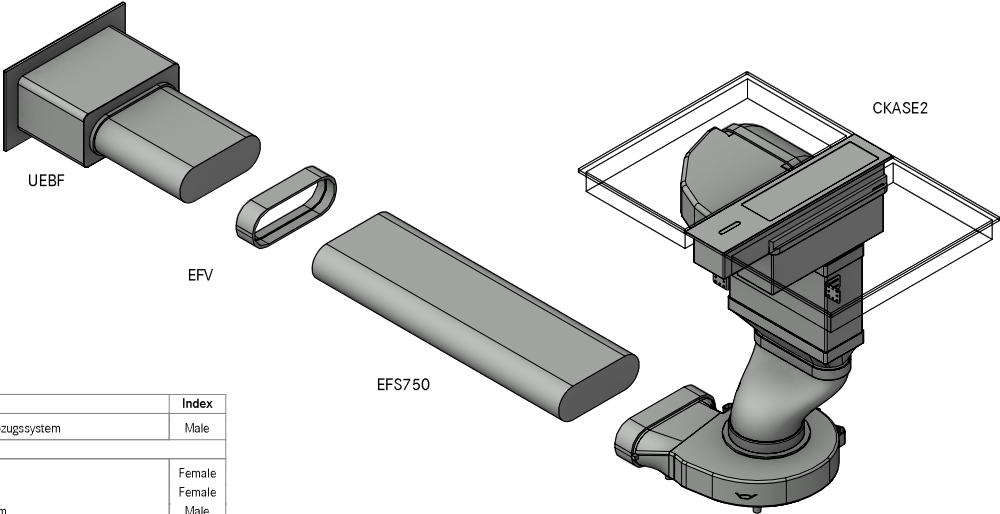



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube		
1	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF 3box Mauerkasten	Female
1	EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

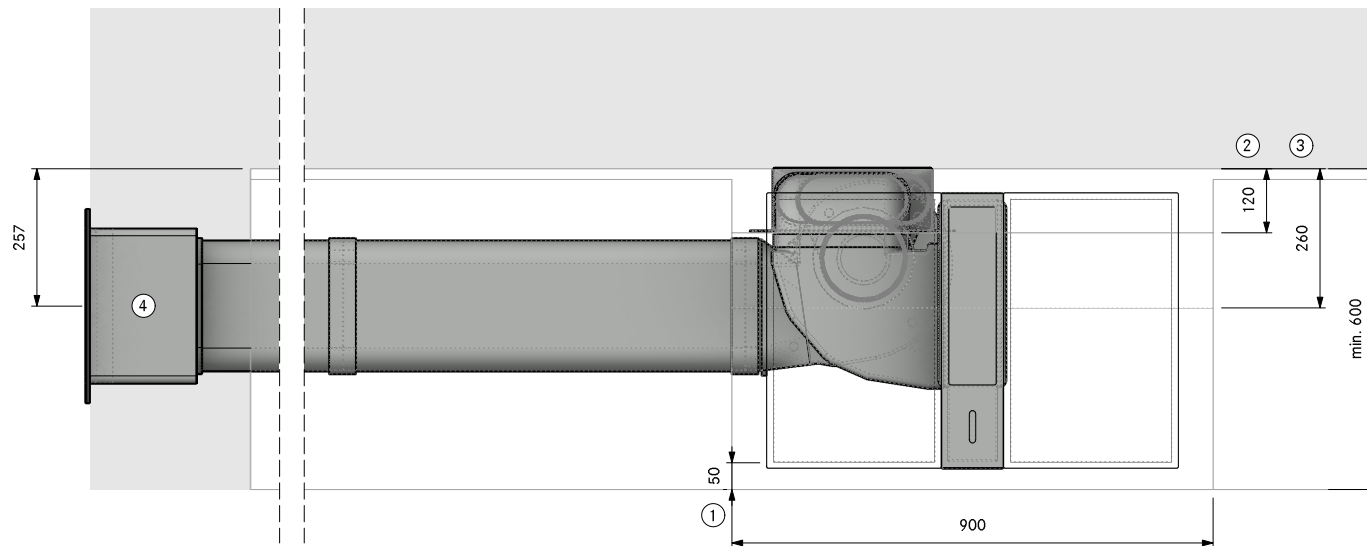


- ① Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④ Mauerdurchbruch 310 x 155mm
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

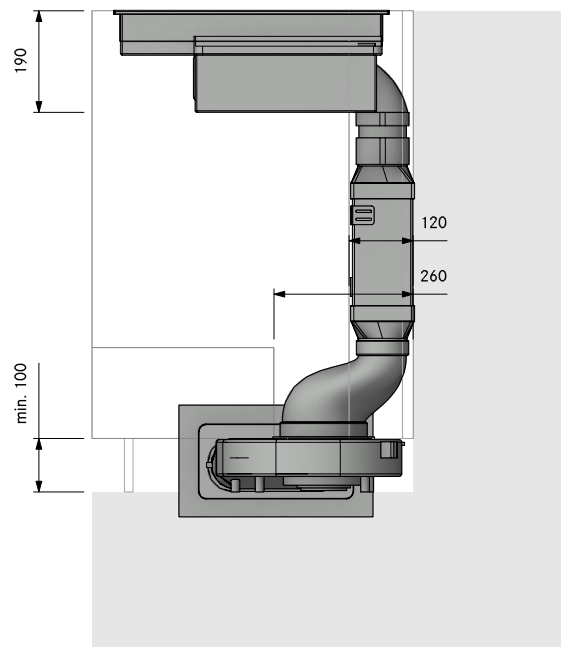


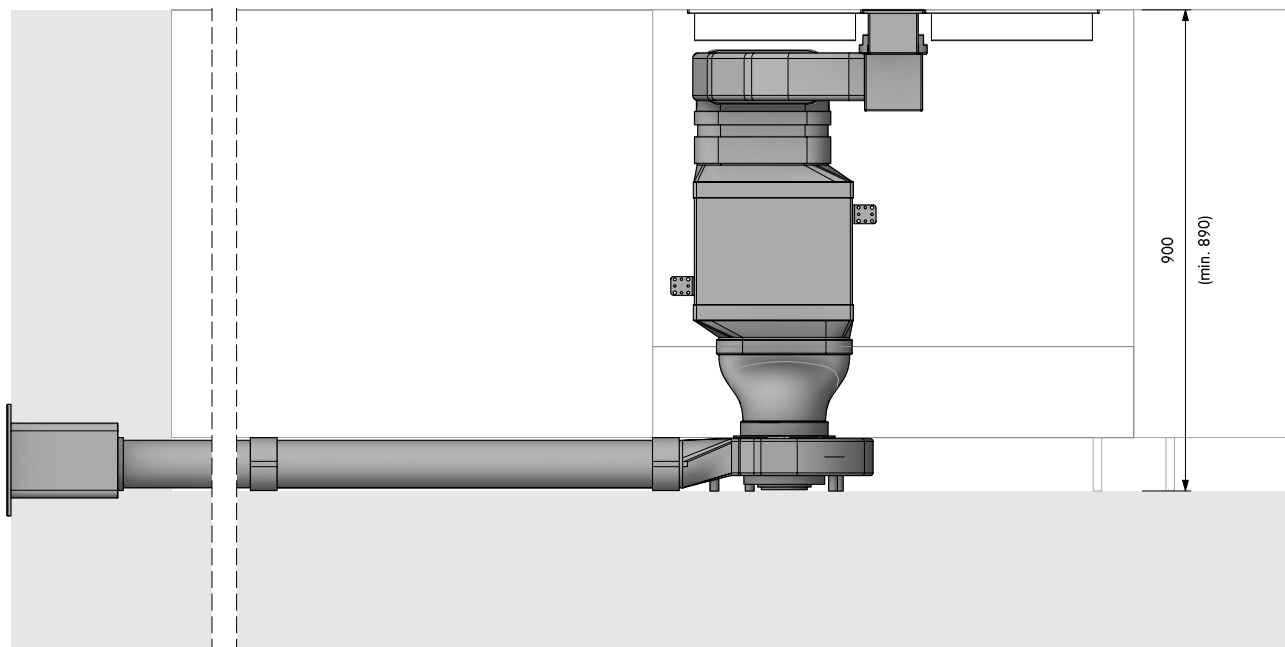



Menge	Artikel BORA	Index
1	CKASE2 Classic 2,0 Set Sock Kochfeldabzugssystem	Male
	Artikel BORA Ecotube	
2	EFBH15 Bogen 15° flach horizontal	Divers
1	EFBH90 Bogen 90° flach horizontal	Female
1	EFRG Übergang flach rund gerade	Female
1	EFV Kanalverbinder flach	Female
1	UEBR 3box Mauerkasten rund	Female
1	ER750 Rundkanal 750mm	Male
1	EF750 Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.		


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

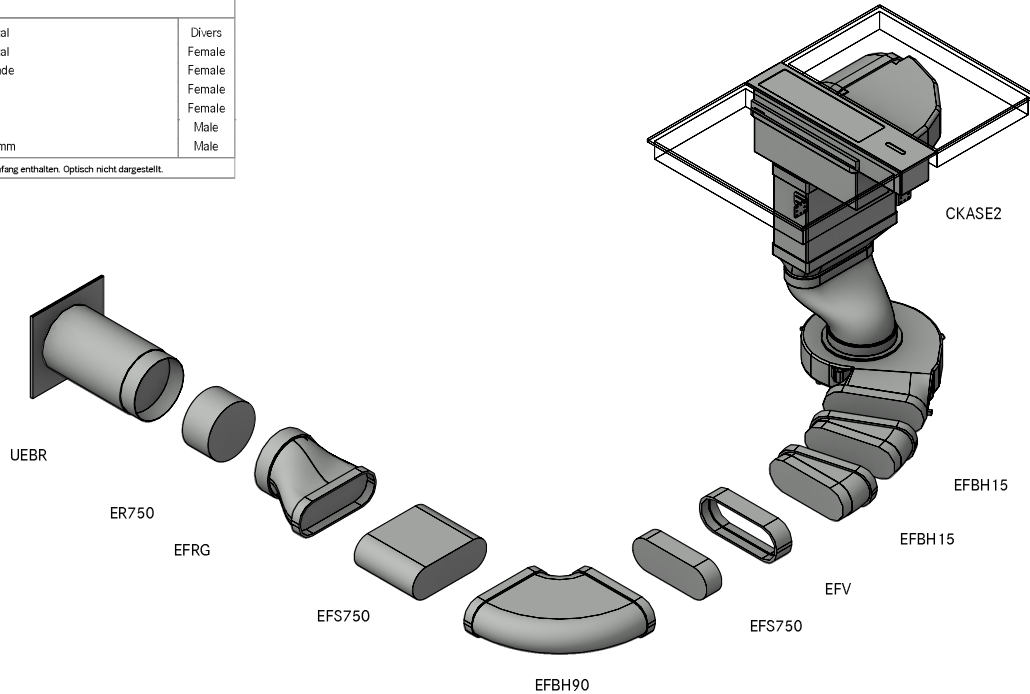




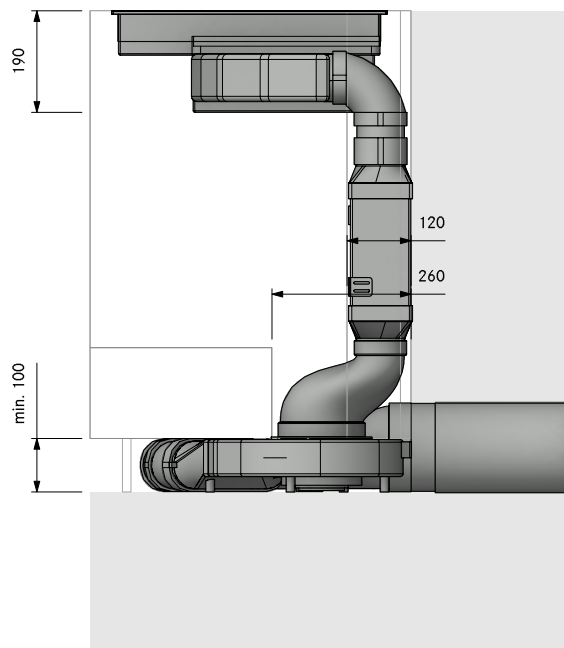

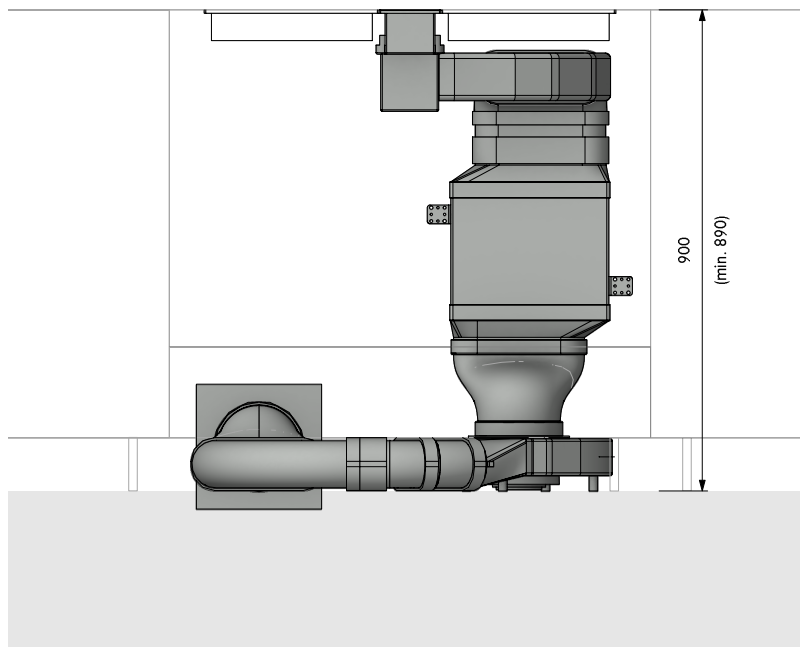


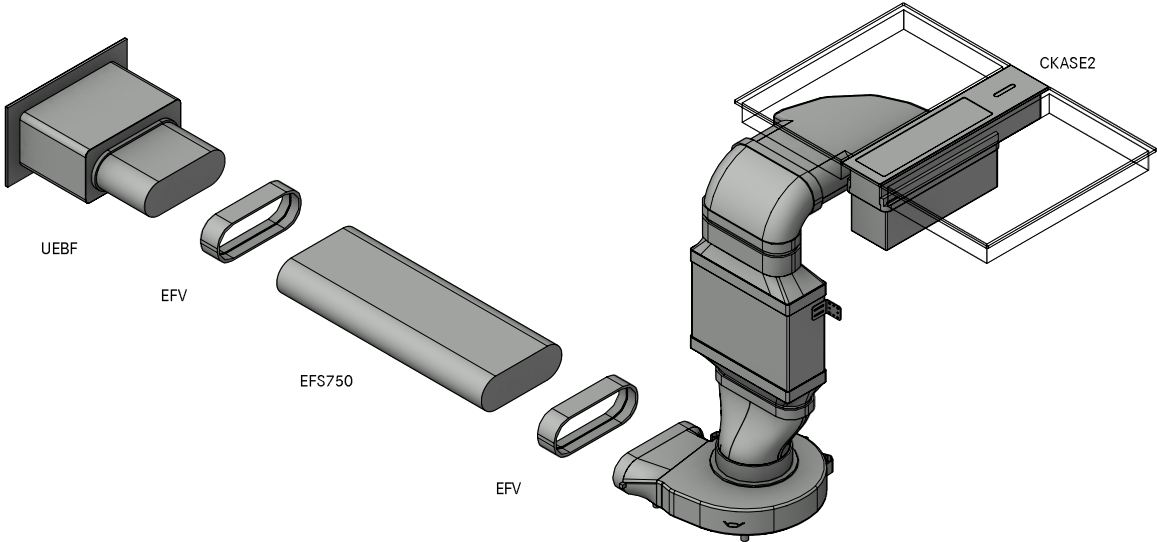



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

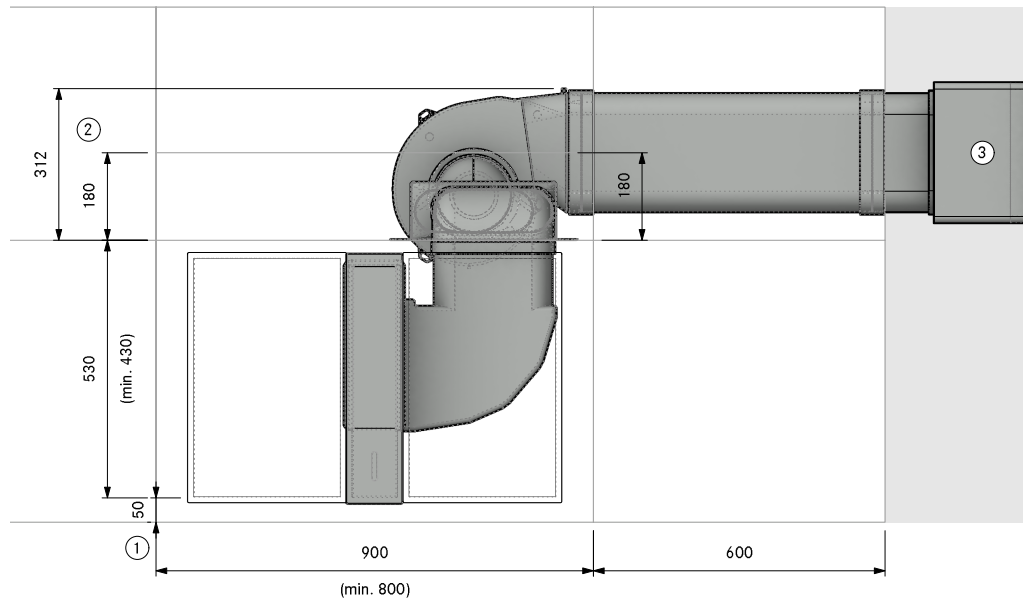


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

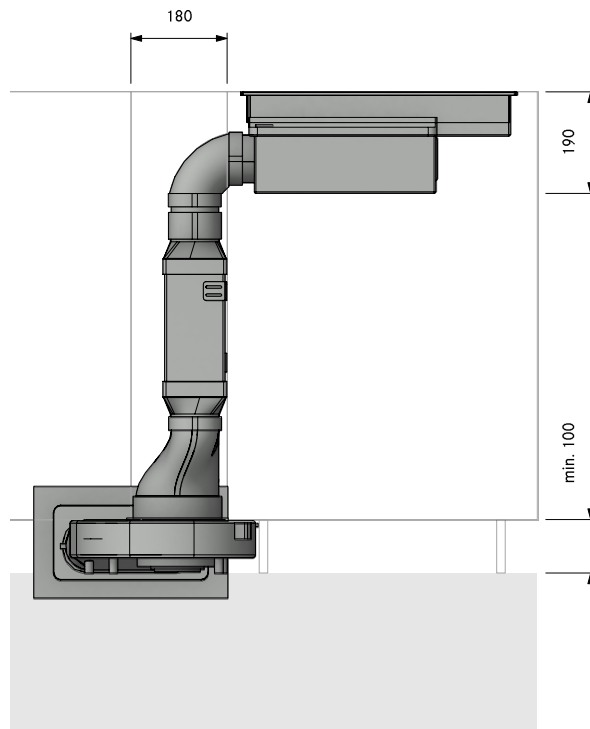


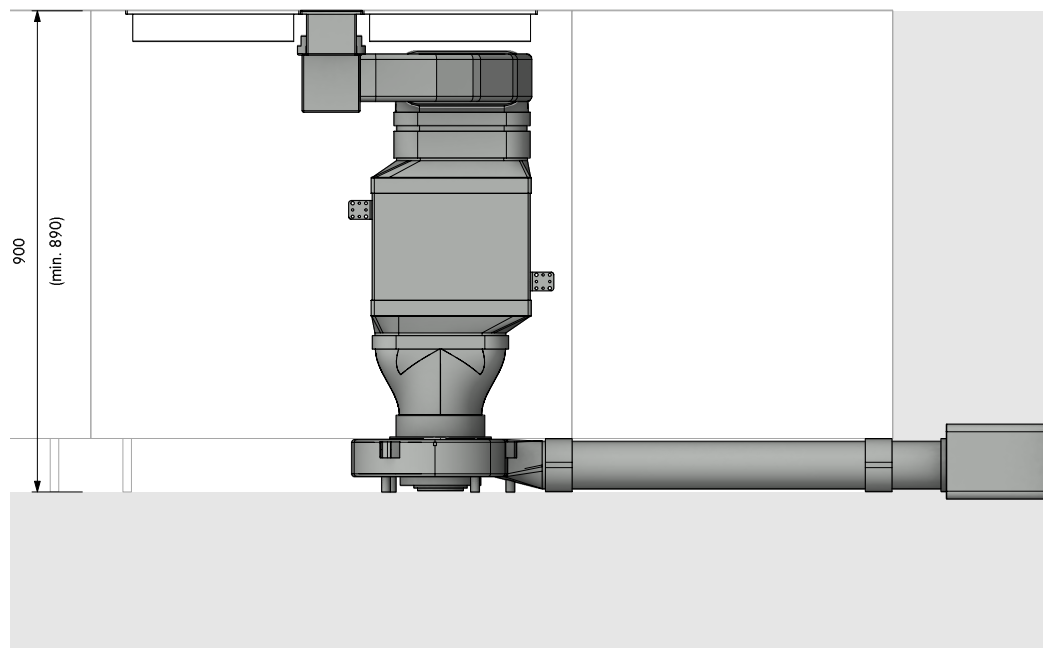


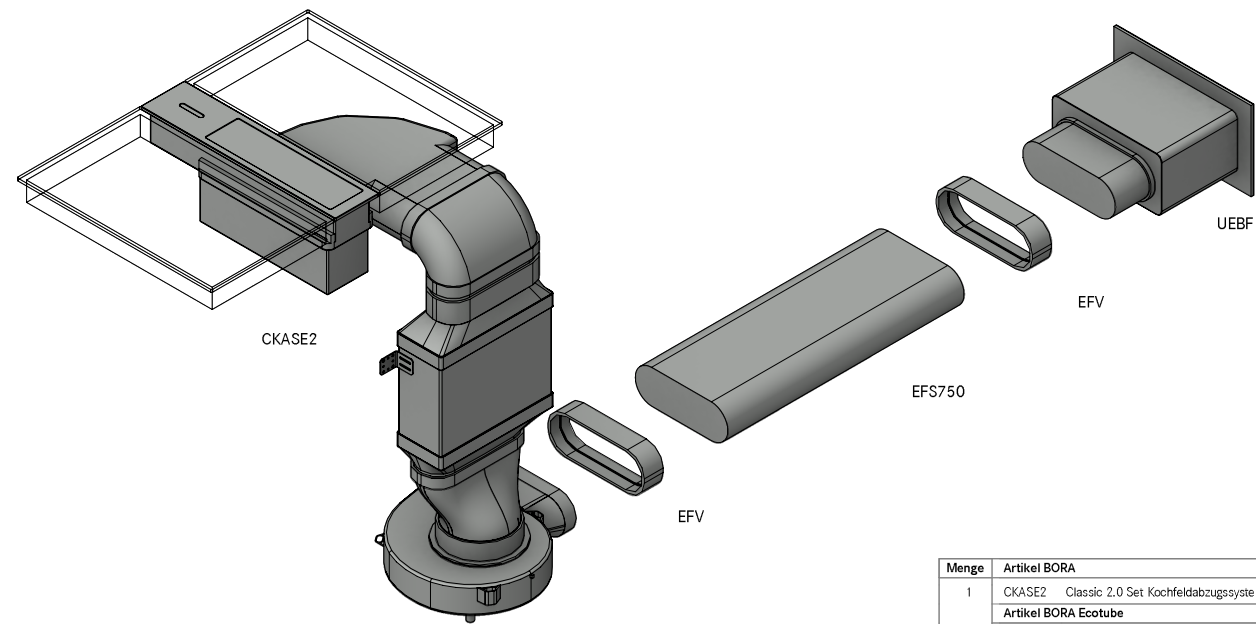


Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
2	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			



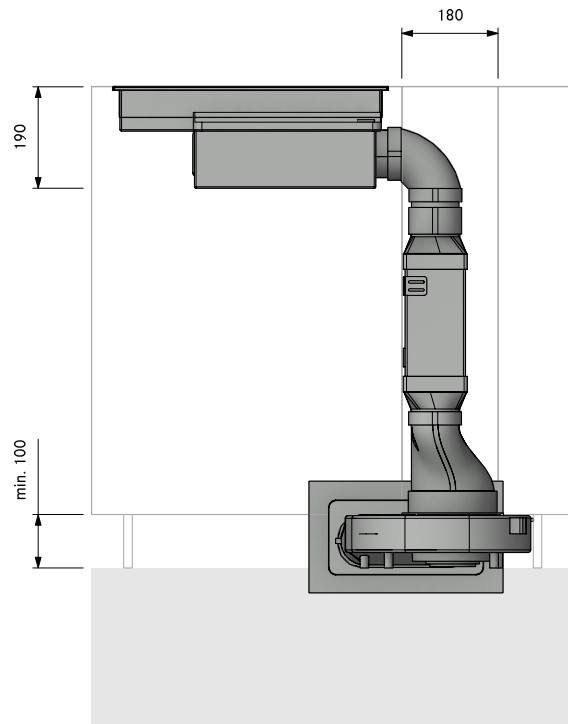


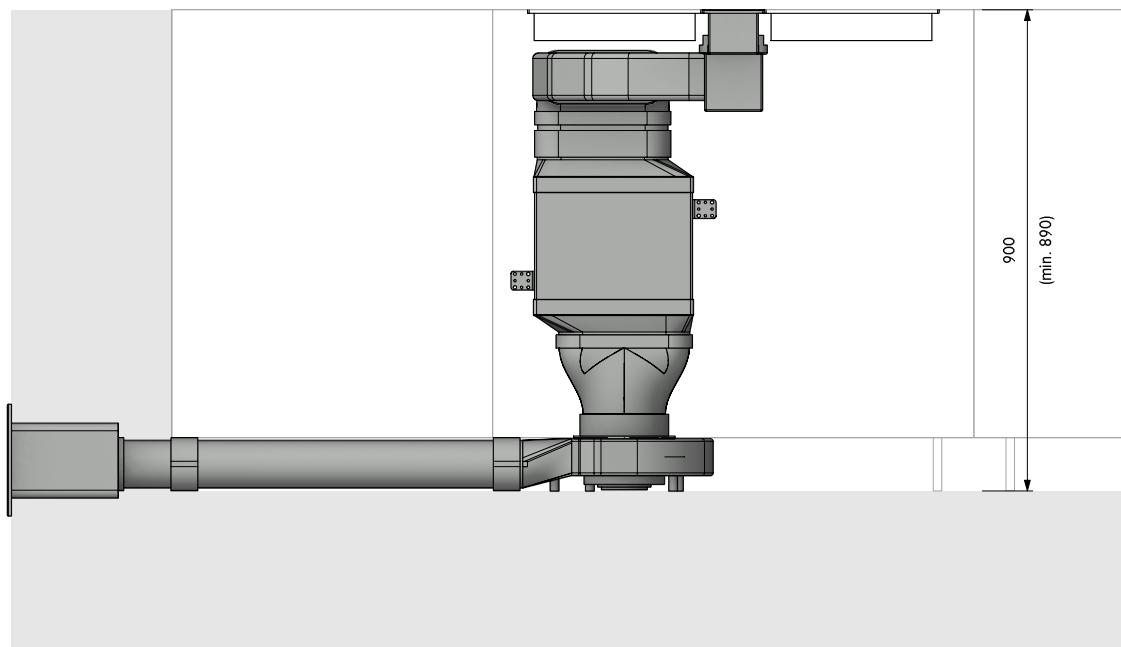

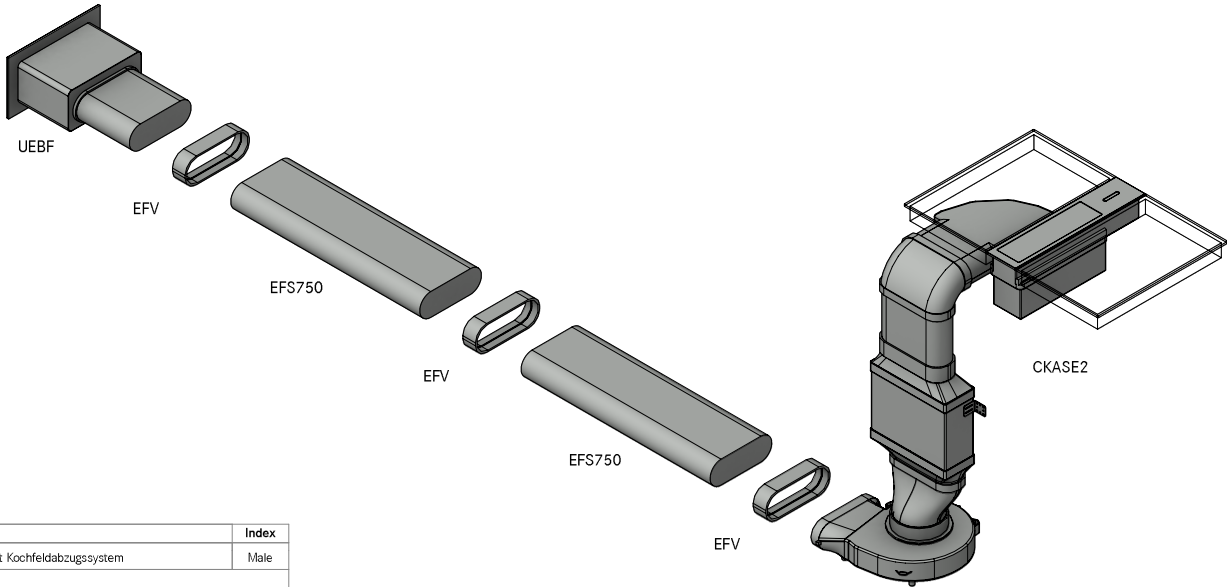



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
3	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
2	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male


Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

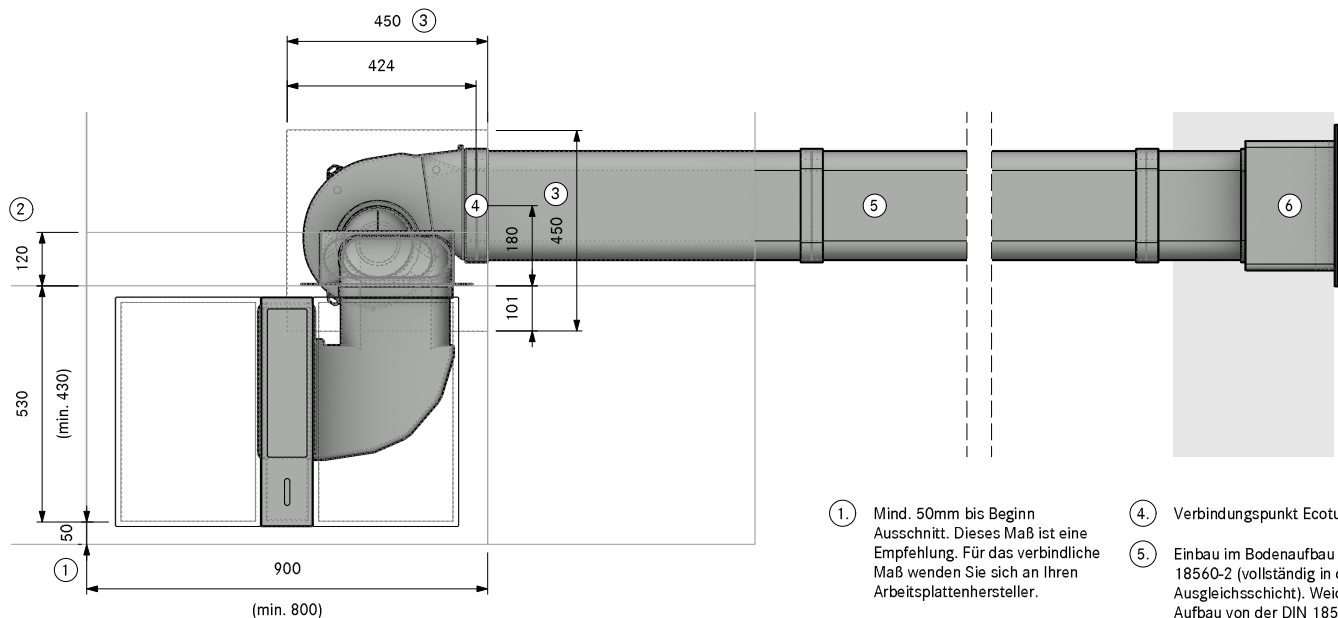


- ① Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Bodenaussparung für ULS
- ④ Verbindungspunkt Ecotube
- ⑤ Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
- ⑥ Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

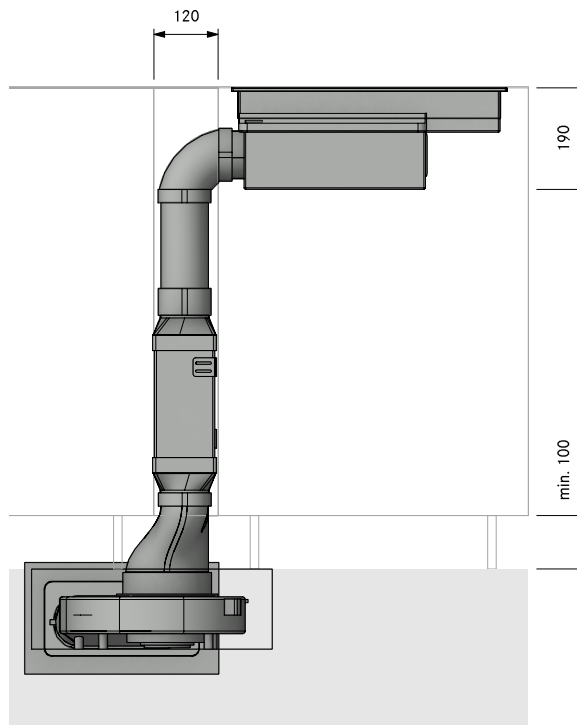

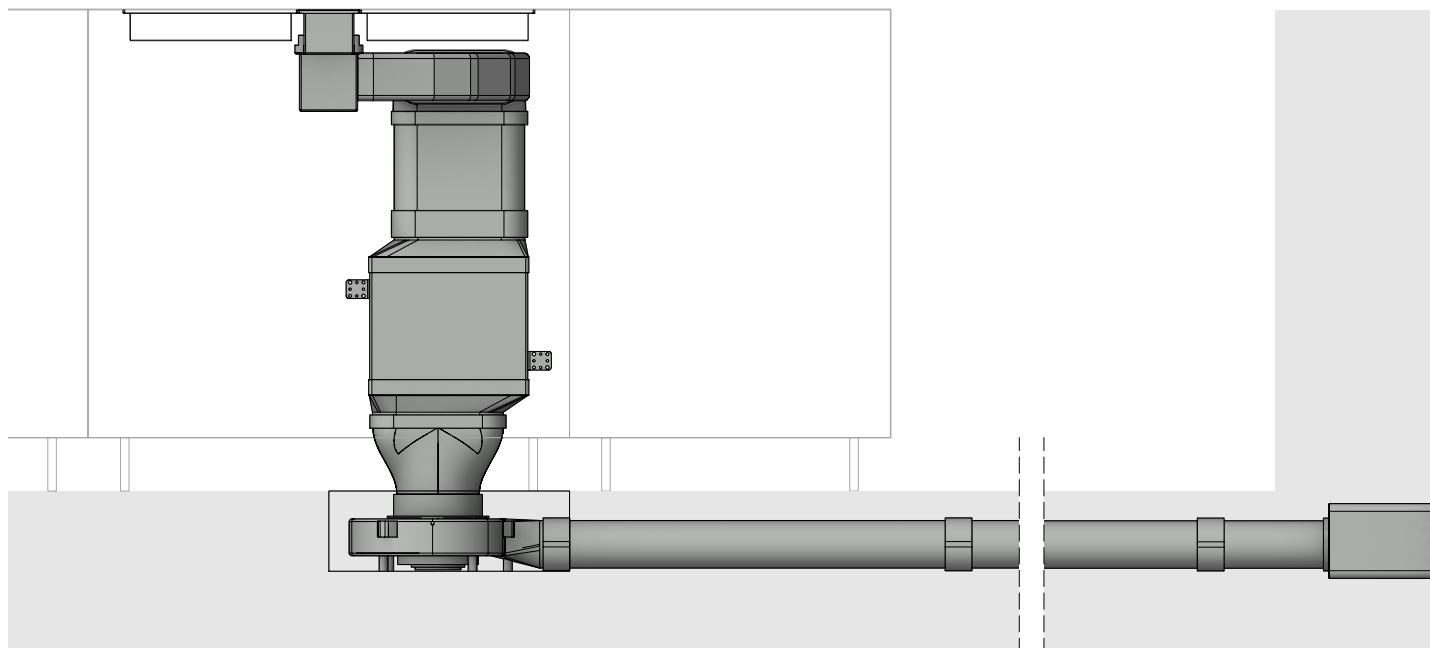


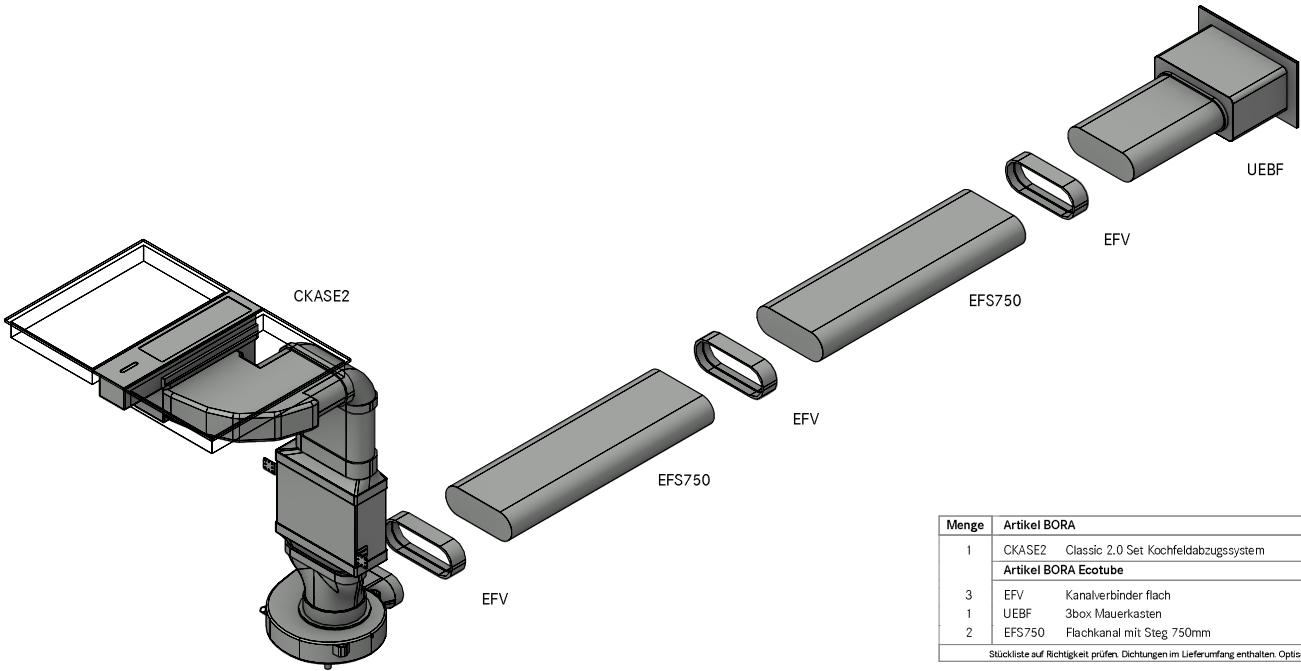



Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
3	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
2	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male
Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.			

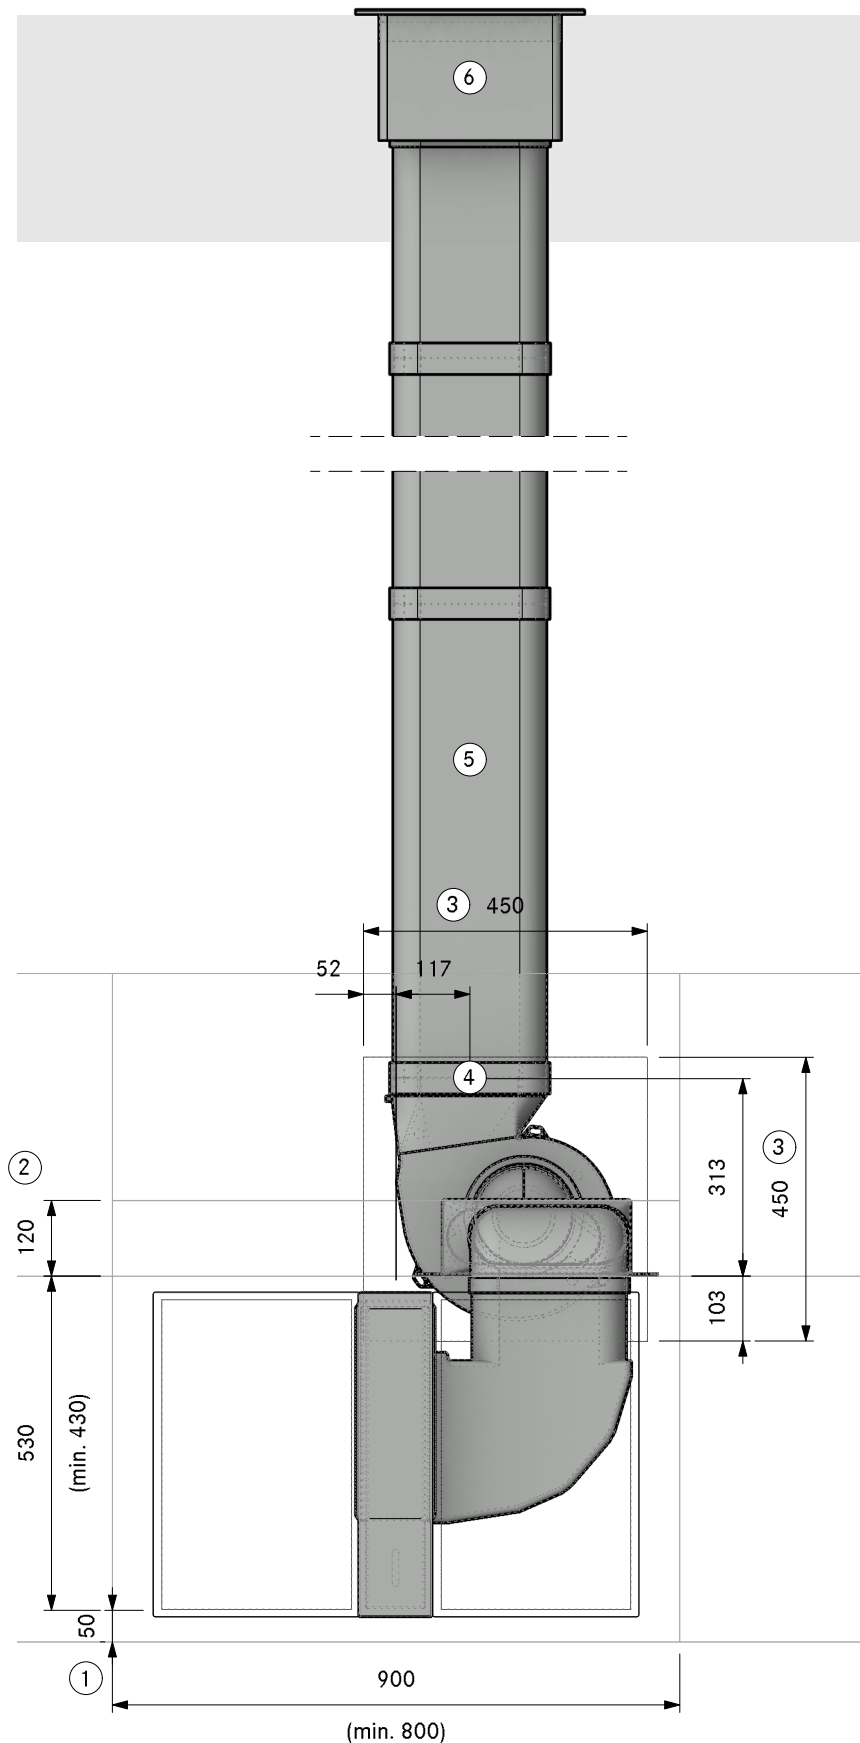

- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Bodenaussparung für ULS
- ④. Verbindungspunkt Ecotube
- ⑤. Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
- ⑥. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

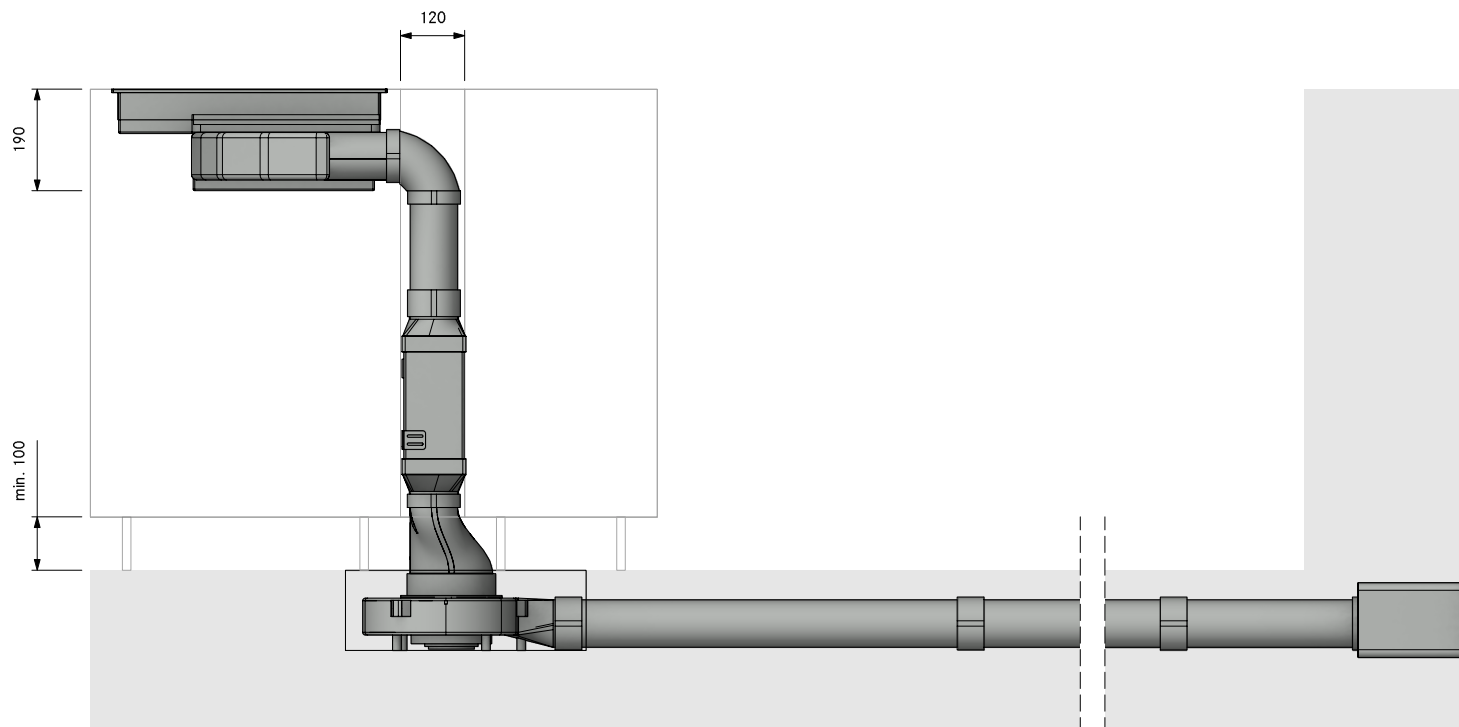

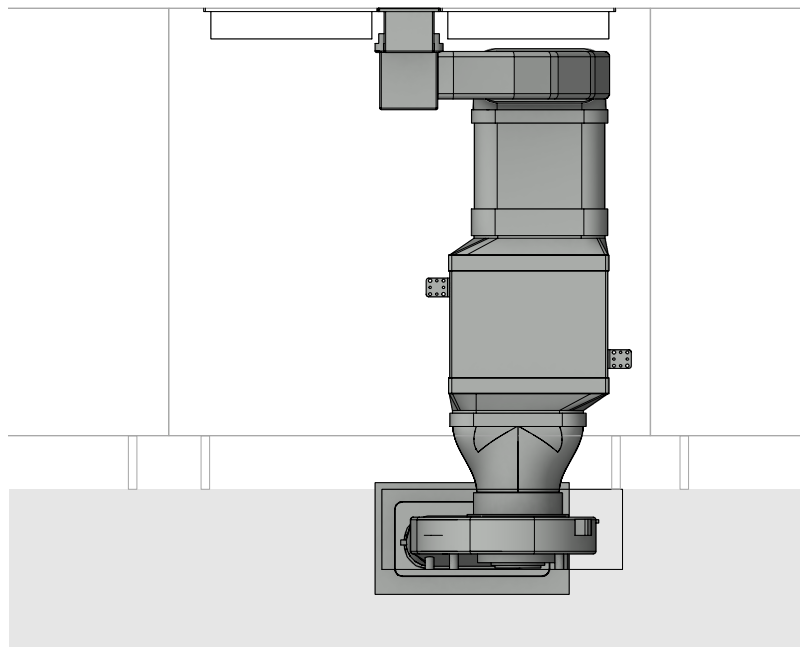

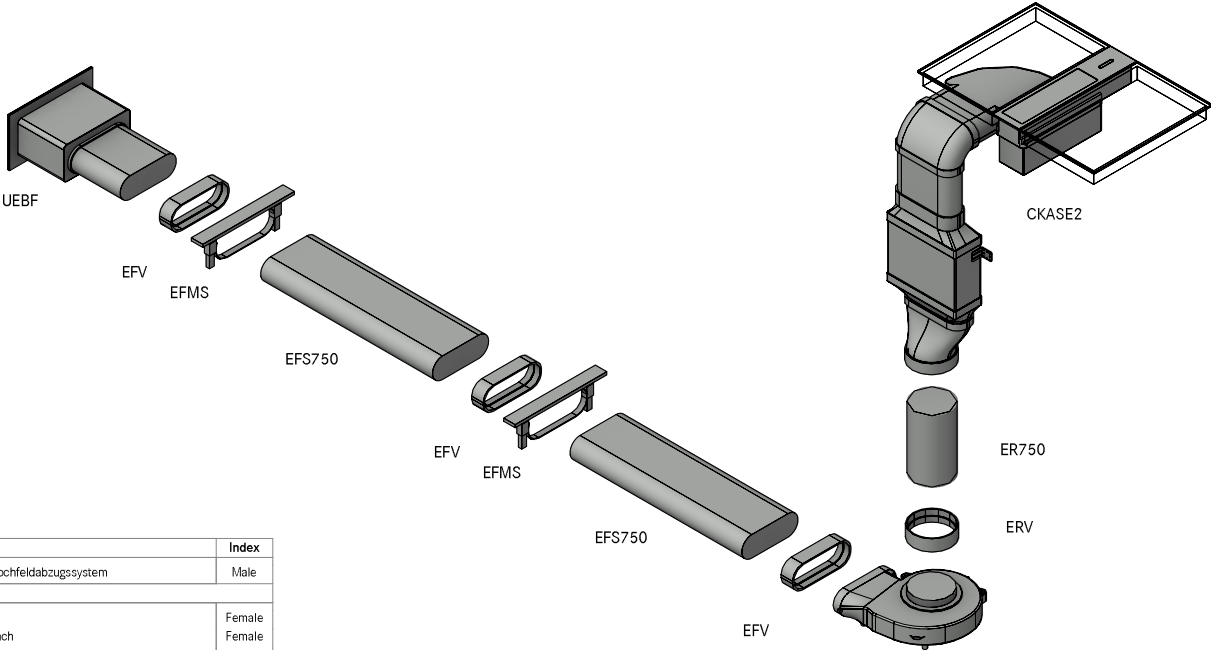

Menge	Artikel BORA		Index
1	CKASE2	Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem	Male
Artikel BORA Ecotube			
2	EFMS	Montageset flach	Female
3	EFV	Kanalverbinder flach	Female
1	ERV	Kanalverbinder rund	Female
1	UEBF	3box Mauerkasten	Female
1	ER750	Rundkanal 750mm	Male
2	EFS750	Flachkanal mit Steg 750mm	Male

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

