

**BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und 2 x CKFI**
[> Web link](#)

**Brief description**

Extraction system

**Mode of operation**

Recirculated-air or exhaust air

**Article no.**

40.001.966.00

**VRG**

10.00

**Price CHF**

5830.- O excl. VAT


**Product description**
**Scope of delivery Set offer CKA2 / 2xCKFI**

1 cooktop extractor CKA2 (40.002.054.00)  
 2 cooktops CKFI (40.002.057.00)  
 1 base fan ULS (40.002.251.00)  
 1 flat sound absorber USDF (40.002.248.00)  
 1 Ecotube bend 90. flat vertical EFBV90 (40.001.782.00)  
 1 Ecotube transition flat round straight EFRG (40.001.786.00)  
 1 Ecotube transition flat round offset EFRV110 (40.002.051.00)  
 1 Ecotube flat duct EFS375 (40.002.440.00)  
 1 Ecotube duct connector flat EFV (40.001.788.00)  
 incl. seals

**Planning guidelines**

With these appliances, the duct connection is designed for the BORA Ecotube duct system. To connect BORA Ecotube (connection 245 x 89 mm) with Naber connections (222 x 89 mm), an adapter (EFA, 40.001.779.00) is available / can be ordered separately. The air purification box ULBF is not included in the set scope of delivery (can be ordered separately).

**Accessory**

 You can find the complete range of accessories here [> Weblink](#)
**Optional accessories**


80.100.016.00 / CHF  
 359.-  
 Ventilation planning



80.100.017.00 / CHF  
 192.-  
 Revision of the planning



40.002.159.00 / CHF  
 270.-  
 BORA air cleaning box  
 flexible ULBF (successor  
 ULB1)



40.001.767.00 / CHF 97.-  
 BORA socket USTJ



40.002.034.00 / CHF  
 135.-  
 BORA socket USTJAB  
 All Black




40.001.775.00 / CHF 19.-  
 BORA Glass ceramic  
 scraper UGS


**Other Articles**

 You can find additional articles here [> Weblink](#)



40.002.245.00 / CHF  
 2004.-  
 BORA Classic 2.0  
 CKA2AB All Black




40.002.057.00 / CHF  
 1486.-  
 BORA Classic 2.0 CKFI




40.002.058.00 / CHF  
 1293.-  
 BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF  
 2434.-  
 BORA Classic 2.0 CKIW  
 Induction Glass Ceramic  
 Wok



40.002.081.00 / CHF  
 3034.-  
 BORA Classic 2.0 Set  
 CKIW + HIW1 (wok pan  
 with lid)



40.002.055.00 / CHF  
 1010.-  
 BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF  
 1107.-  
 BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF  
 2199.-  
 BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF  
 2601.-  
 BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF  
 3001.-  
 BORA Classic 2.0 Set:  
 CKA2AB and ULS



40.002.084.00 / CHF  
 2858.-  
 BORA Classic 2.0 Set:  
 CKA2 und ULS



40.001.966.00 / CHF  
 5830.-  
 BORA Classic 2.0 Set:  
 CKA2 und 2 x CKFI

BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und 2 x CKFI [> Web link](#)



40.001.969.00 / CHF  
4975.-  
BORA Classic 2.0 Set:  
CKA2, CKCH und CKCB




40.002.285.00 / CHF  
5973.-  
BORA Classic 2.0 Set:  
CKA2AB and 2 x CKFI




40.002.286.00 / CHF  
5118.-  
BORA Classic 2.0 Set:  
CKA2AB, CKCH and  
CKCB

# BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


## Masszeichnungen / Dessins techniques

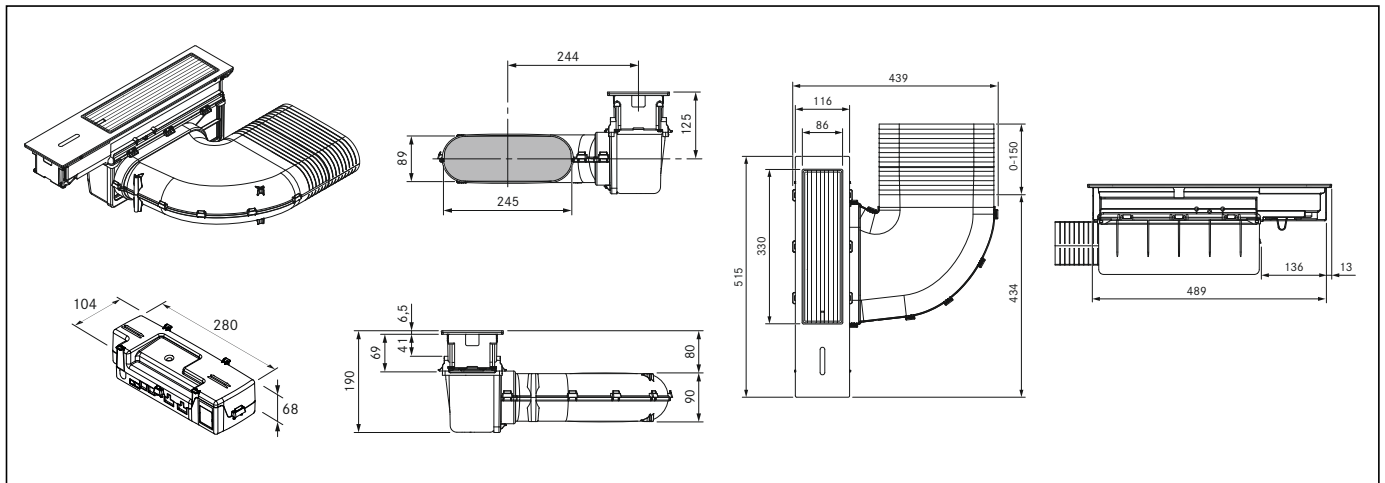

## Kanalanschlussmasse mit Bogen / Dimensions de raccord gaine à coude

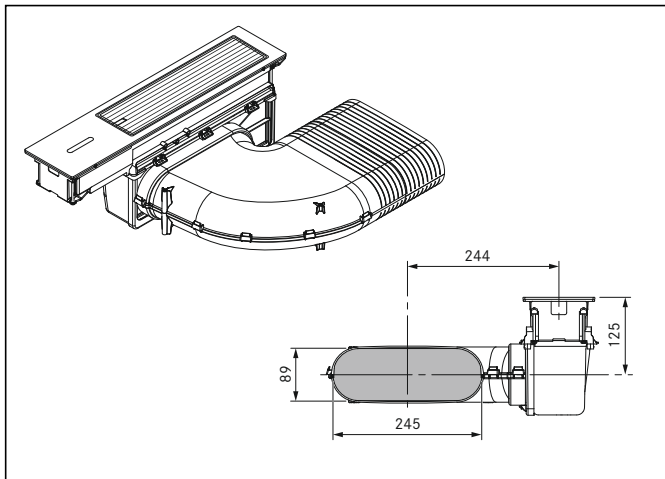

## Kanalanschlussmasse gerade / Dimensions de raccord gaine droite

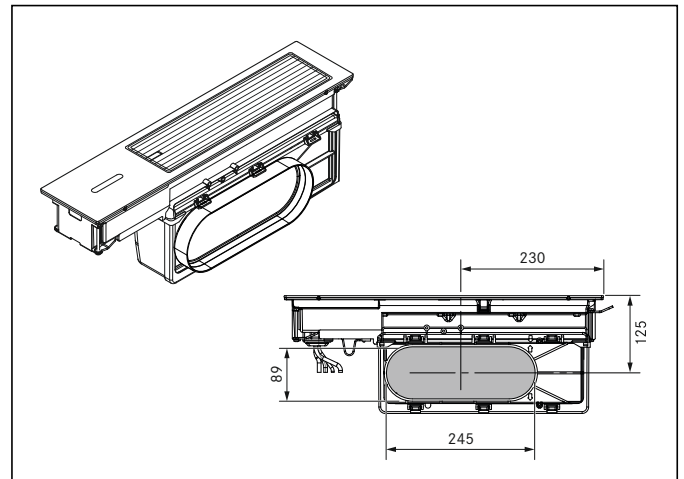


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

## BORA Classic 2.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales


CKA2 + EFBV90 + USDF

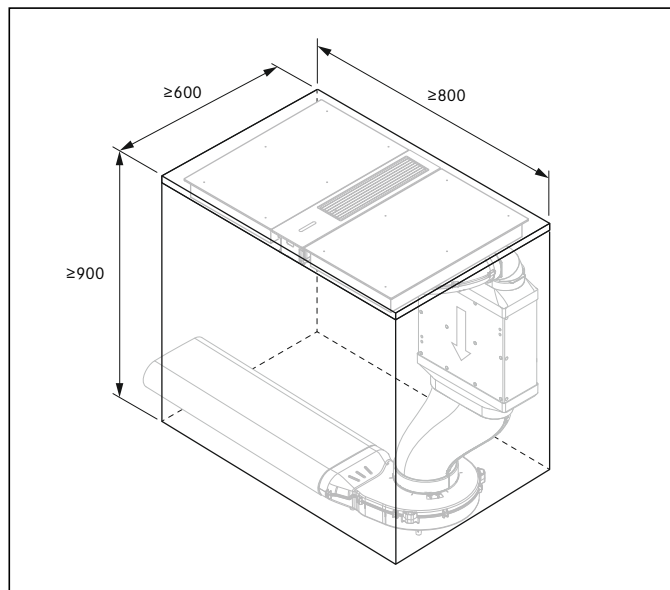

CKA2 + EFR90 + USDR

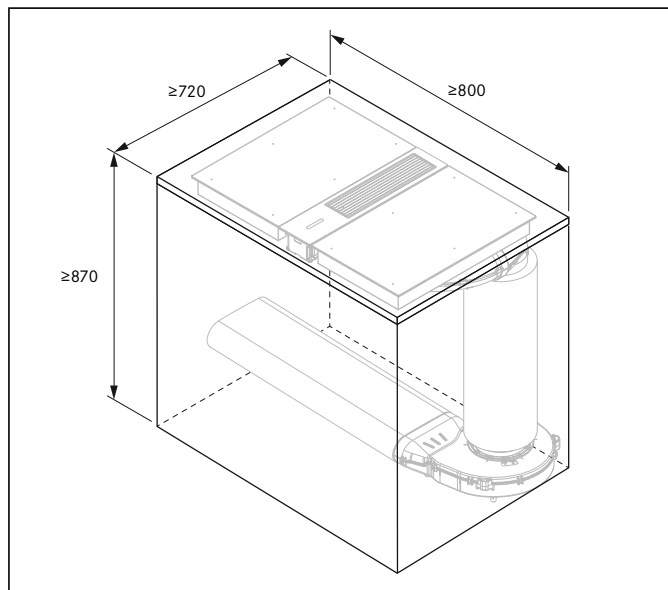

2 CKA2 + EFBV90 + USDF

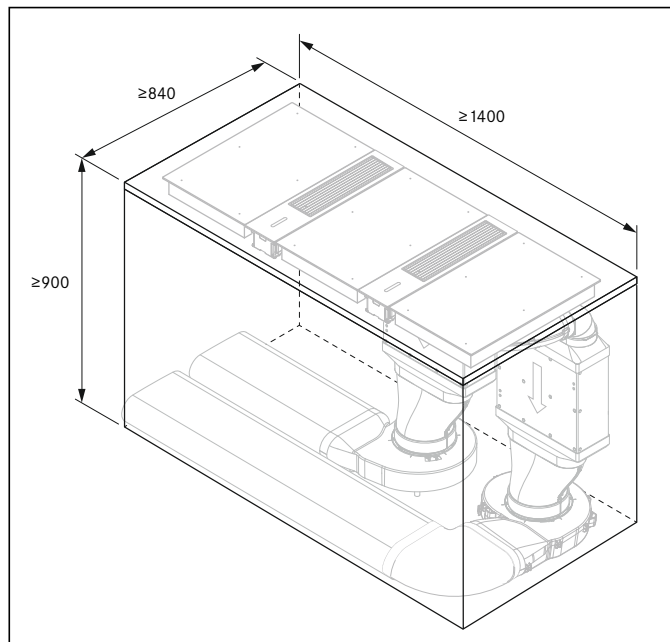

### Planungshinweise

- Der Sockellüfter ULS lässt sich auch nach rechts ausblasend einbauen. In diesem Fall benötigen Sie eine um 50 cm tiefere Arbeitsplatte.

### Conseil de planification

- L'extracteur de socle ULS se monte aussi avec sortie d'air à droite. Dans ce cas, prévoir un plan de travail plus profond de 50 cm.



Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.

**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.




# BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

**Einbauschchnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (600 mm)**  
Coupe de montage CKA2 avec silencieux plat USDF (600 mm)

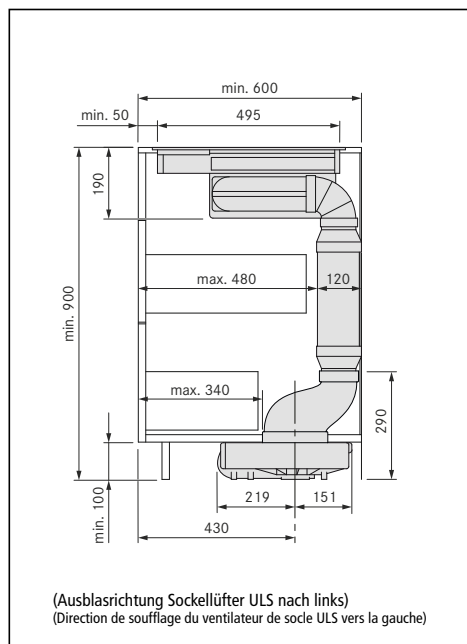

**Einbauschchnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (700 mm)**  
Découpe CKA2 avec isolant acoustique USDF (700 mm)

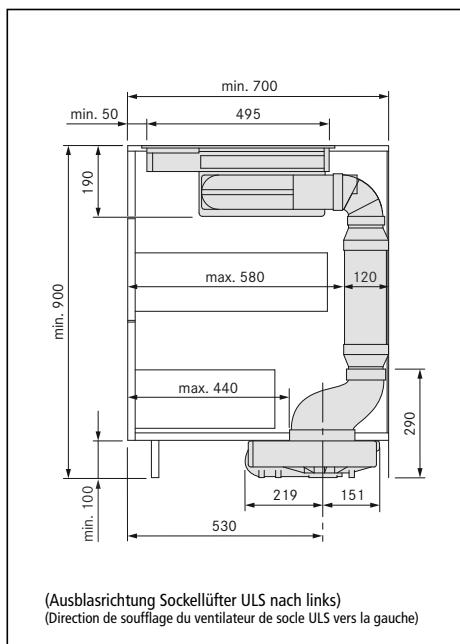


**Abluftbetrieb:**  
Kanalsystem BORA Ecotube  
siehe Seite 102


**Extraction:**  
Système de canal BORA Ecotube  
voir page 102

Weitere Informationen siehe:  
Pour plus d'informations voir:  
[www.suter.ch](http://www.suter.ch)

**Einbauschchnitt CKA2 mit Rundschalldämpfer USDR50**  
Coupe de montage CKA2 avec silencieux rond USDR50

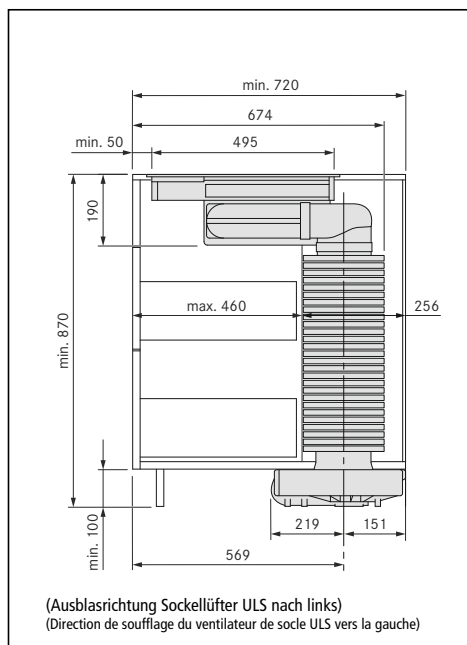

**Einbauschchnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (Insel)**  
Coupe de montage CKA2 avec isolant acoustique USDF (îlot)

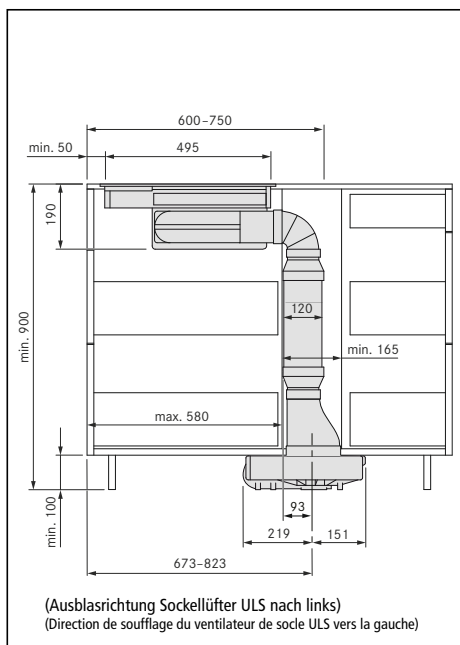

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.

**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

# BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

## Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Kochfelder / Table de cuisson                           | 2         |
| Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 1         |
| A/B in mm / A/B en mm                                   | 776/752   |
| Unterschrank Mindestbreite                              | 800 mm    |
| Largeur minimale de l'armoire basse                     |           |
| Kochfelder / Table de cuisson                           | 3         |
| Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2         |
| A/B in mm / A/B en mm                                   | 1221/1197 |
| Unterschrank Mindestbreite                              | 1400 mm   |
| Largeur minimale de l'armoire basse                     |           |
| Kochfelder / Table de cuisson                           | 4         |
| Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2         |
| A/B in mm / A/B en mm                                   | 1549/1525 |
| Unterschrank Mindestbreite                              | 1600 mm   |
| Largeur minimale de l'armoire basse                     |           |

Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe  $\pm 2$  mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

**i** Beachten Sie die gegenüber BORA Classic 1.0 geänderten Ausschnittsmasse. Veuillez tenir compte des nouvelles dimensions de découpe par rapport à BORA Classic 1.0.

## Aufsatzmontage / Montage posé sur plan de travail

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Kochfelder / Table de cuisson                           | 2       |
| Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 1       |
| B in mm / B en mm                                       | 752     |
| Unterschrank Mindestbreite                              | 800 mm  |
| Largeur minimale de l'armoire basse                     |         |
| Kochfelder / Table de cuisson                           | 3       |
| Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2       |
| B in mm / B en mm                                       | 1197    |
| Unterschrank Mindestbreite                              | 1400 mm |
| Largeur minimale de l'armoire basse                     |         |
| Kochfelder / Table de cuisson                           | 4       |
| Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2       |
| A/B in mm / A/B en mm                                   | 1525    |
| Unterschrank Mindestbreite                              | 1600 mm |
| Largeur minimale de l'armoire basse                     |         |

Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe  $\pm 2$  mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

## Montage mit Einlegerahmen CER / Pose avec cadre CER

Erfordert eine Arbeitsplattentiefe von  $\geq 625$  mm. Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. / Requiert un plan de travail de profondeur  $\geq 625$  mm. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.


## Steckdosenpositionierung Classic 2.0 / Positionnement de la prise Classic 2.0

Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten. En présence d'une poignée baguette, veiller à une distance suffisante pour le montage de l'écrou de fixation.


**i** Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

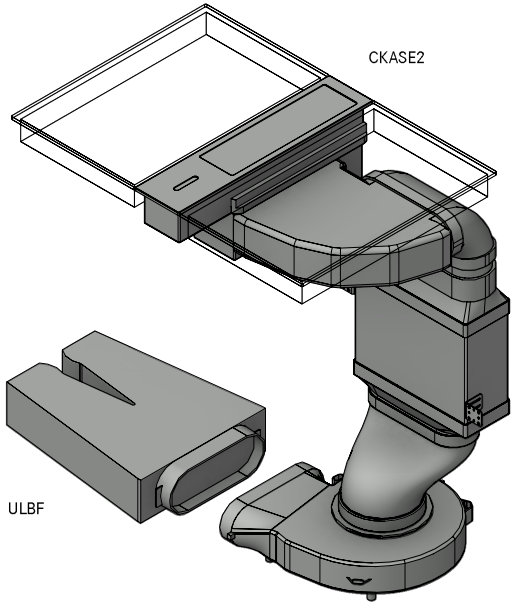



| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                                                                                        | ULBF         | Luftreinigungsbox flexibel           | Female |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

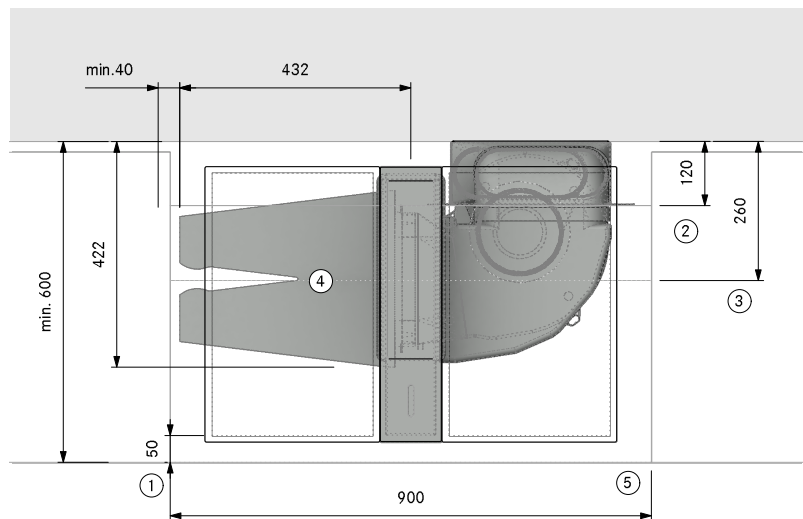

- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
- ⑤. Rückströmöffnung mind. 500cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)

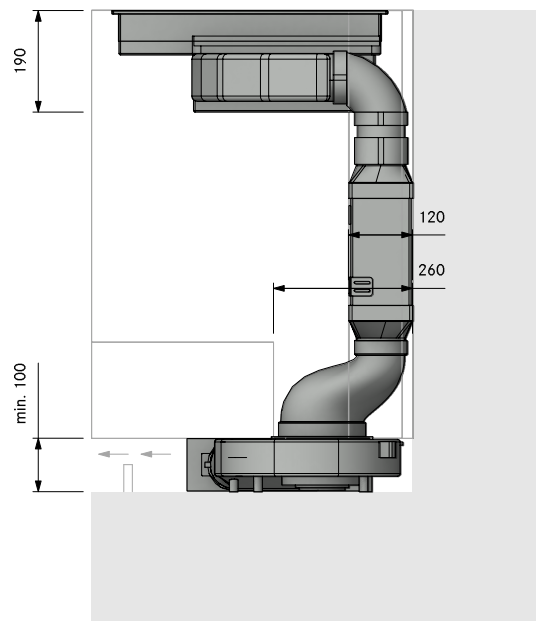


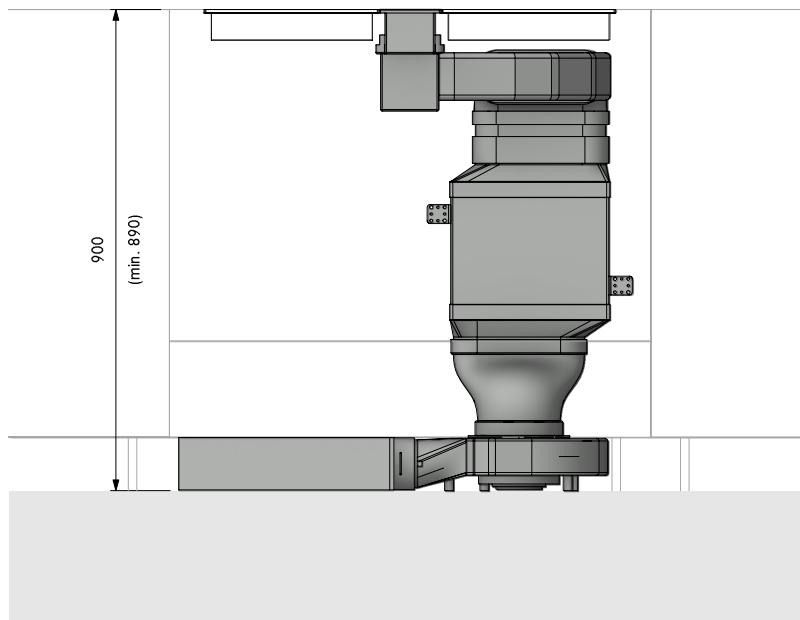

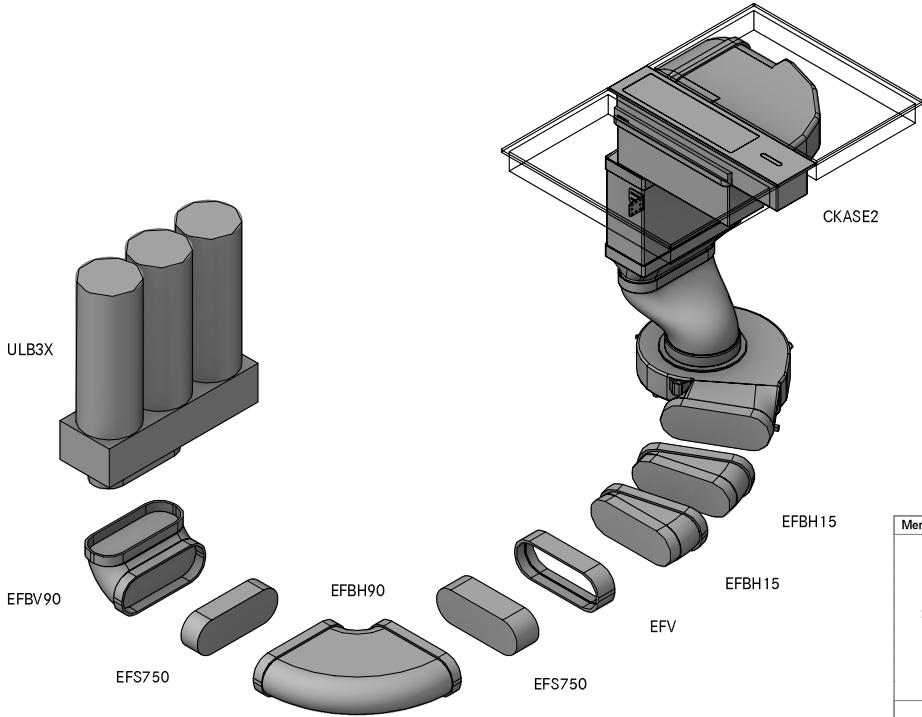


| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                    | ULB3X Luftreinigungsbox 3                   | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 2                    | EFBH15 Bogen 15° flach horizontal           | Divers |
| 1                    | EFBH90 Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                    | EFBV90 Bogen 90° flach vertikal             | Female |
| 1                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

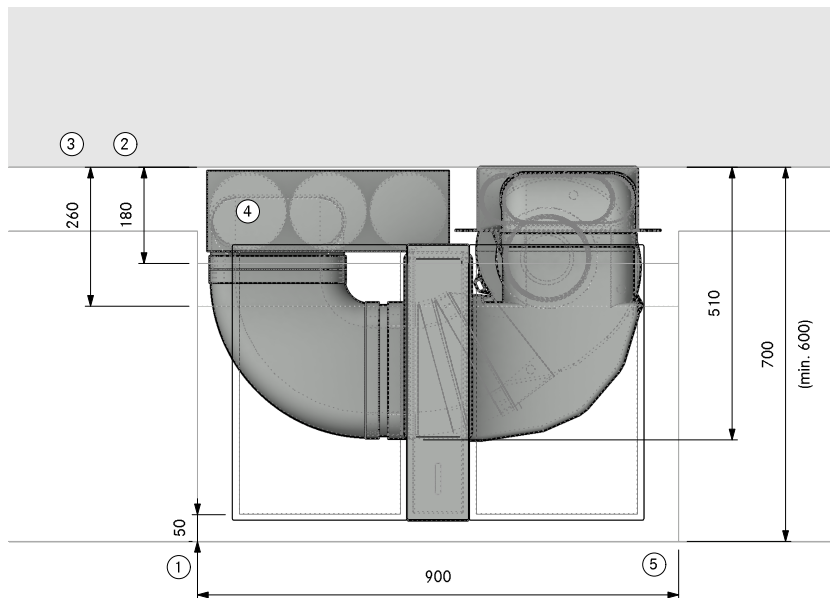


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm<sup>2</sup> freie Ausströmfläche
- ⑤. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)




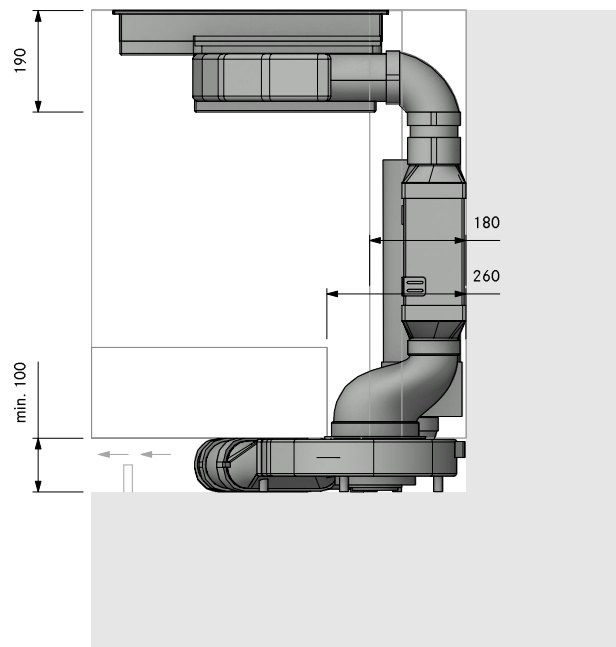

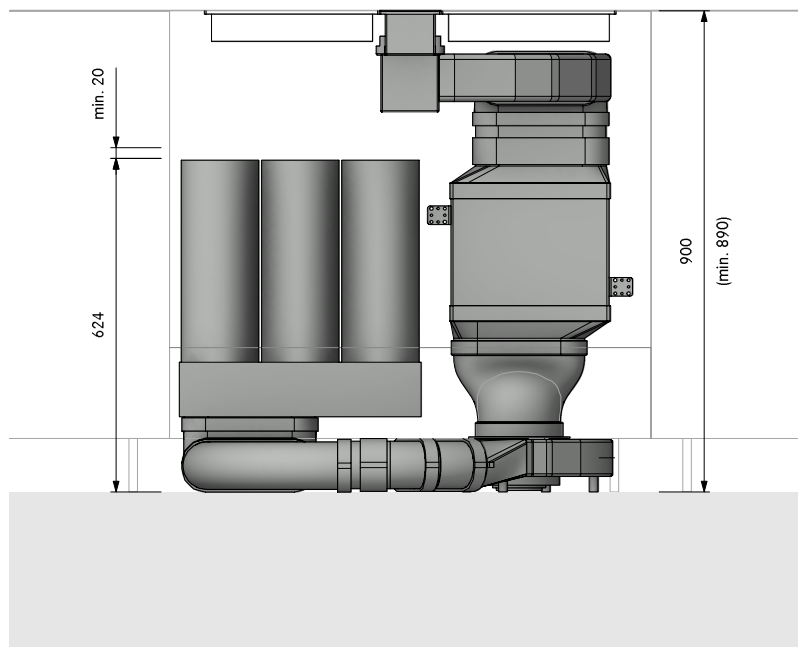


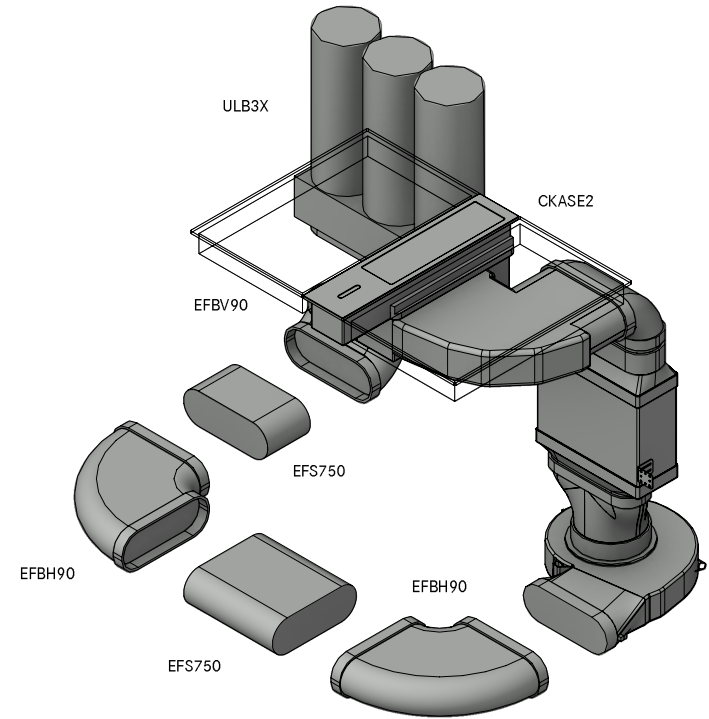



| Menge                                                                                    | Artikel BORA                                | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                                                                                        | ULB3X Luftreinigungsbox 3                   | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |                                             |        |
| 2                                                                                        | EFBH90 Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                                                                                        | EFBV90 Bogen 90° flach vertikal             | Female |
| 1                                                                                        | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

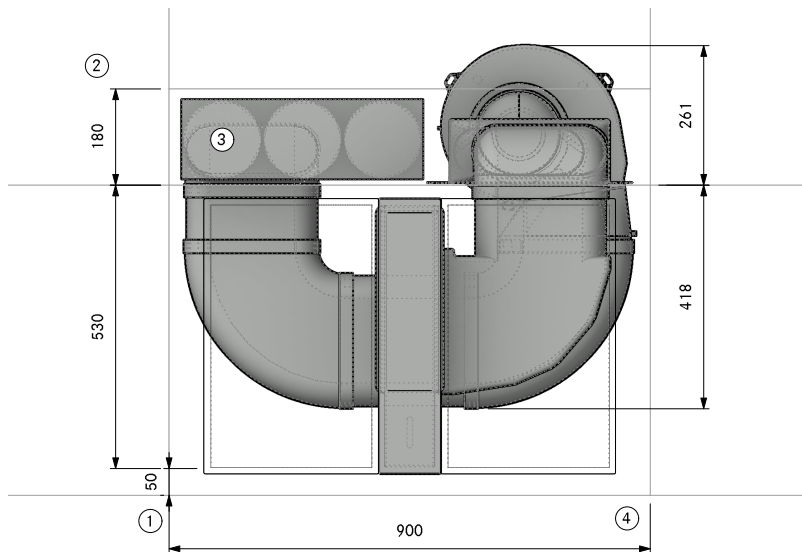


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm<sup>2</sup> freie Ausströmfläche
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)

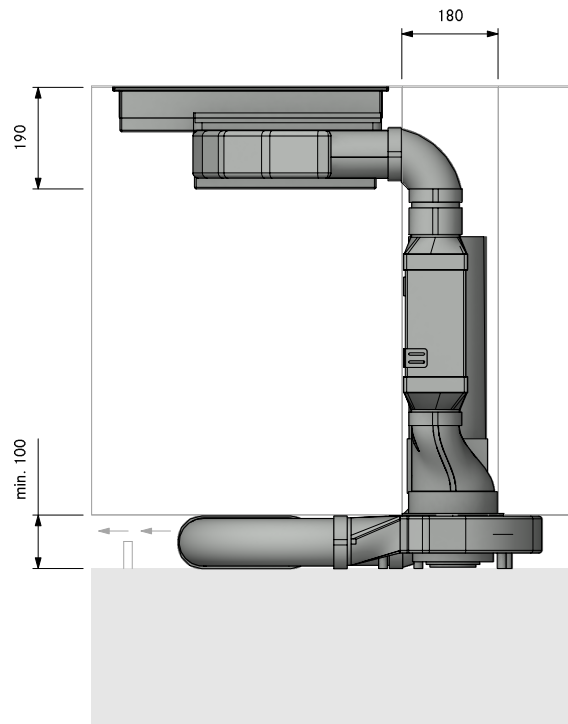

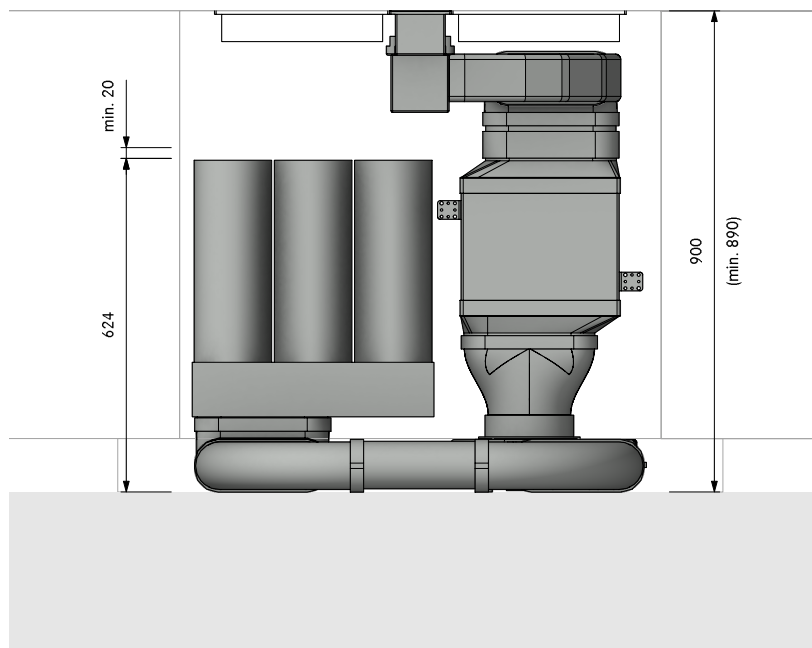

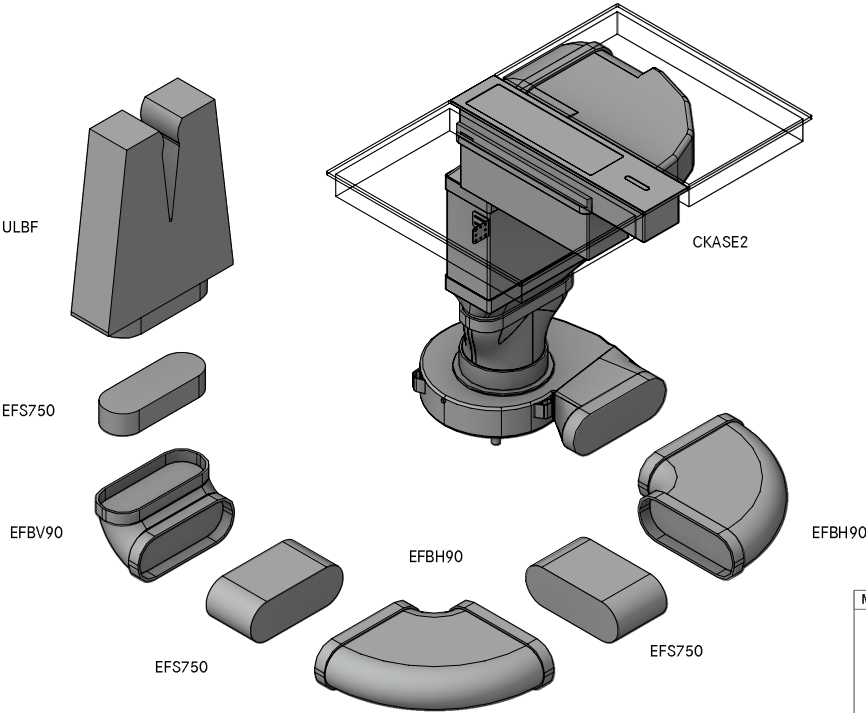



| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                                                                                        | ULBF         | Luftreinigungsbox flexibel           | Female |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |              |                                      |        |
| 2                                                                                        | EFBH90       | Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                                                                                        | EFBV90       | Bogen 90° flach vertikal             | Female |
| 1                                                                                        | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

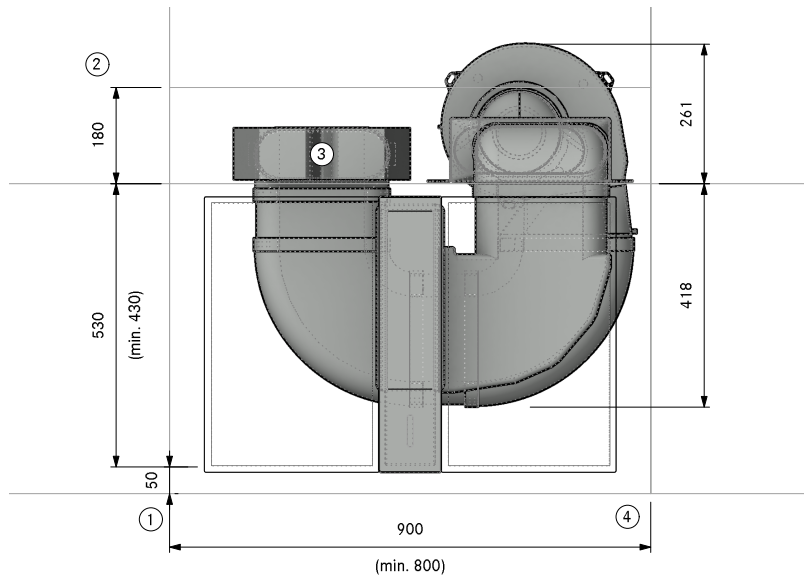


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)




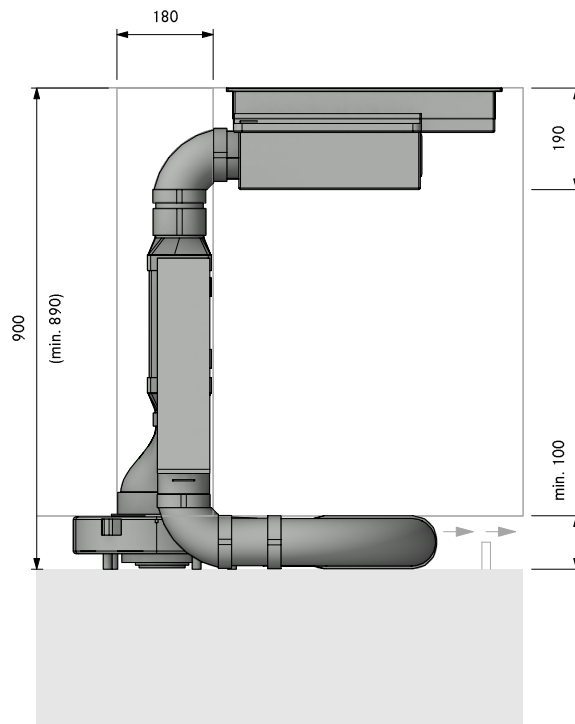


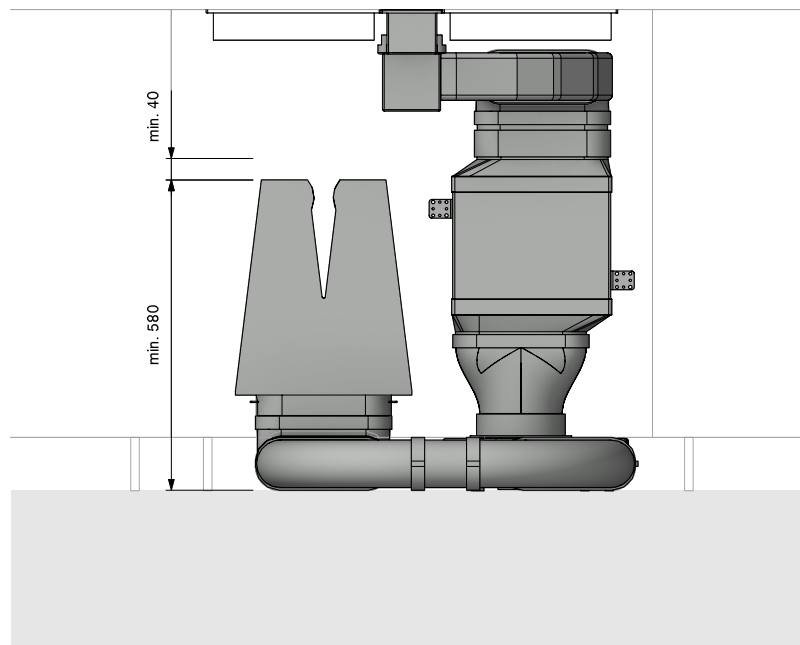


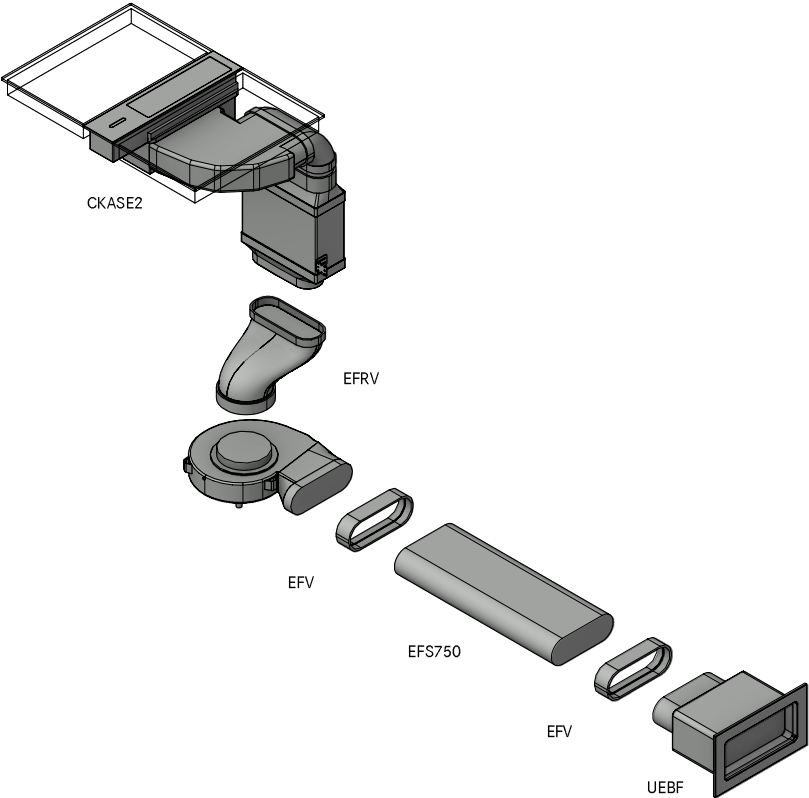


| Menge                                                                                               | Artikel BORA                                | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |                                             |        |
| 1                                                                                                   | EFRV Übergang flach rund Versatz            | Female |
| 2                                                                                                   | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                                                                                                   | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

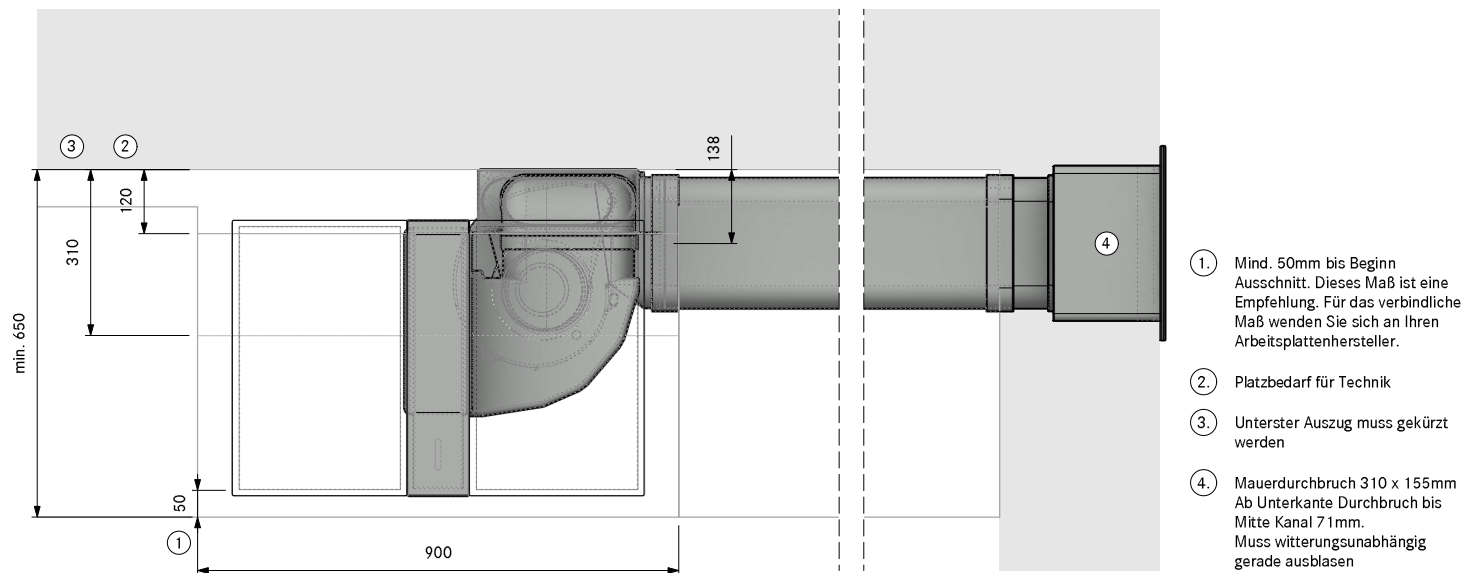

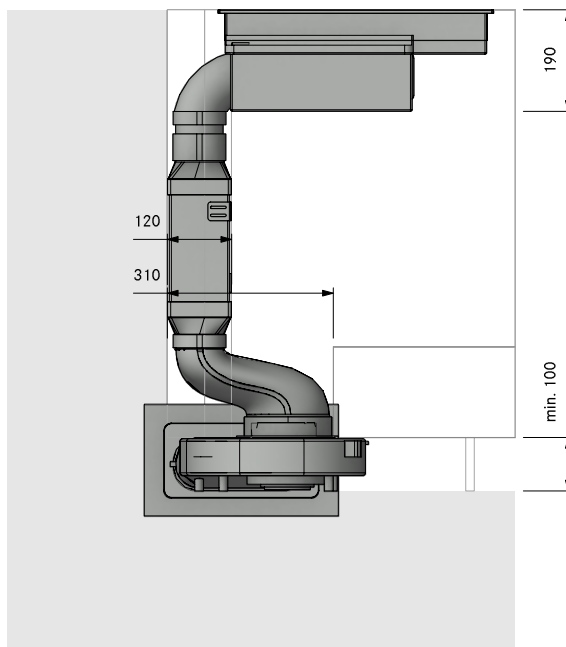

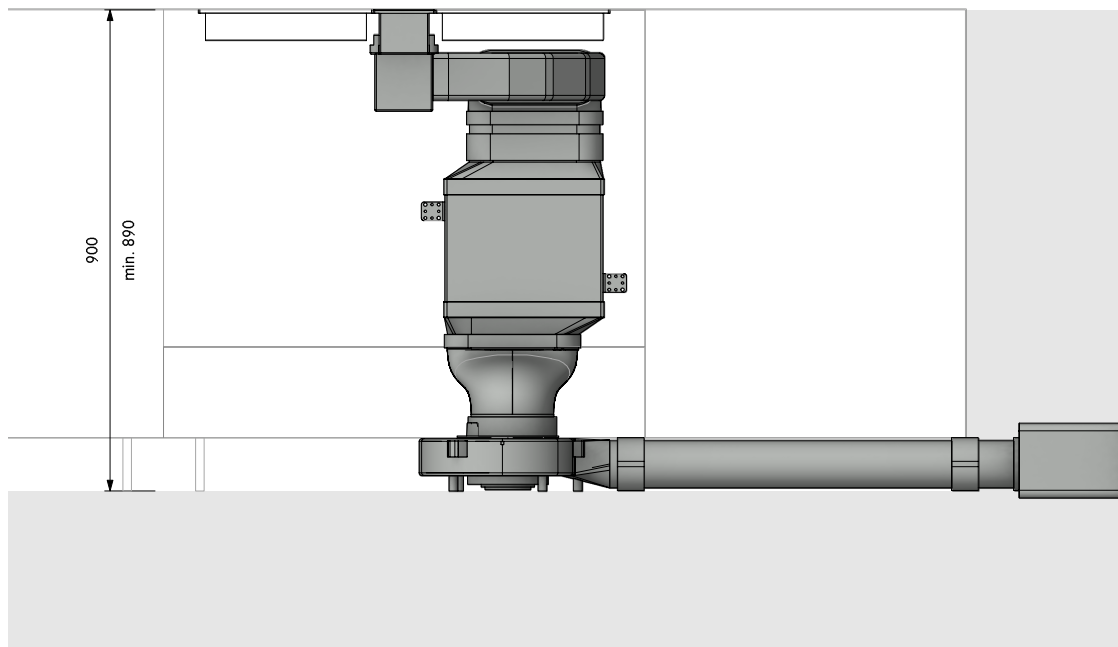

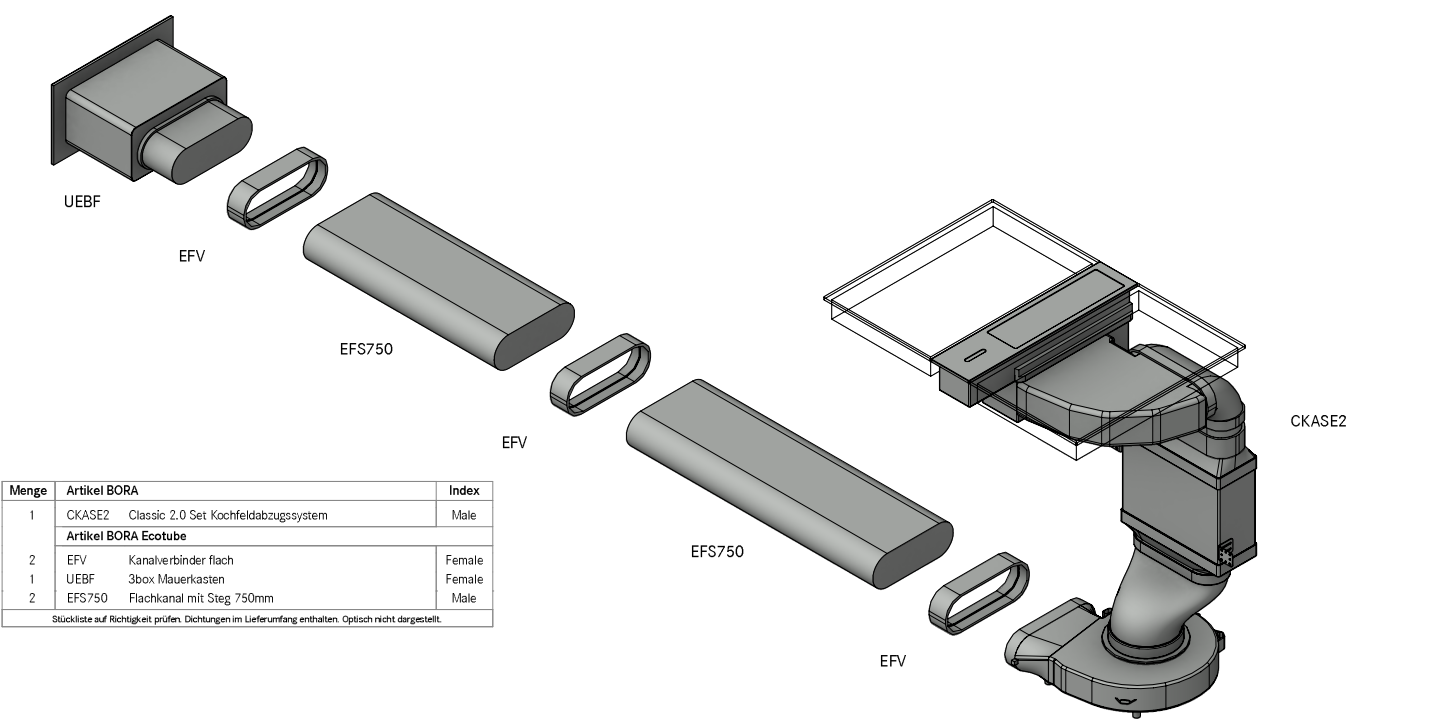



| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 2                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 2                    | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.







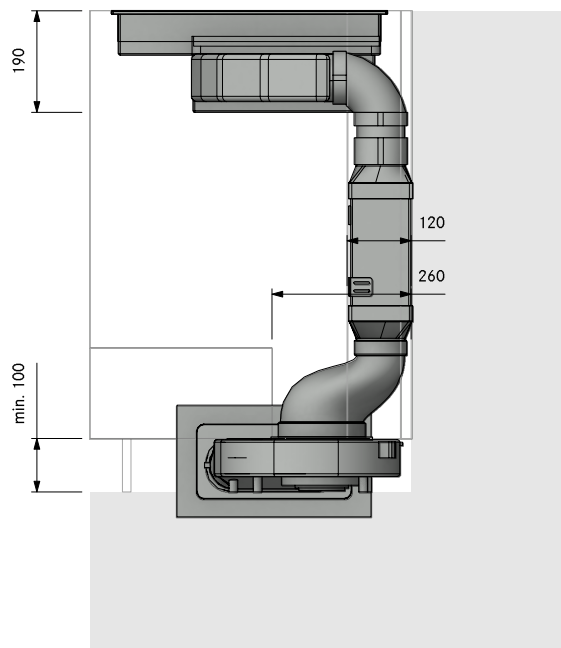


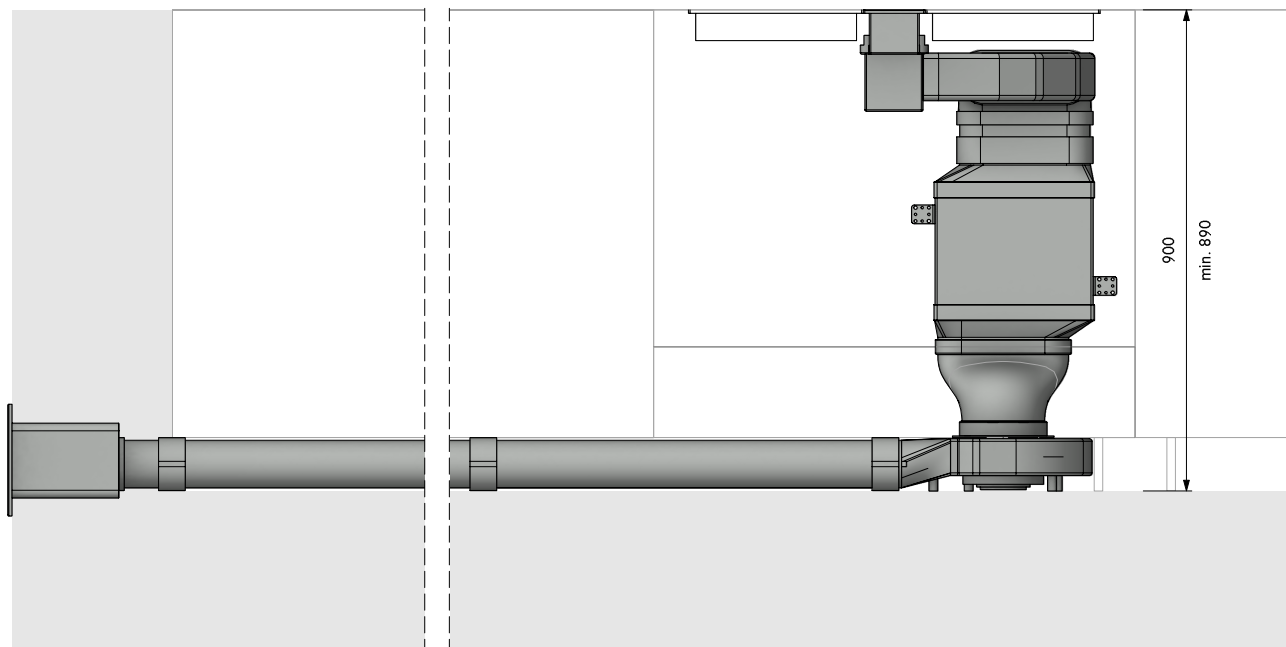



| Menge                                                                                    | Artikel BORA                                | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |                                             |        |
| 1                                                                                        | EFBH90 Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                                                                                        | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                                                                                        | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                                                                                        | EFVS750 Flachkanal mit Steg 750mm           | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

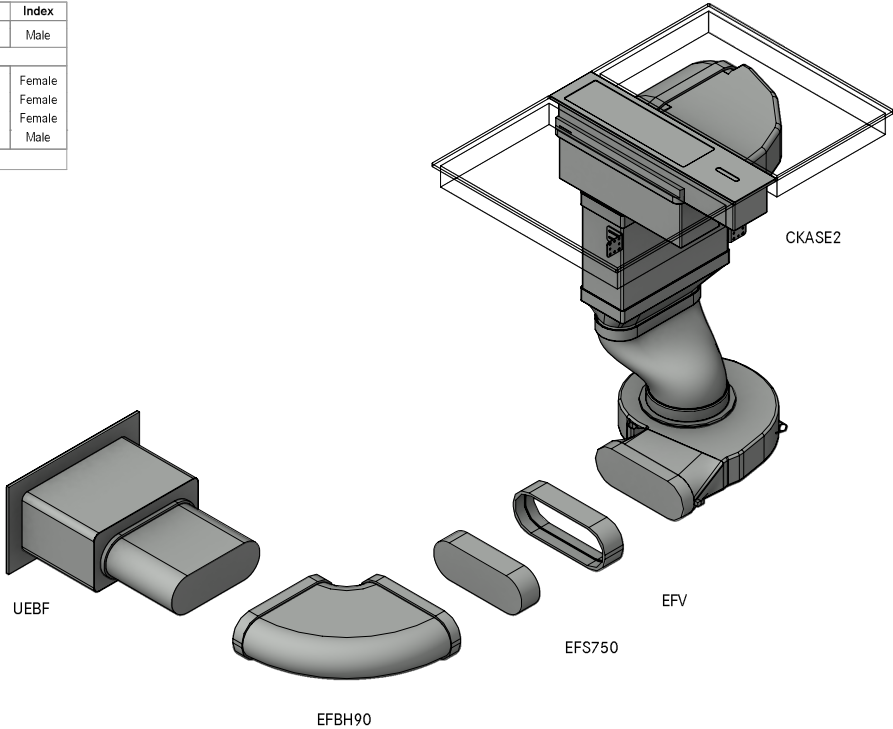




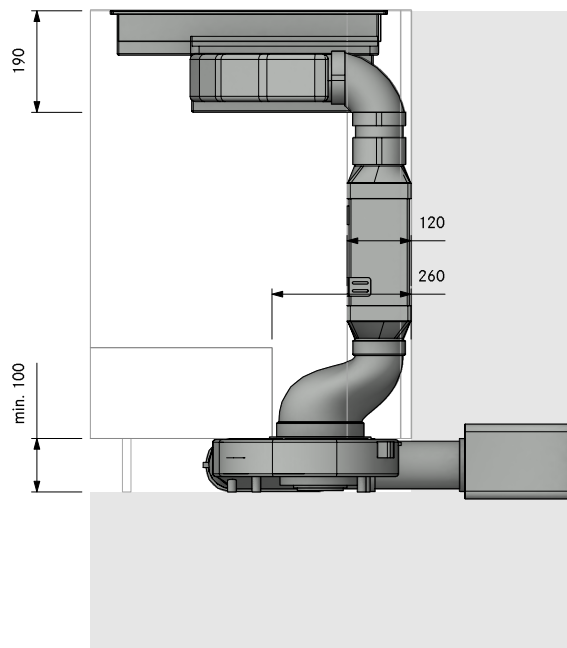

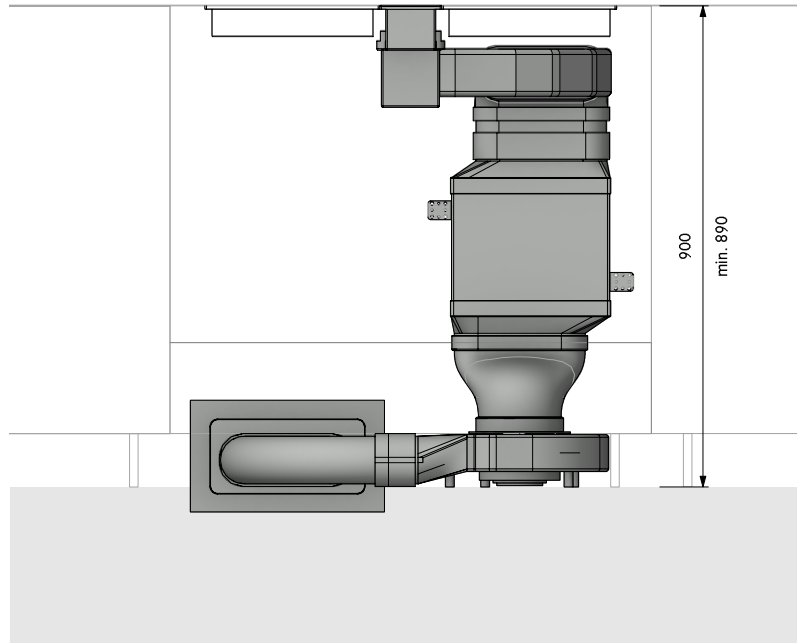

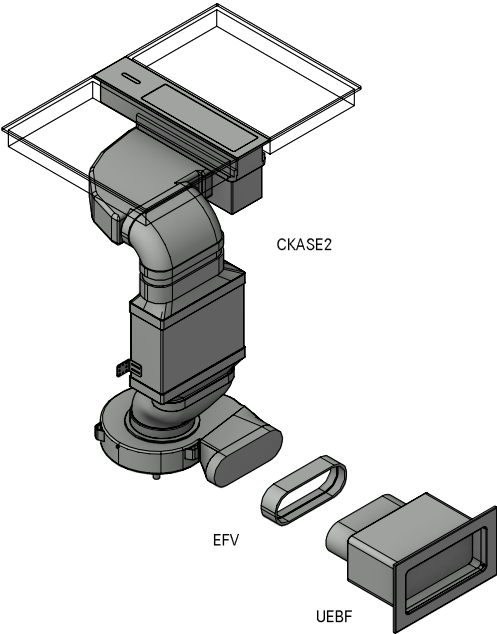



| Menge                                                                                    | Artikel BORA                                | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |                                             |        |
| 1                                                                                        | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                                                                                        | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

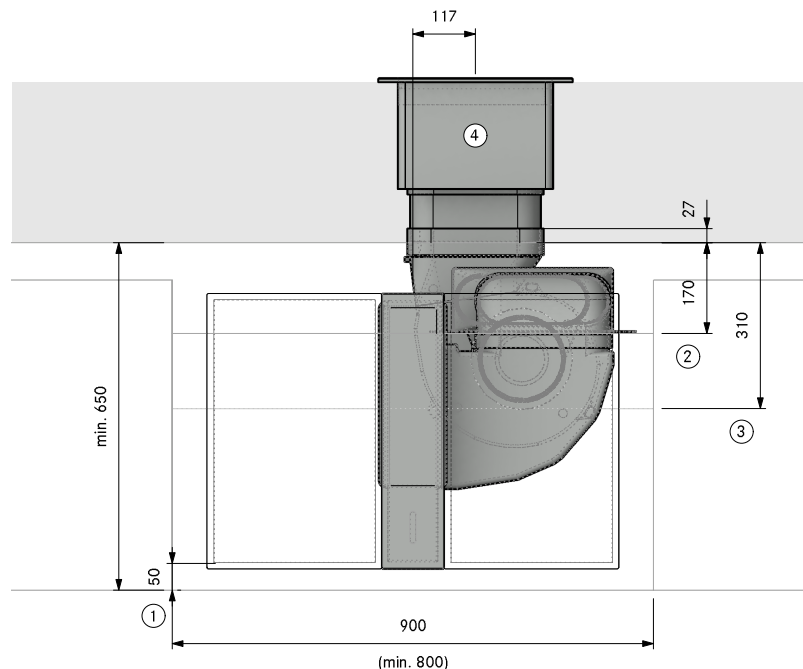


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.  
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen



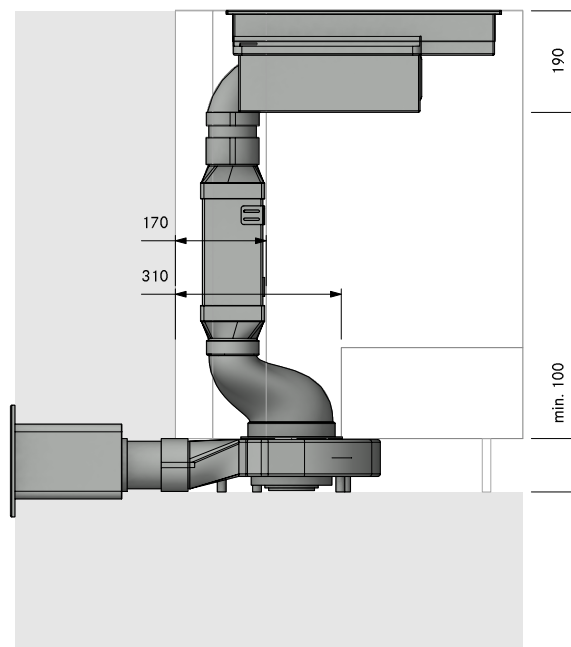


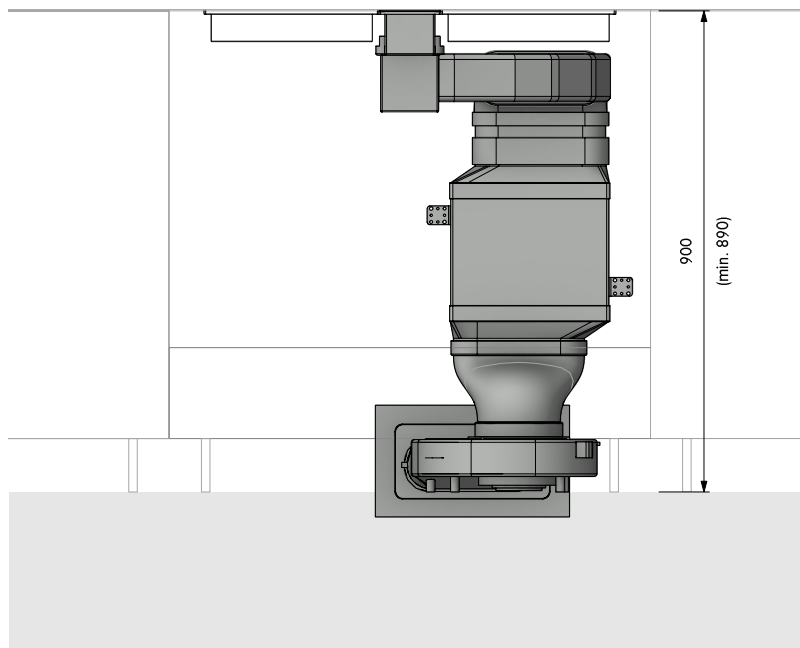

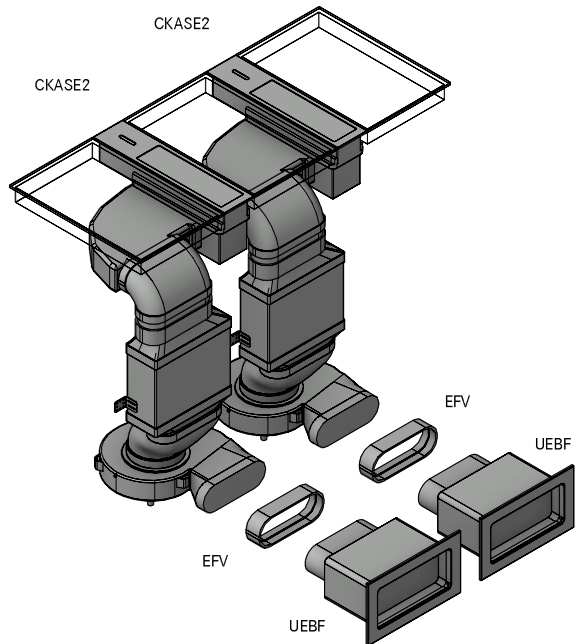



| Menge | Artikel BORA                                | Index  |
|-------|---------------------------------------------|--------|
| 2     | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
|       | <b>Artikel BORA Ecutube</b>                 |        |
| 2     | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 2     | UEBF 3box. Mauerkasten                      | Female |


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

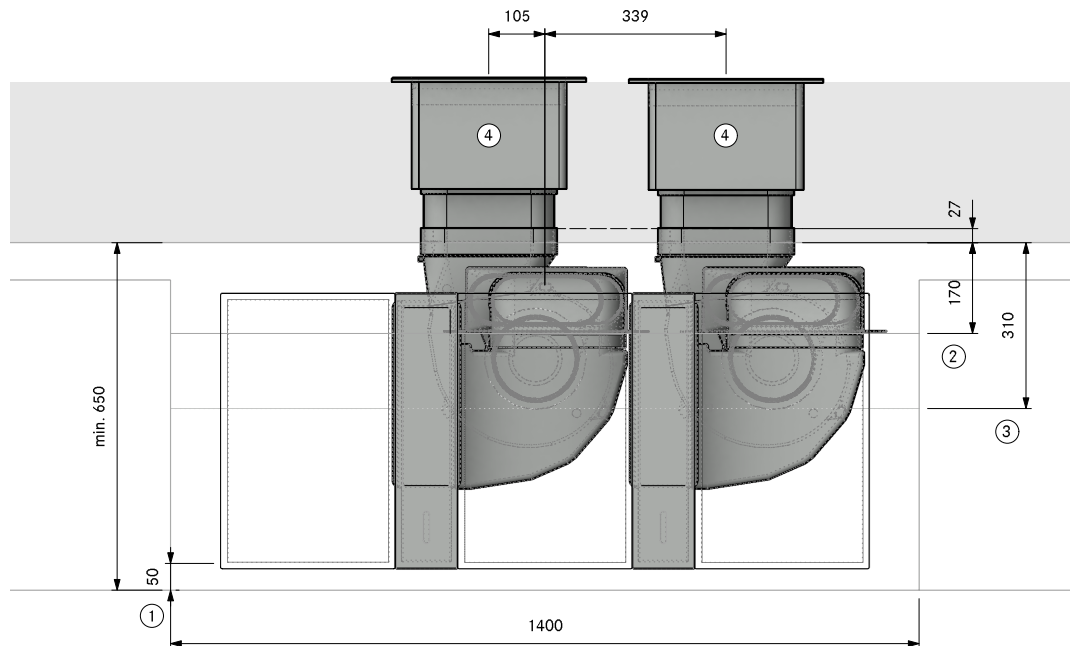


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.  
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

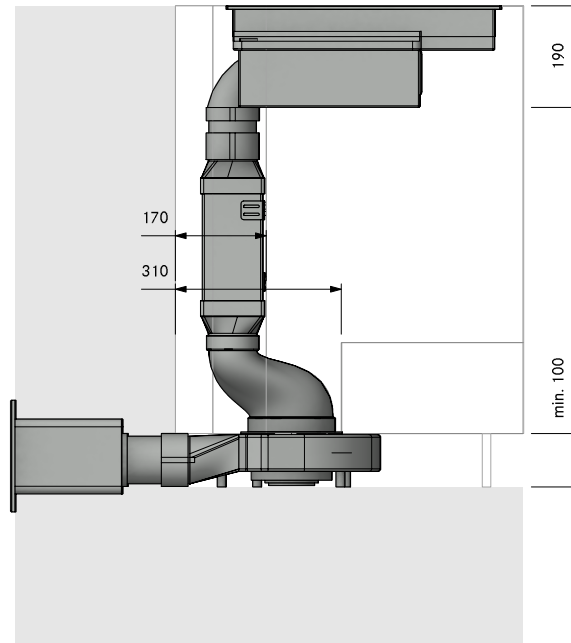

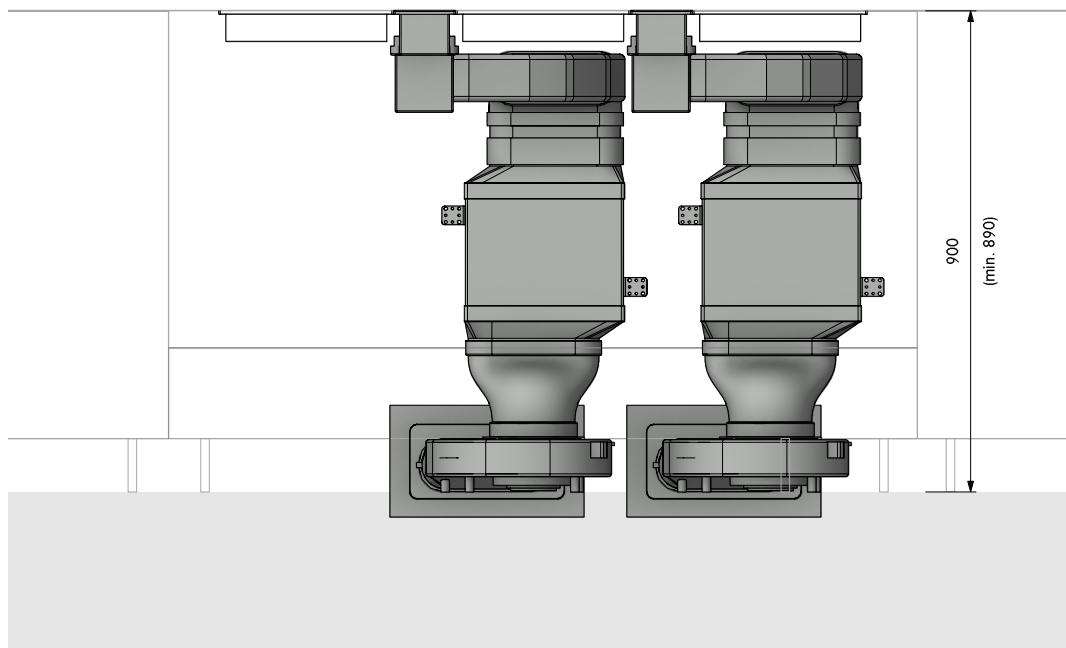


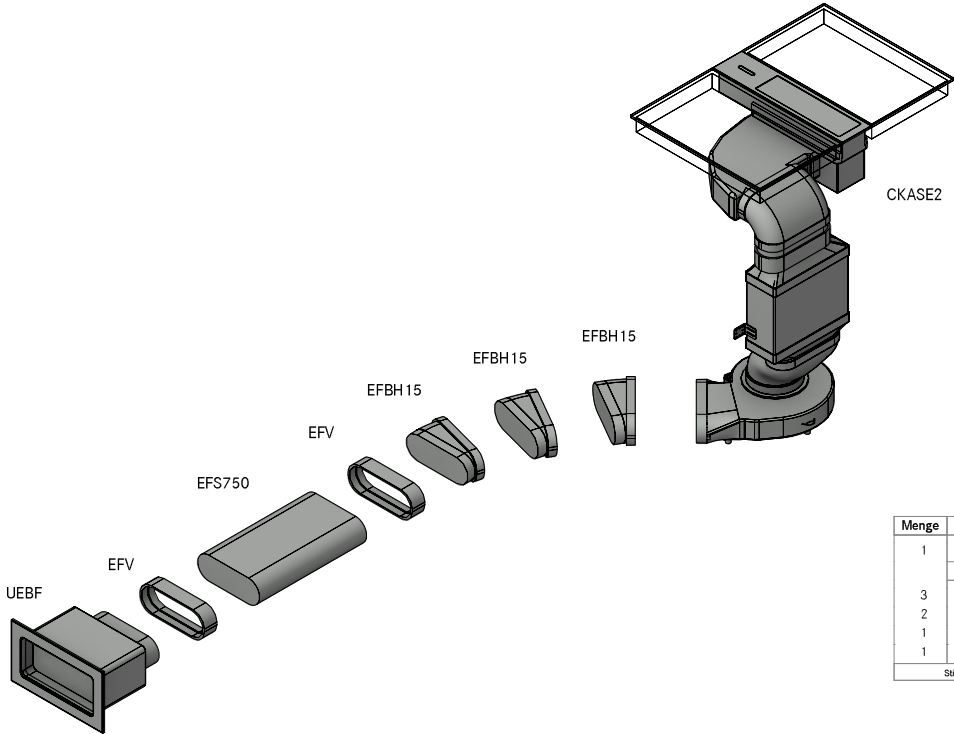



| Menge                                                                                               | Artikel BORA                                | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |                                             |        |
| 3                                                                                                   | EFBH15 Bogen 15° flach horizontal           | Divers |
| 2                                                                                                   | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                                                                                                   | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

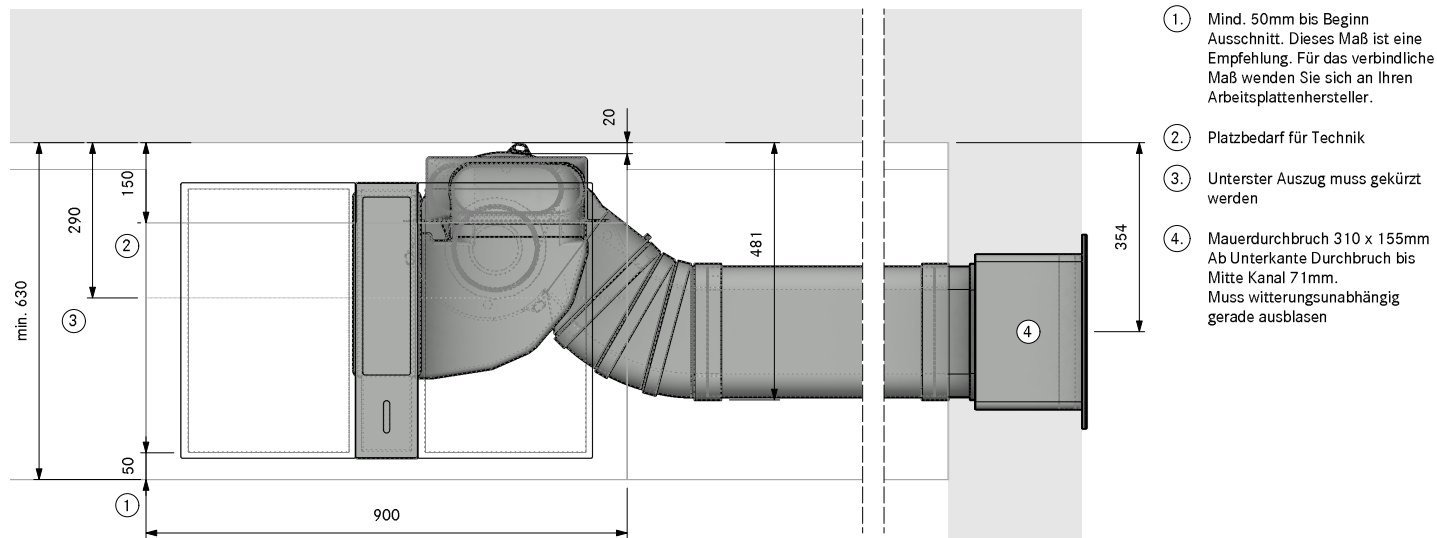



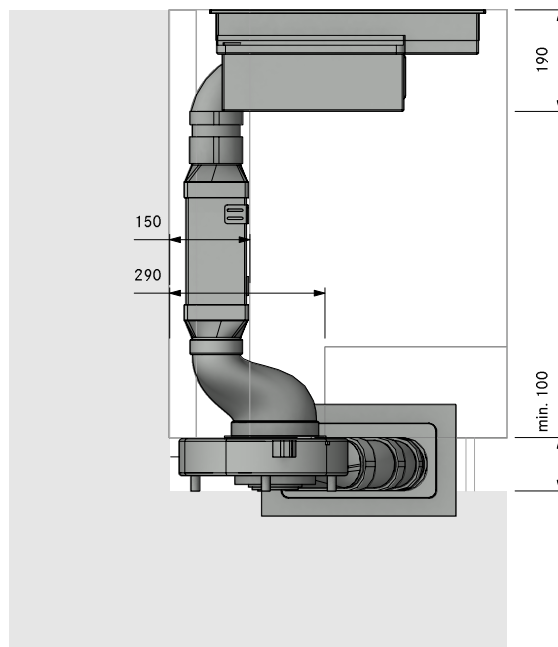


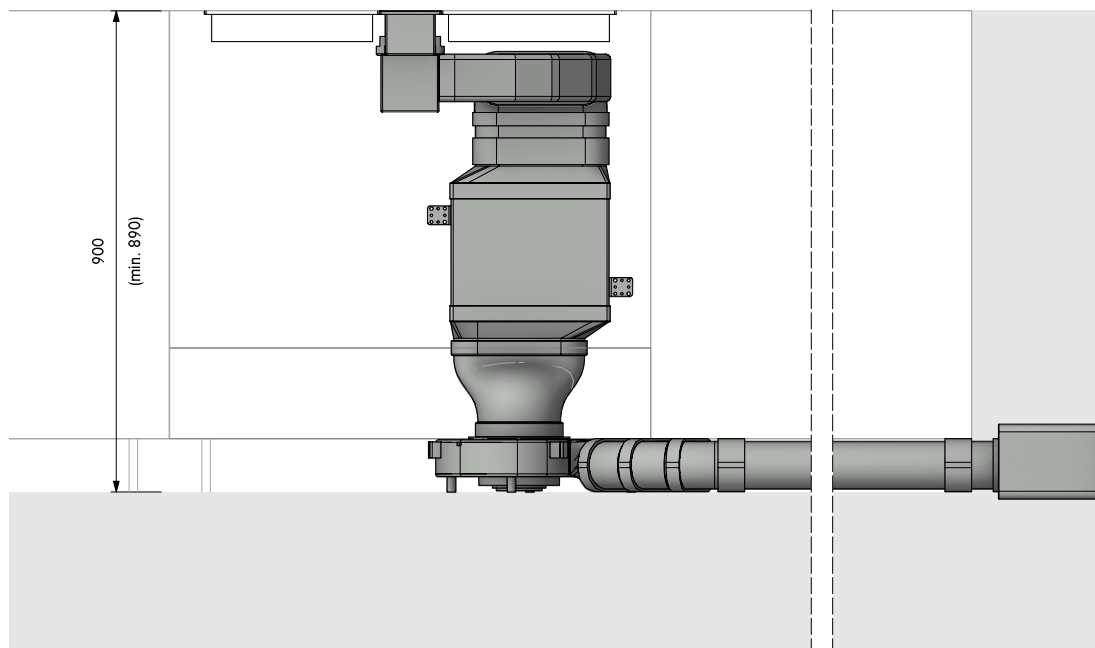

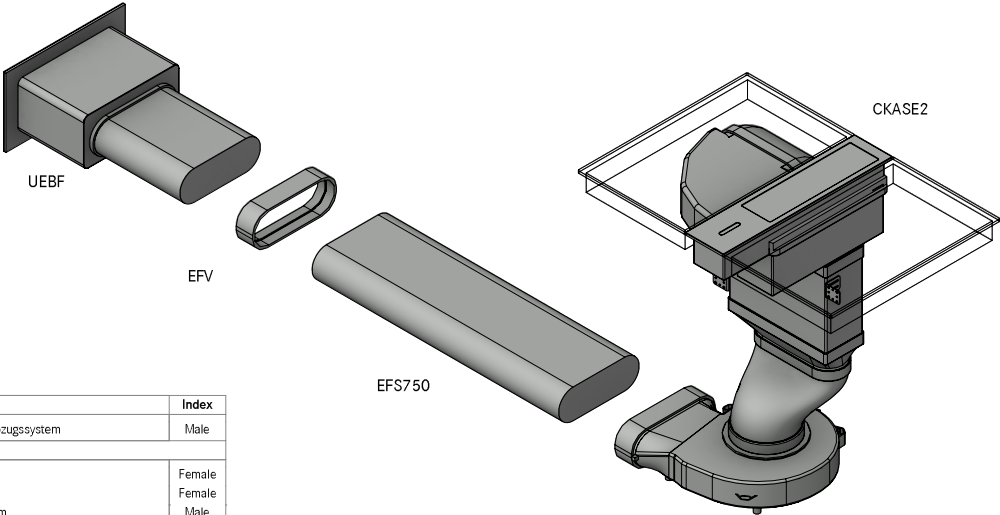



| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 1                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                    | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

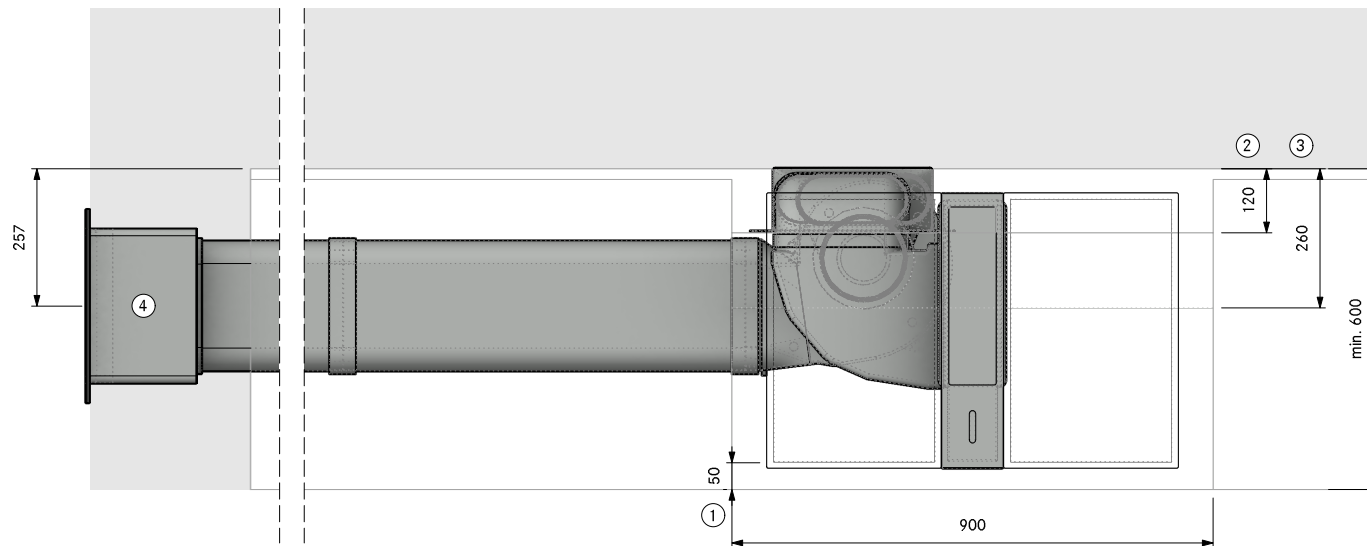


- ① Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④ Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.  
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

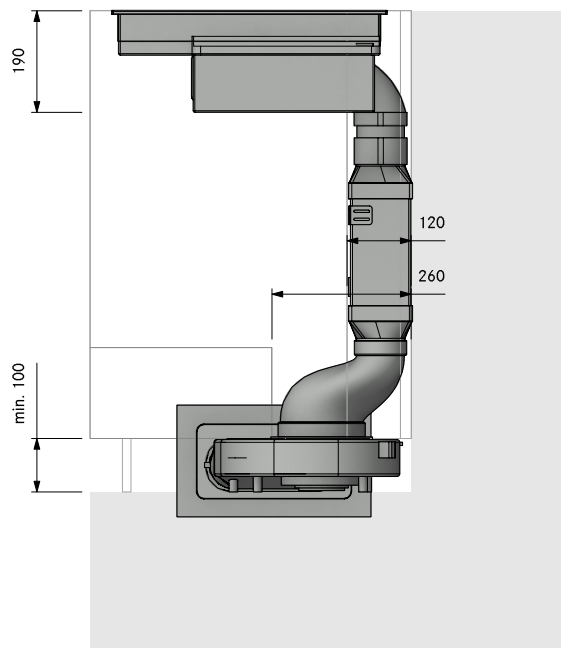


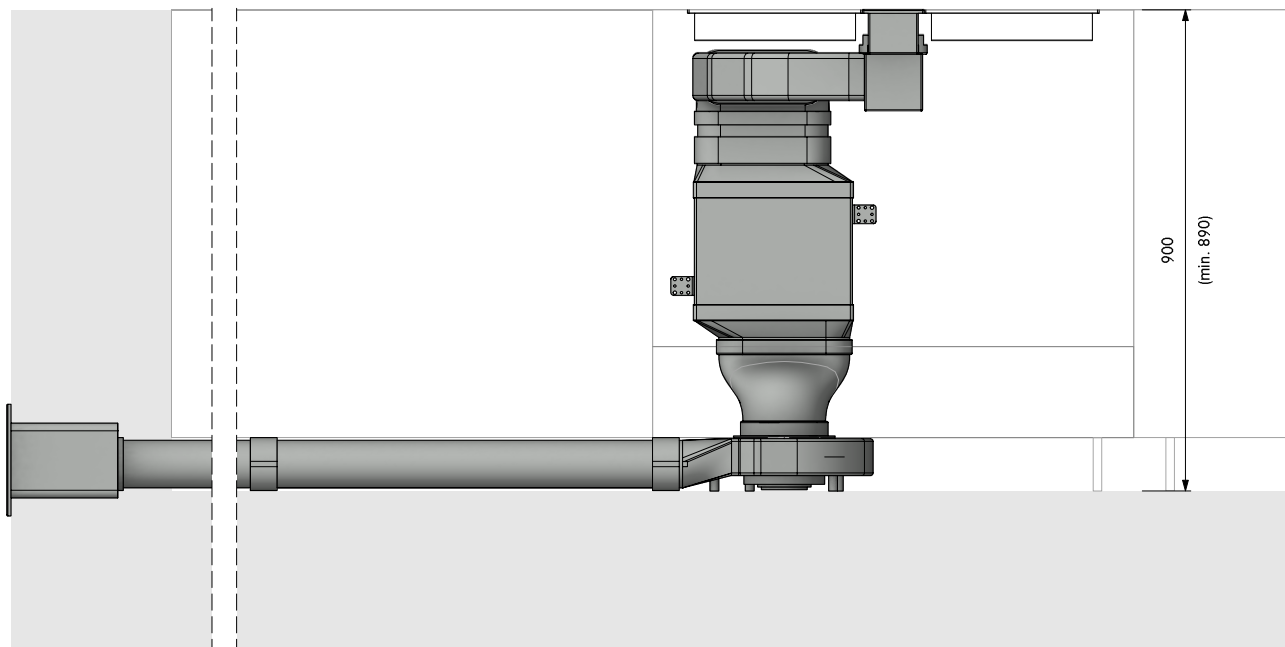


| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 2                    | EFBH15 Bogen 15° flach horizontal           | Divers |
| 1                    | EFBH90 Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                    | EFRG Übergang flach rund gerade             | Female |
| 1                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | UEBR 3box Mauerkasten rund                  | Female |
| 1                    | ER750 Rundkanal 750mm                       | Male   |
| 1                    | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

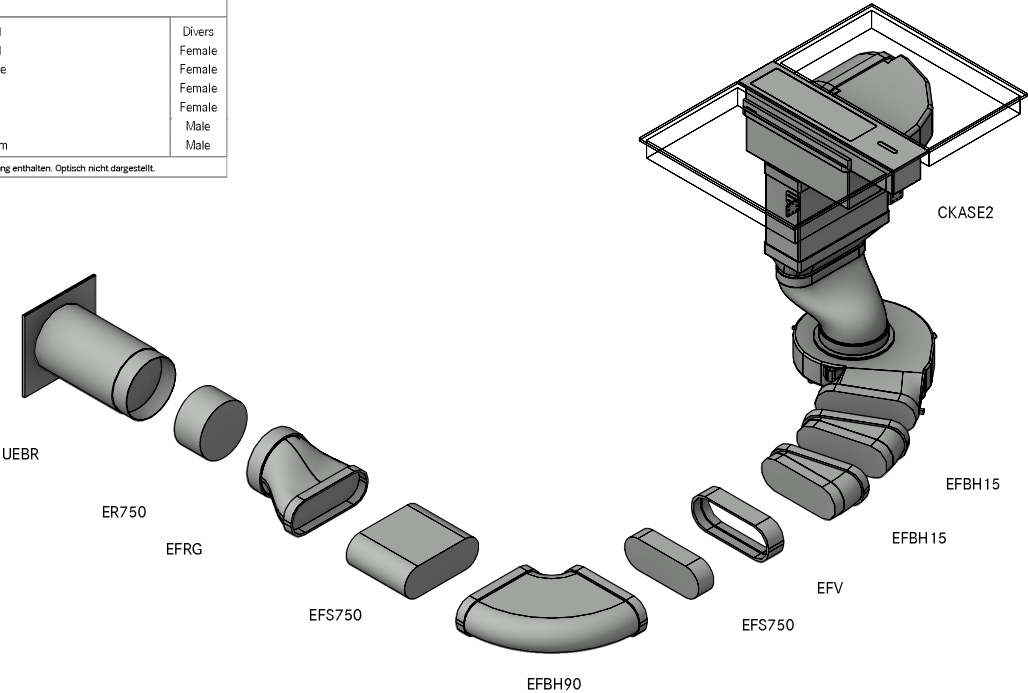







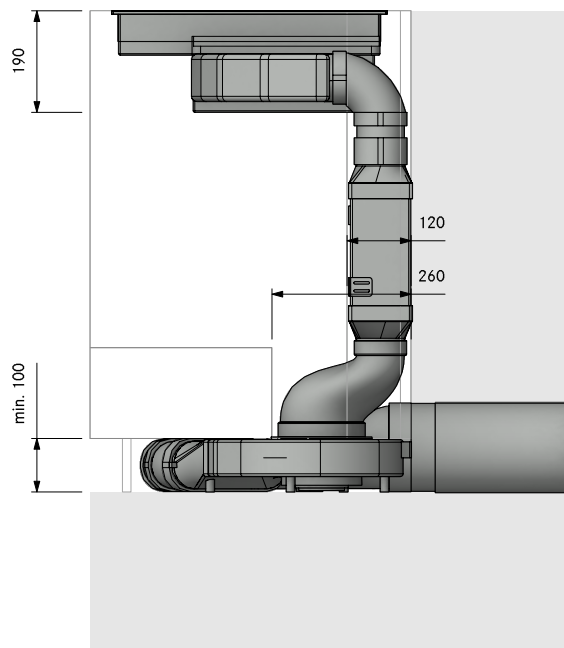

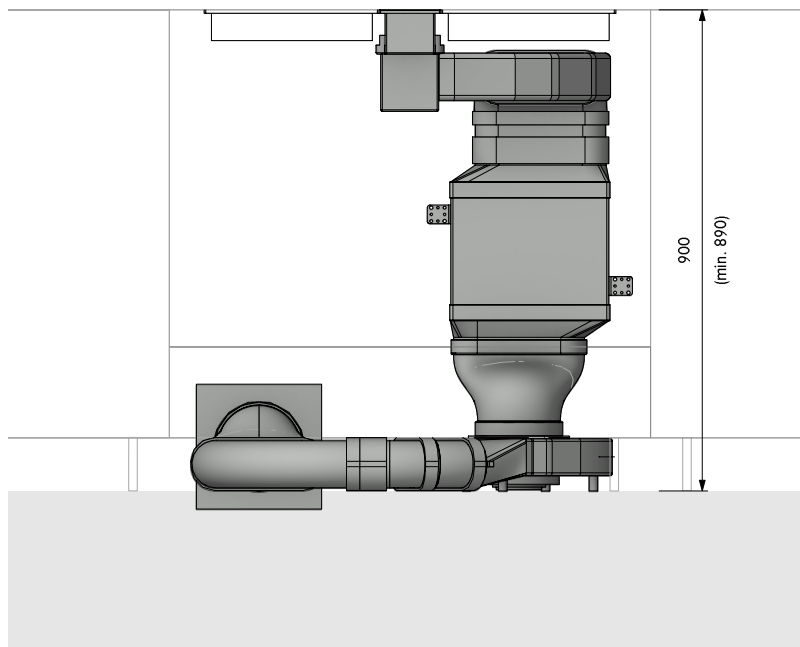


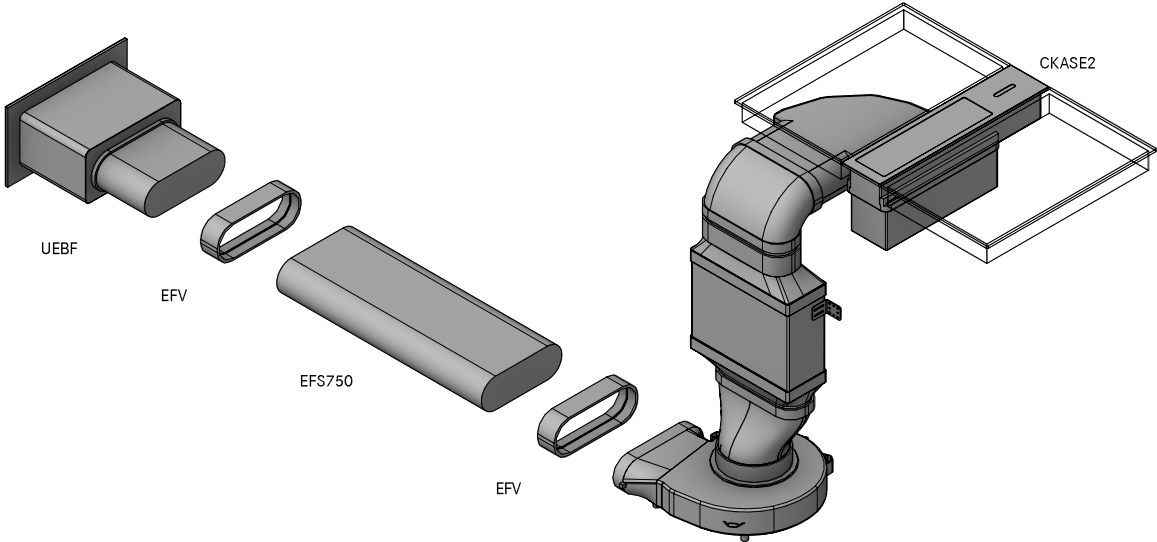



| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |              |                                      |        |
| 2                                                                                        | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                        | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 1                                                                                        | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

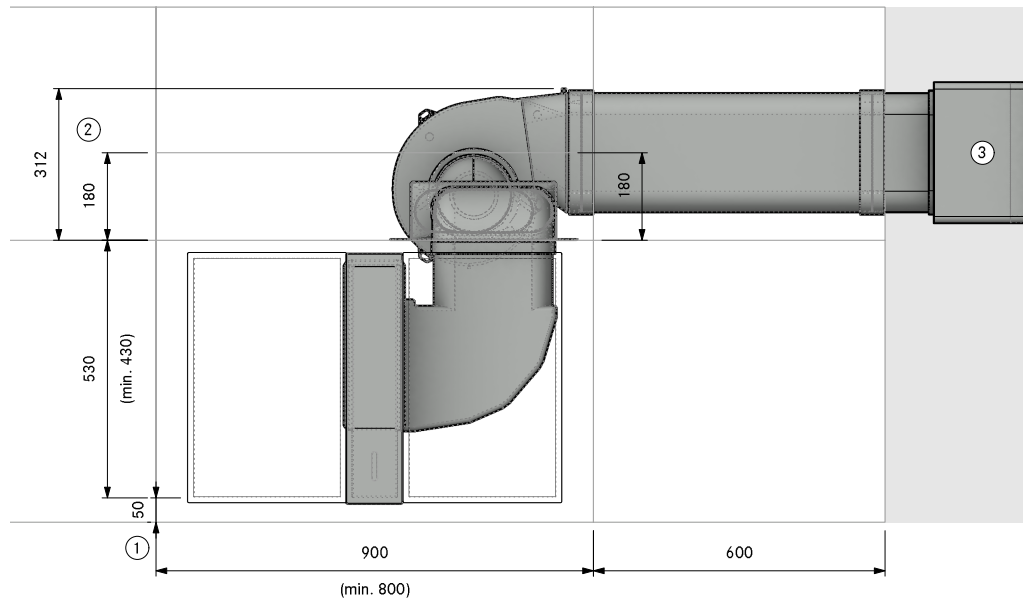


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

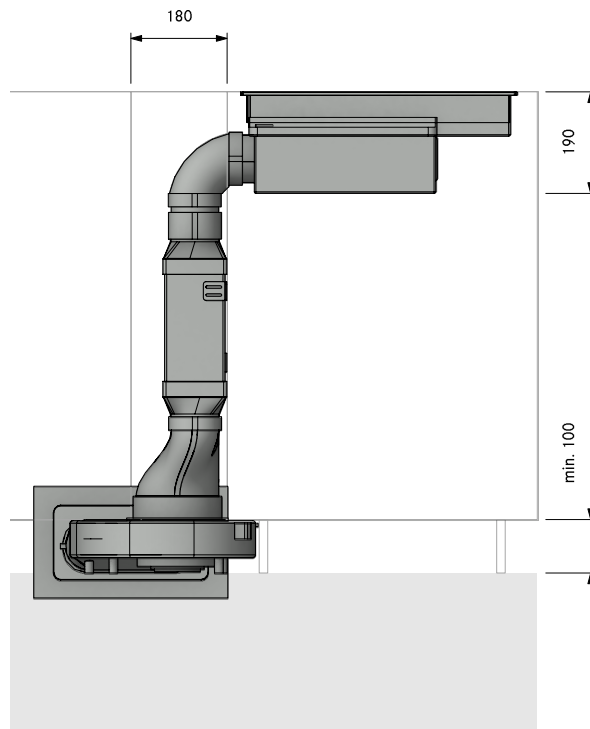

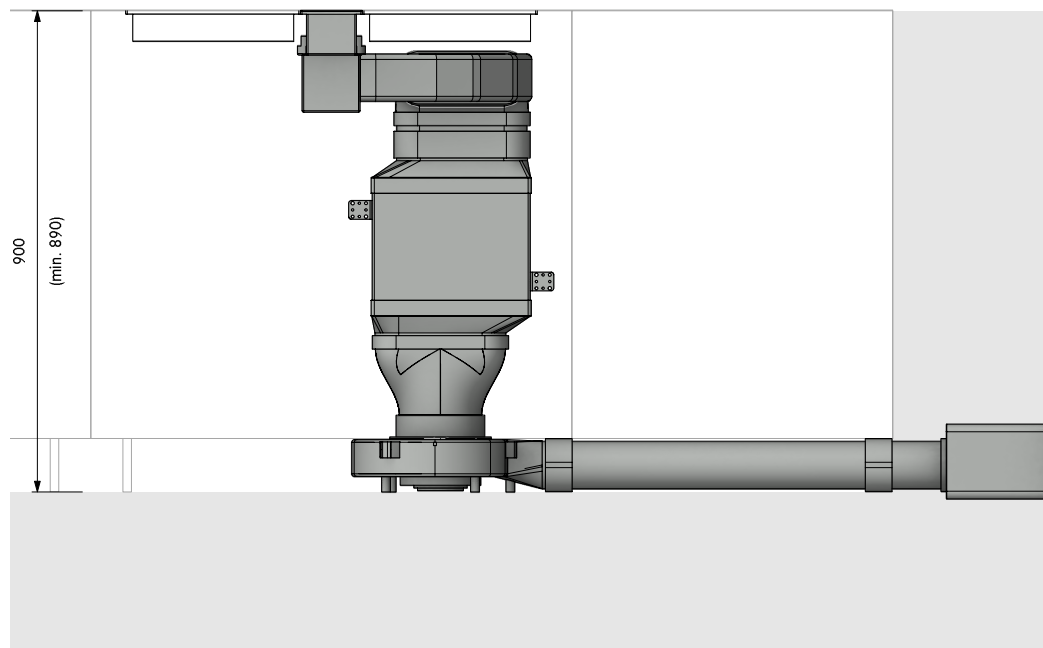


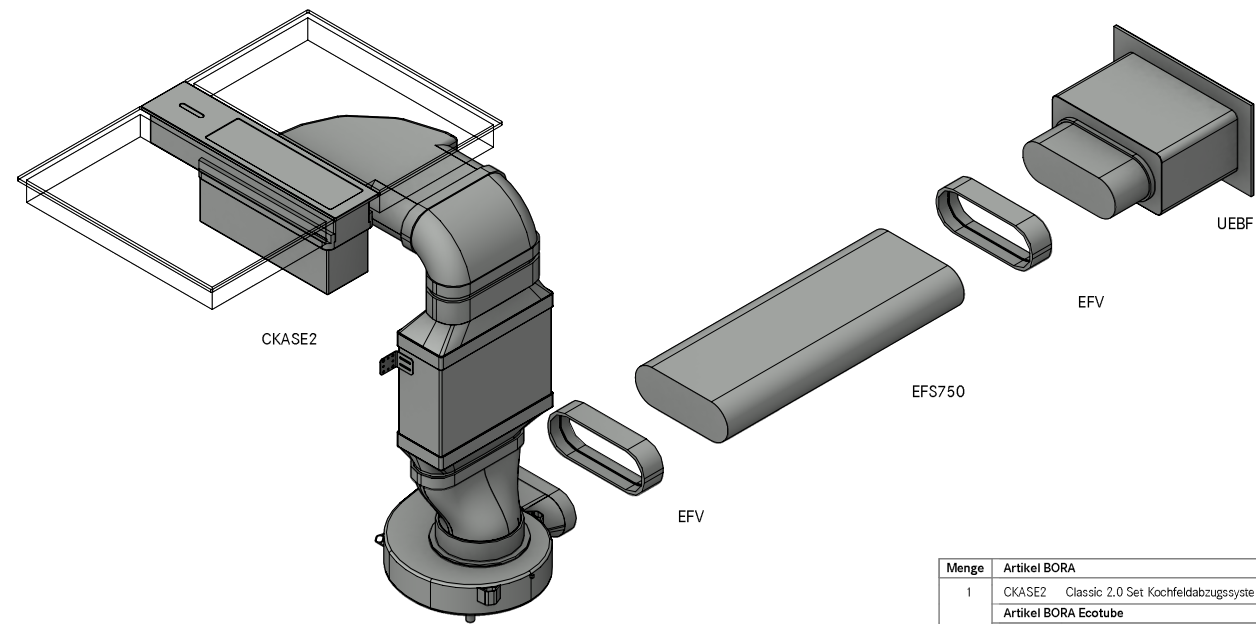



| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |              |                                      |        |
| 2                                                                                        | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                        | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 1                                                                                        | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |






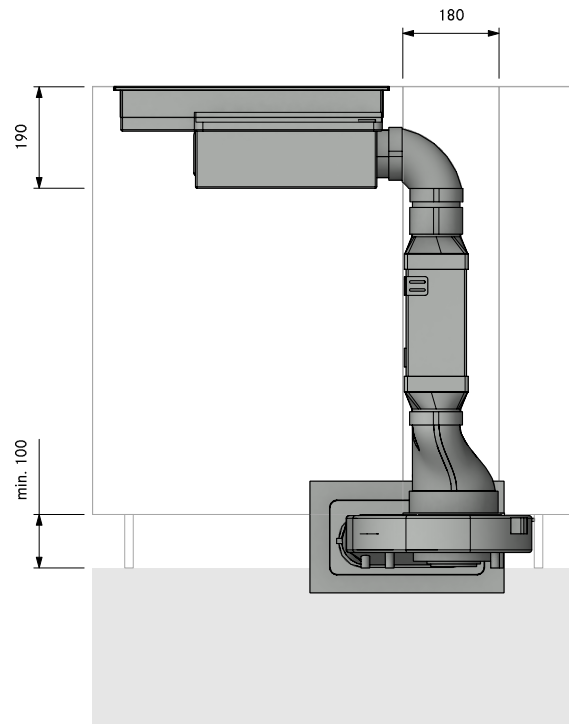


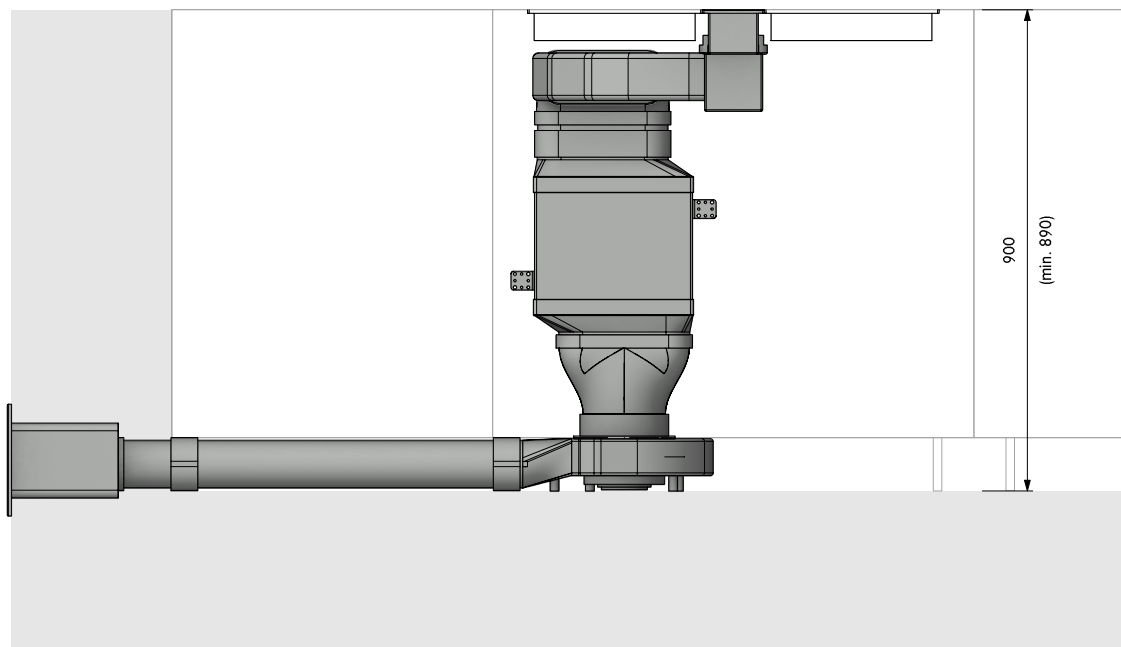


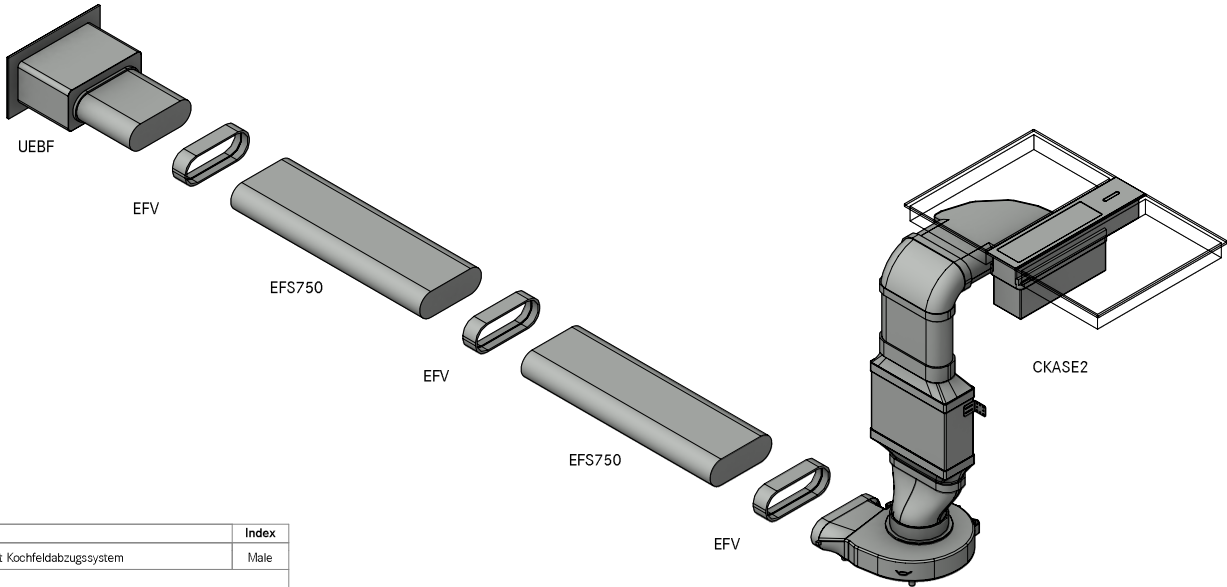


| Menge                                                                                               | Artikel BORA |                                      | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |              |                                      |        |
| 3                                                                                                   | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 2                                                                                                   | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

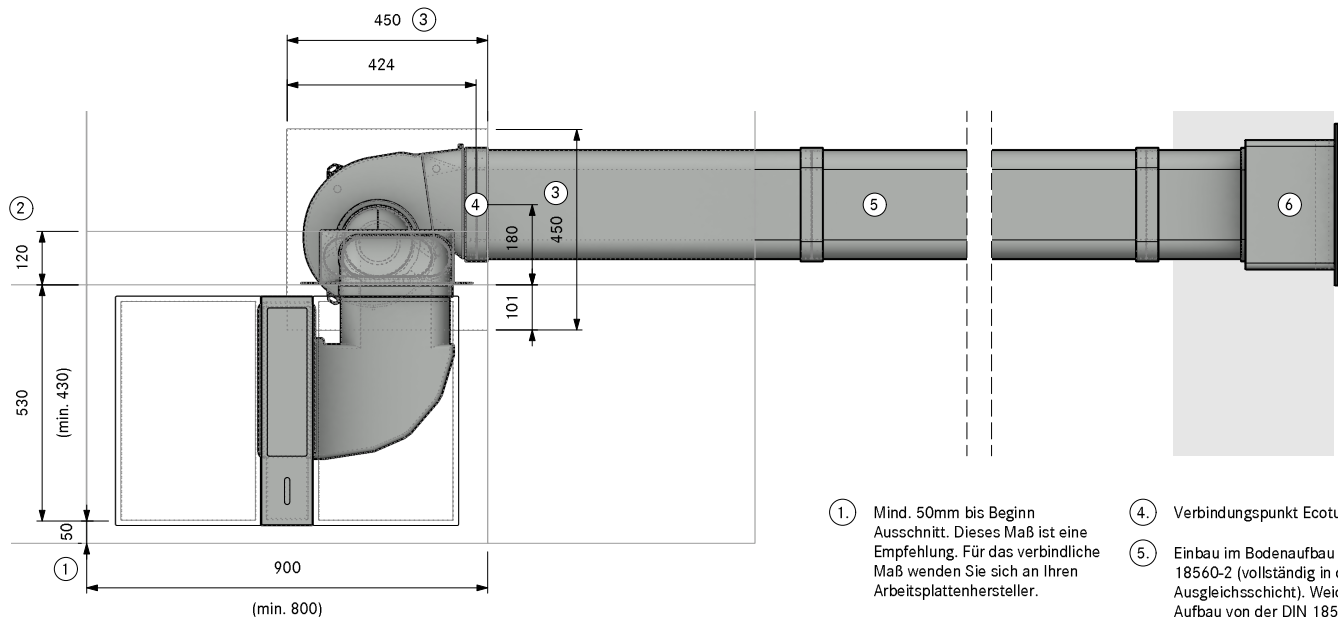


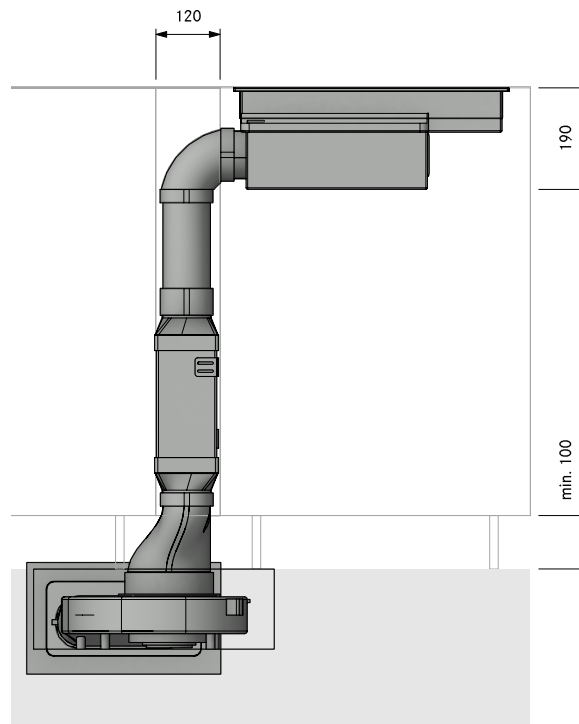

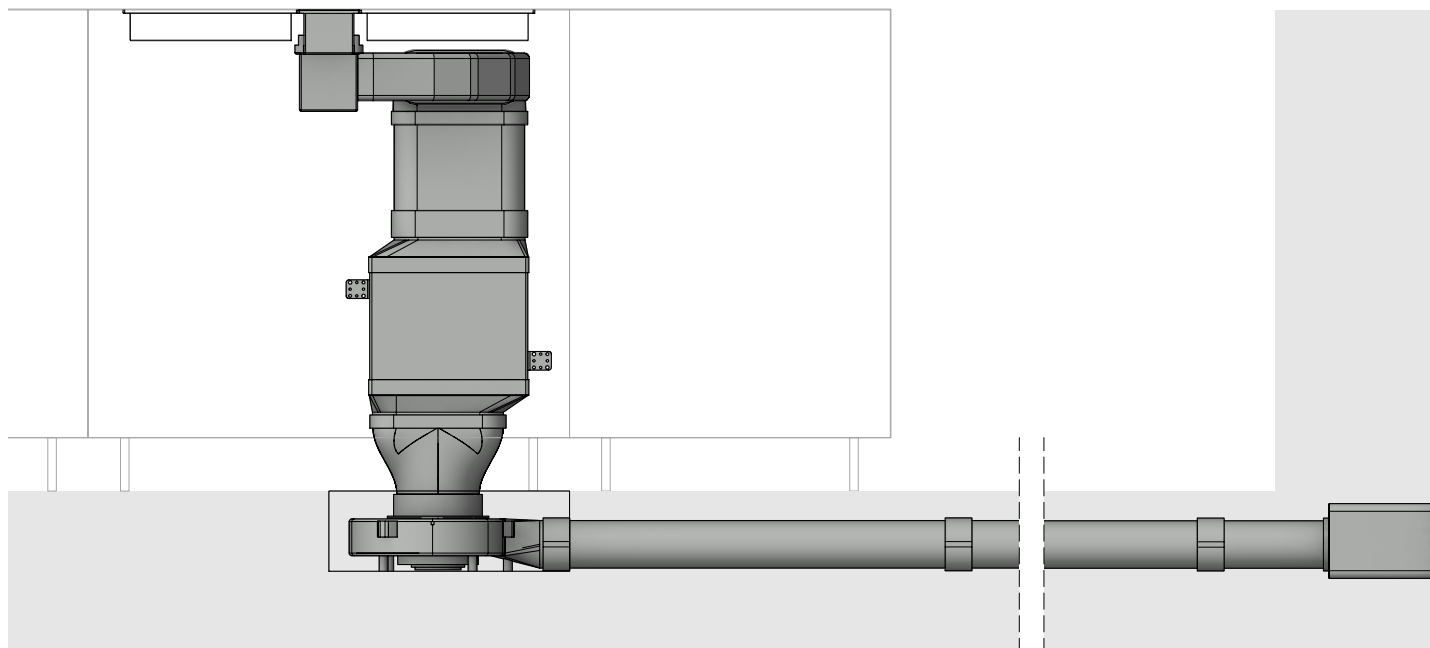

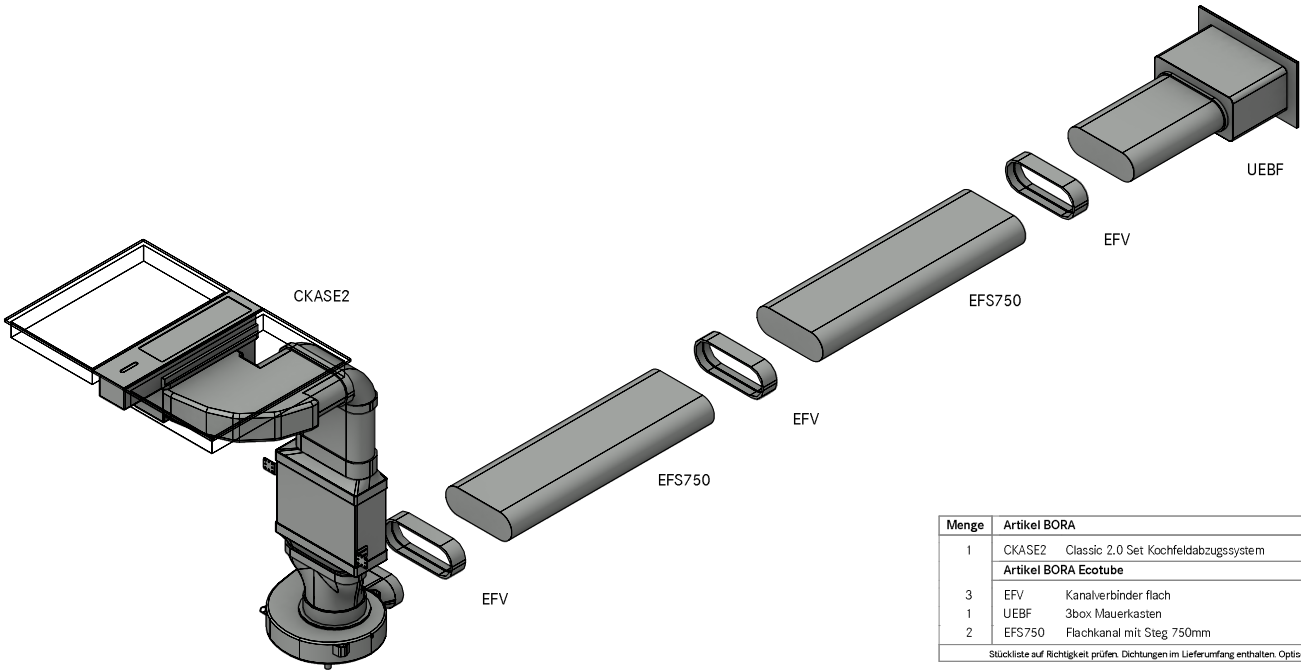



| Menge                                                                                               | Artikel BORA |                                      | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |              |                                      |        |
| 3                                                                                                   | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 2                                                                                                   | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

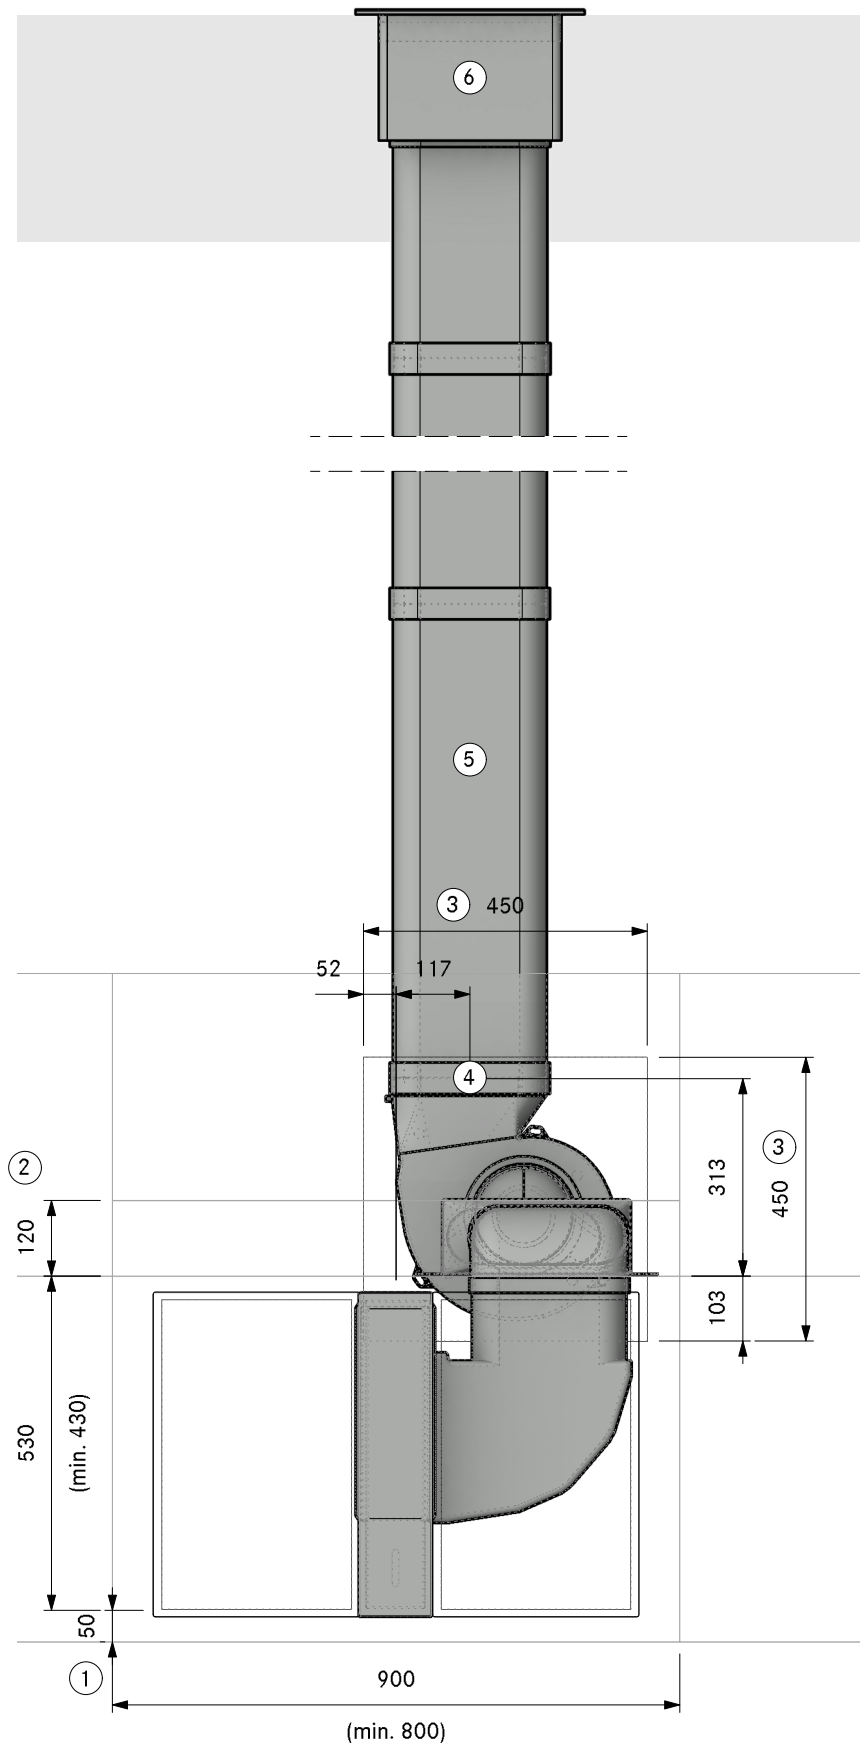


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Bodenaussparung für ULS
- ④. Verbindungspunkt Ecotube
- ⑤. Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
- ⑥. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen



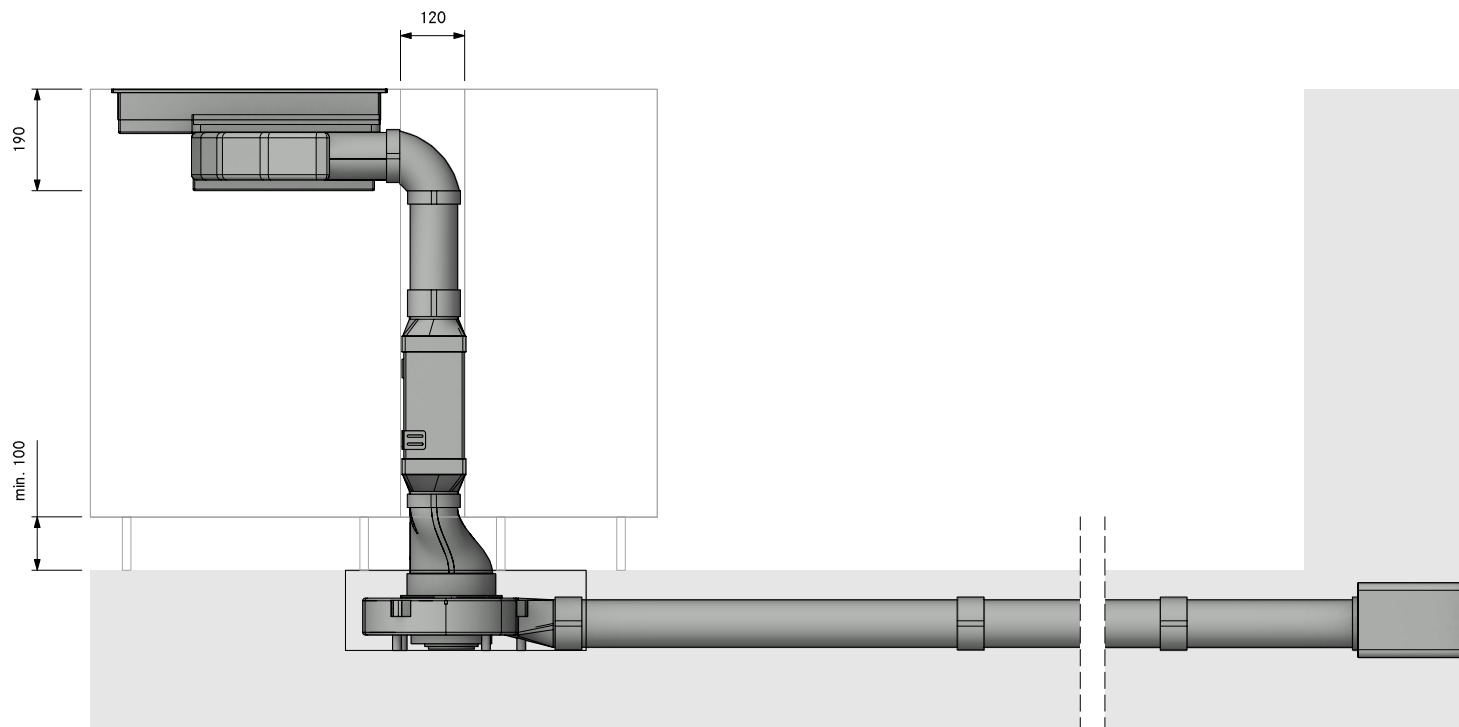

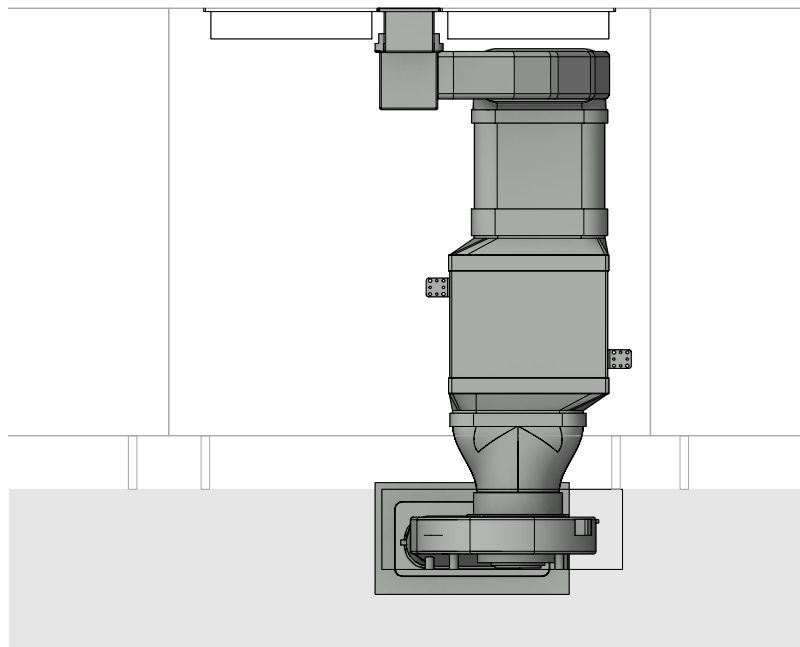

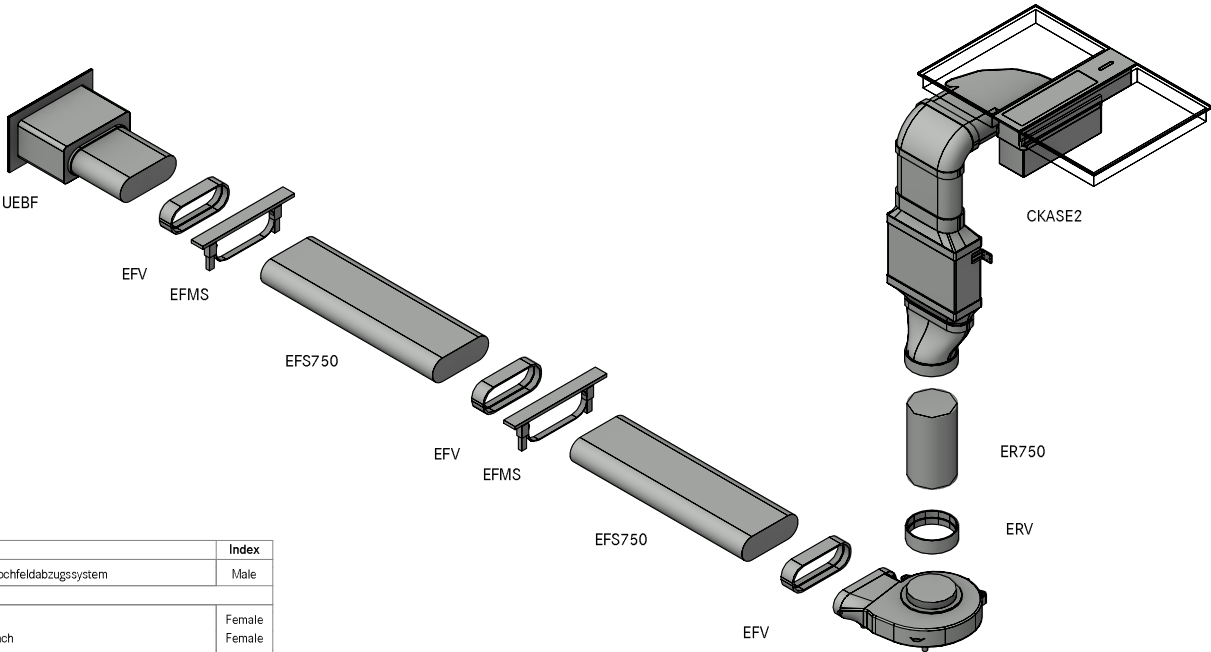

| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 2                    | EFMS Montageset flach                       | Female |
| 3                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | ERV Kanalverbinder rund                     | Female |
| 1                    | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                    | ER750 Rundkanal 750mm                       | Male   |
| 2                    | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

