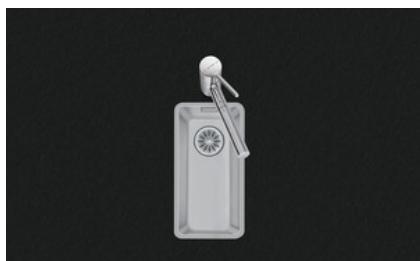


Daneo DAN 18IF/12

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello

DAN 18IF/12

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.814.00

Dimensioni base

35 cm

Piletta

3½" Tipo

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

816.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

180x400x140mm

Raggi d'angolo

22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di
troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Placchetta di
troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Descrizione del prodotto****1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**


> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.001.277.00 / CHF
151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad







> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

Daneo DAN 181F/12 sFlow Typ S


Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm

SUTER

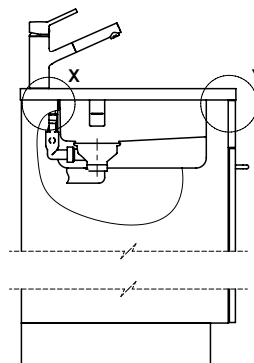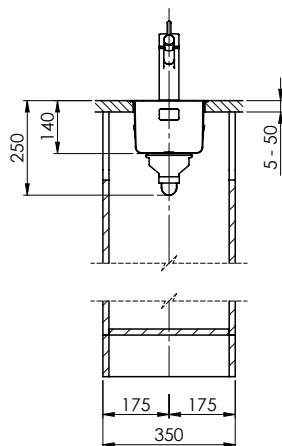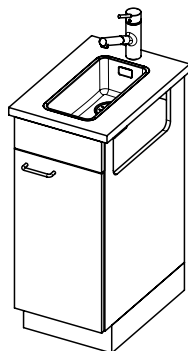


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1:2)




Y (1:2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1:2)




Y (1:2)




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1:2)



Y (1:2)




Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!
Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!
Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Daneo DAN 181F/12 sFlow Typ S

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:


SUTER

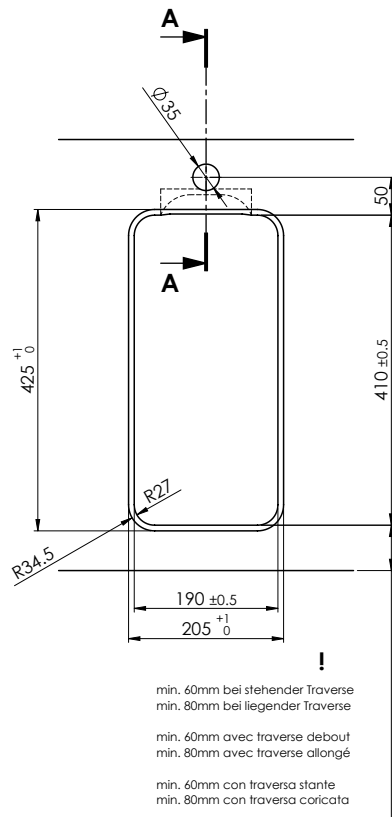


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

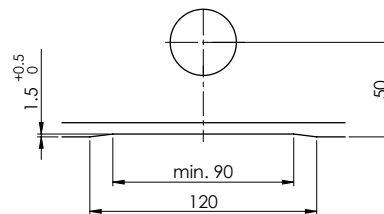


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

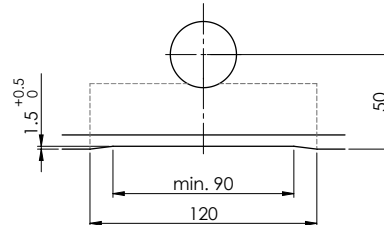


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

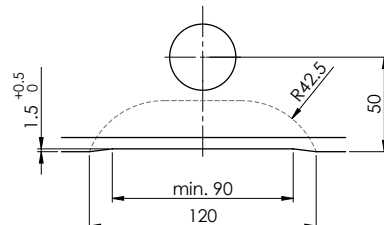


A-A (1 : 2)



Daneo DAN 18IF/12 sFlow Typ S

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

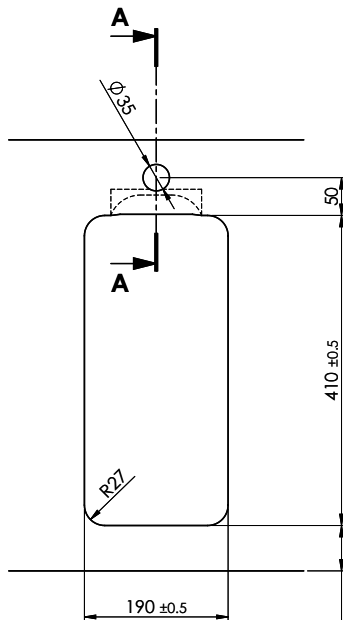


!
min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stanle
min. 80mm con traversa caricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

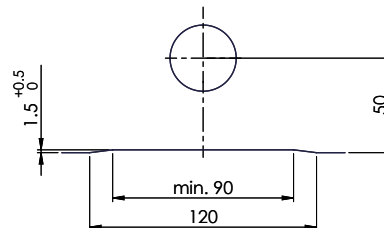


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

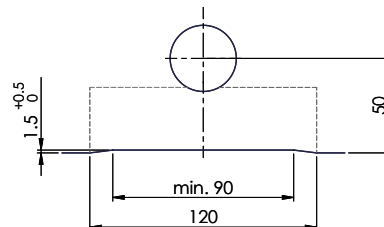

A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

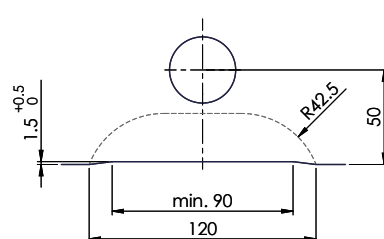

A-A (1 : 2)

